



NOBLES[®]
DÉVELOPPÉ PAR TENNANT COMPANY

STRIVE[®]

Nettoyeur à tapis à double technologie



ReadySpace® plus extraction profonde : nettoyage de tapis inégalé à double technologie.

The Strive®

Il est rapide.

Avec la technologie ReadySpace, vos tapis seront propres, secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes.

Il est puissant.

Utilisez le réglage nettoyage en profondeur pour une extraction maximale de la saleté.

Il nettoie à fond.


La technologie ReadySpace permet d'éliminer la saleté avant qu'elle ne s'incruste, et de la séparer à l'avant comme arrière des fibres du tapis grâce aux doubles brosses contrarotatives.



Cinq caractéristiques pleines de bon sens

1. Aspirateur puissant

Déloge la saleté et les débris du tapis et les dépose dans le réservoir de récupération grâce à deux moteurs d'aspiration de 0,64 hp / 0,48 kW, à 3 étages avec capacité d'élévation d'eau de 120 po / 3 050 mm.

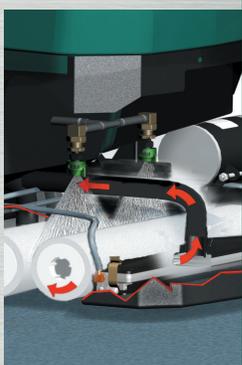

2. Grands réservoirs de solution et de récupération

Grâce aux énormes réservoirs de solution et de récupération de 21 gal / 72 l, passez moins de temps avec les cycles de remplissage/vidange et gagnez plus de temps de nettoyage !



3. Double agitation et contre-rotation, en un seul passage


Nettoyez à fond en un seul passage grâce à une voie de nettoyage de 22 po / 560 mm et une brosse/rouleau d'une capacité de rotation pouvant aller jusqu'à 400 tr/min.



Technologie ReadySpace® brevetée

Des tapis propres et secs en moins de 30 minutes.

La technologie ReadySpace élimine la saleté avant qu'elle ne s'incruste en profondeur :

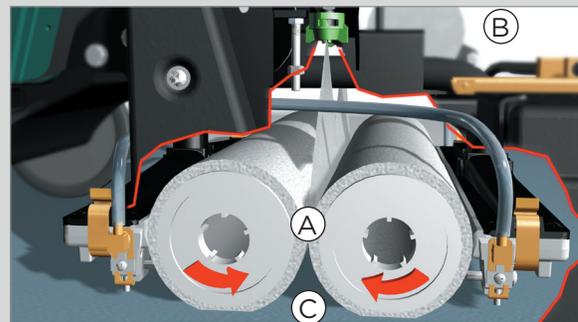

A) Les rouleaux de transfert de la saleté humides agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.

B) À l'intérieur, des pulvérisateurs rincent les rouleaux, pas le tapis.

C) Deux patins d'aspiration puissants extraient l'eau sale dans le réservoir de récupération. Puisque le tapis lui-même n'est jamais saturé, le temps de séchage est grandement réduit.

Avec la technologie ReadySpace, vous...

pourrez rouvrir vos espaces en tapis plus rapidement, garder les pièces ouvertes à la circulation plus longtemps et nettoyer les zones de circulation intense plus souvent.

4. Indicateur de niveau de solution

Visualisez en permanence le niveau de solution pendant le nettoyage, grâce à un indicateur de niveau de solution facile à lire.



5. Garantie absolue

3 ans ou 2 500 heures sur les pièces et la main d'œuvre (à l'exception des batteries), 10 ans sur les réservoirs.





Mis au point par Tennant Company, le nettoyeur à tapis double technologie Strive® est un choix fiable et plein de bon sens pour tous vos besoins en matière de nettoyage.

Équipement en option

Lance à plancher, outil à main, boyaux

Garantie

3 ans ou 2 500 heures sur les pièces et la main d'œuvre (à l'exception des batteries).
10 ans sur les réservoirs en polyéthylène moulés par rotation.



Certifié bronze selon le programme d'approbation (Seal of Approval) du Carpet and Rug Institute

Nobles

701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.
É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
www.nobles.com
nobles@tennantco.com

Spécifications		
Voie de nettoyage	22 po	560 mm
Productivité (par heure)		
Max. théorique - ReadySpace	13 200 pi ²	1 226 m ²
Couverture estimée - ReadySpace	6 000-10 000 pi ²	560-930 m ²
Max. théorique - Extraction	5 500 pi ²	510 m ²
Couverture estimée - Extraction	2 000-4 000 ft ²	185-370 m ²
Réservoir de la solution	21 gal	72 l
Réservoir de récupération	21 gal	72 l
Diamètre des brosses/rouleaux (cylindriques doubles)	22 po	560 mm
Régime des brosses/rouleaux	jusqu'à 400 tr/min	jusqu'à 400 tr/min
Moteur de brosse (2)	0,625 hp	0,47 kW
Patin d'aspiration (2)		
ReadySpace	22 po (amovible sans outils)	560 mm (amovible sans outils)
Extraction	23 po (amovible sans outils)	580 mm (amovible sans outils)
Moteur du ventilateur d'aspiration (2)	0,64 hp	0,48 kW
Débit d'air du système d'aspiration (effectif)	65 pi ³ /min	1,84 m ³ /min
Élévation d'eau scellée du système d'aspiration	120 po	3 050 mm
Pression nominale de la pompe à solution	100 psi	6,9 bar
Débit du jet de solution - ReadySpace	0,33 gal/min	1,25 l/min
Débit du jet de solution - Extraction	1 gal/min	3,8 l/min
Vitesse de nettoyage - ReadySpace	100 pi/min	30 m/min
Vitesse de nettoyage - Extraction	50 pi/min	15 m/min
Vitesse de déplacement	250 pi/min	76 m/min
Pente maximale		
Transport (vide pour le remorquage)	11° / 19,25 %	11° / 19,25 %
En service	3° / 5 %	3° / 5 %
Batteries de capacité standard (24 V)	235 Ah	235 Ah
Autonomie des batteries (max)	2,5 h	2,5 h
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	72 dBA	72 dBA
Longueur	60 po	1 520 mm
Largeur	28 po	710 mm
Hauteur	42 po	1 070 mm
Poids	340 lb	154 kg
Poids - avec batteries	670 lb	304 kg

Les caractéristiques de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.