

1200 (EX-SC-1530)

汚れのひどいエリアの洗浄に最適

コード式カーペットエクストラクター

簡単操作

- ・ ブラシ圧自動調整機能を備え、調節の手間を省いて簡単に操作できます

軽量・コンパクト設計

- ・ コンパクトで軽量だけでなく、折りたたみ式ハンドルによりコンパクトに収納でき、車載運搬にも便利です

利便性のよさ

- ・ コンパクトで機動性に優れ、商業施設テナント、ホテル、オフィスなどの専用部において、カーペットの美観維持を行うメンテナンスから美観復元作業を行うクリーニングまで幅広く活用できます






カーペットの基本構造

カーペットは3次元的な床面です。日常的に使用しているバキュームクリーナーはカーペットメンテナンスを成功させる上で、非常に重要な作業ですが、表層部分の乾性汚れ(土砂や埃、塵など)を取り除いているに過ぎません。

また、カーペットの汚れは、人の歩行により施設の入口部から奥へと運ばれ、パイル内部へと押し込まれて堆積し汚れを取り込んでしまうという厄介な特質を持っています。

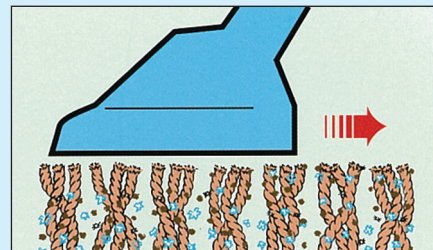

中間／定期メンテナンスに最適

1200 (EX-SC-1530) は、カーペットフロアにおいて計画的に汚れを除去し、美観維持を行う中間／定期メンテナンスを1台で効率的に行えます。カーペットメンテナンスにおいて、最も重要な日常(除塵作業)メンテナンスでは取りきれない、パイル表面の湿性汚れ及び内部に取り込まれた汚れを効果的に除去します。

クリーニング(美観復元作業)でも活躍

攪拌(アジテーション)マシンやポリッシャーなどと組み合わせるツーステップ作業では、すすぎ、汚水回収作業において抜群の機動力を発揮します。

⑥ 車載収納の容易な
折りたたみ式
ハンドル(コードフック付)



① 持ち運びが楽な
軽量&コンパクトボディ

② セパレート方式の
汚水回収タンクで
容易にメンテナンス



⑤ 給水のタイミング
を知らせる
洗浄液残量ゲージ

④ ブラシ圧自動調整機能
を取り入れた
使いやすいマシン設計

③ 壁を傷つけにくい
プラスチックヘッド



主要仕様

1200 (EX-SC-1530)

走行システム

駆動方式

手押し型/後進式

ノイズレベル

コード/100V(コード長7.6m)

72dBa

洗浄システム

洗浄能力(最大)

260m²/h

洗浄幅

330mm

ブラシモーター

90W

ブラシ回転数

1130rpm

洗浄液タンク容量

15ℓ

洗浄液流出量

2ℓ/min

汚水回収システム

汚水回収タンク容量

15ℓ

バキュームファンモーター

680W

寸法

全長

895mm

ハンドルを折りたたんだ状態

575mm

全幅

340mm

全高

1030mm

ハンドルを折りたたんだ状態

690mm

重量

25kg

オプション

- ・カーペットワンド
- ・ハンドツール
- ・コネクターセット



※ テナント製品は、本体は1年間、回転成形ポリエチレン製タンクならびにホッパーは5年間保証いたします。個別の保証条件はお問合せください。
※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。
※ カタログの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604

E-mail: japan@tenantco.com

URL: http://www.tennant.co.jp

■販売代理店