

目に見える洗浄効果！

R3による洗浄前

R3による洗浄後

*洗浄効果は、清掃現場の状況や使用する洗剤・機器により変わります。

豊富なオプション

- ✓ アジテーションキット(2種類)
- ✓ アジテーションブラシ
- ✓ カーペットワンド
- ✓ ハンドツール



カーペットワンド



ハンドツール

R3に最適な洗剤はこちら！


カーペットクリーナーR3の「性能を100%引き出す専用洗剤」については、弊社までお問い合わせ下さい。

※ テナント製品は1年間の保証付です。
※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。
※ カタログの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。
予め、ご了承下さい。

株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
TEL: 045-640-5590 FAX: 045-640-5604
E-mail: tcjbmktg@tenantco.com
URL: <http://www.tenant.co.jp>

■販売代理店



1.061.001ap.jp

NCSFEB2015(Da)



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT



R3

コード式 カーペットクリーナー R3

レディースペース(ReadySpace™)搭載

- ・カーペットを直接濡らさない独自の洗浄技術
(洗浄液がローラーに直接噴霧。カーペットのぬれすぎを防止)
- ・乾燥時間が約30分以内。時間帯を気にせず日常作業で使用可能。
(レディースペースのみ使用時)

アジテーション洗浄による洗浄効果の向上

- ・2本のシリンダーブラシがカーペット内部の汚れを効果的に除去
(洗浄液がブラシに直接噴霧。カーペットのぬれすぎを防止)
- レディースペースとの2ステップ洗浄により、中間管理も可能に。

多機能・コンパクト設計

- ・マシン1台で洗剤塗布～洗浄～回収まで対応
豊富なオプションでさらに効果的なカーペットメンテナンスを実現
- ・オフィスの机の下などのスペースでも使用可能。

R3による速乾カーペット洗浄(2ステップ洗浄)

ステップ
1

バキューム

アップライトバキュームによりカーペット内部に堆積したドライソイルを効果的に除去します。
カーペット管理で一番重要な作業となります。



ステップ
2

洗剤噴霧

推奨洗剤を市販のスプレーヤー、またはR3(アジテーションPro選択時)で噴霧、汚れを浮かせ除去しやすくします。
※右図はアジテーションProで作業した画像になります。



ステップ
3

アジテーション洗浄

洗浄液をカットし、2本のシリンダーブラシでカーペット繊維を前と後から攪拌(かくはん)、カーペットの汚れを効果的に除去します。(アジテーション・アジテーションPro選択時。アジテーション用ブラシは別売です)



ステップ
4

レディースペース(ReadySpace™)洗浄

アジテーション洗浄により除去された汚れを、特殊ナイロンローラーにより回収します。回収された汚れはマシンの前後に搭載されているバキュームにより汚水タンクへ回収されます。



アジテーションオプション

アジテーションオプションには通常タイプの他に、「アジテーションPro」をご用意。「アジテーションPro」を使えば、R3から直接、洗剤散布も可能。噴霧の範囲や量をコントロールしムラなく噴霧できます。




ReadySpace用ローラー(左) / アジテーション用ブラシ(右)

	スタンダード	スタンダード + アジテーション	スタンダード + アジテーションPro
洗剤噴霧			○
アジテーション洗浄		○	○
レディースペース (ReadySpace™)洗浄	○	○	○

レディースペース(ReadySpace™)テクノロジー

ReadySpace™テクノロジーは、汚れがカーペット内部に沈着してしまう前にきれいにするので、カーペットの美観を持続させ定期清掃にかかる負担を軽減します。

- A** 特殊な2本のローラーの存在がReadySpace™の特徴です。濡れたローラーの表面繊維が汚れをつかみ取りマシン内部に取り込みます。
- B** 高圧スプレーがローラーに付着した汚れを噴き落とします。
- C** 強力なバキューム管2本が汚水をタンクの中に取り込みます。

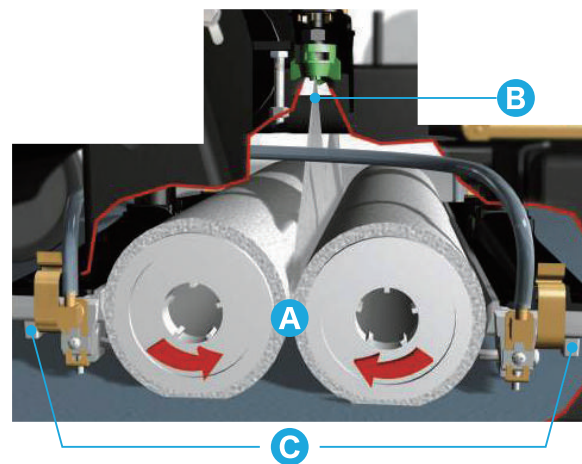


カーペットを直接濡らさないで、乾燥時間が大幅に短縮されます。に加え、使用する水量自体少ないので後で汚れが浮き出てくることもなくにおいや雑菌の繁殖を抑えます。

アジテーション洗浄

アジテーションブラシでカーペットが起毛。カーペットの奥に入り込んだ汚れを浮き上がらせるだけでなく、立体的な仕上がりが生まれます。

デュアルブラシ

逆方向に回転する2本のブラシが、カーペット繊維を前と後から攪拌(かくはん)します。

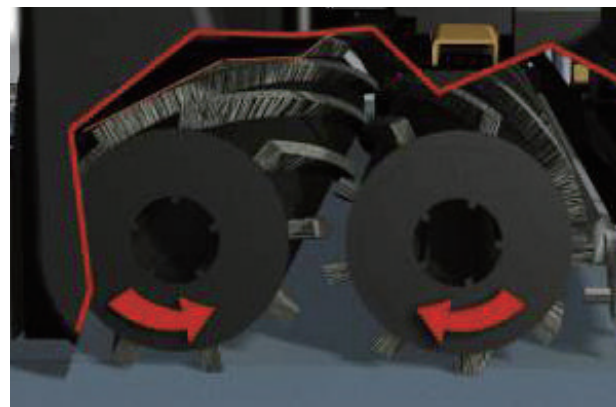

仕様

洗浄システム		
ローラー直径		110mm
ローラー長さ		380mm
洗浄液タンク		19.0L
洗浄面積	最大	1,104m ² /h
	標準	302m ² /h
ローラーモーター		0.22kW×2
ローラーモーター回転数		1000rpm

汚水回収システム	
汚水回収タンク容量	19.0L
バキュームモーター	1.3kW
バキュームステージ(数)	3
真空圧	2,180mm

走行システム&電源		
駆動システム		手押し式
電源	コード長さ	15.0m(標準。変換プラグ付き)
	入力側	100V AC
	周波数	50/60Hz

寸法		
全長		750mm(ハンドル格納時)
全幅	(ボディのみ)	485mm
全高		710mm(ハンドル格納時)
重量	(バッテリーなし)	46.3kg

主な仕様	
ハイゼニックタンク	○
高さ調整機能つきハンドル	○
アワーメーター	○
15m 電源コード	○

安全関連	
ノイズレベル	69.0dBA(ISO11201基準)高さ調整機能つきハンドル

ReadySpace用ローラー	標準・交換用
-----------------	--------

オプション	
カーベツスポツワツド	○
Carpet Spotter Hand Tool complete with hose, Optional	○

寸法図

