

7100

高い洗浄力と堅牢性を兼ね備えた
小型乗車スクラバーの決定版

バッテリー式乗車型スクラバー 7100

高い洗浄力

- ・最大91kg(ディスクモデル)の高い接地圧で効果的に洗浄
- ・洗浄幅は700mmと810mm。最大洗浄面積5,000m²/時

コンパクトかつ高い堅牢性

- ・衝撃吸収スチールフレームとロトモールドボディを採用
- ・堅牢かつコンパクト。バッテリー駆動なので物流倉庫、冷凍倉庫、大型商業施設、製造業ライン、スタジアムなど多様な用途に対応

簡単操作と安全性に配慮

- ・ワンタッチボタンで簡単操作
- ・緊急時のためのオートストップボタン装備
- ・ec-H2O™仕様、FaST®仕様とも、水使用量を削減
洗浄後の乾燥を早め、歩行者、作業者の安全性をさらに向上
- ・ec-H2O™は、米国NSFより食品、飲料を扱う施設内において、人体に影響のない技術として認定、洗剤による交差汚染を防止



洗浄方式の異なる2つの仕様がそろいました

- ・電解水とマイクロバブル洗浄のec-H2O™
〔イー・シー・エイチツーオー〕仕様
 - ・濃縮洗剤ユニットによる泡洗浄のFaST™仕様
- の2タイプからお選びいただけます



「安心と安全の床洗浄」一新提案

ec-H2O™ およびFaST®は、『すべり・転倒事故防止製品』として全米フロア安全管理協会(NFSI)に認定された床洗浄システムです。

ec-H2O™(イー・シー・エイチツーオー)とは… ec-H2O™技術は、水を電解して効果的な洗浄液に変えることで、優れた洗浄効果を発揮し、日常用の洗剤と比べてコストを削減し、安全性の向上、環境負荷を低減します。


- ・環境負荷を削減 - 廃棄物の排出を大きく減らし、環境負荷を削減します
- ・コスト削減 - 日常清掃で洗剤を使用せず、洗浄作業におけるコストを大きく削減します
- ・生産性向上 - 洗剤の調合が不要。かつ水使用量も少ない為、1回の給水で長い時間の作業が可能となり、洗浄作業の生産性が向上します

FaST®システムとは… FaST®泡洗浄技術は、使用する水を最大70%減らし、洗剤も90%削減することができ、NFSI(全米フロア安全管理協会)より認証されている技術です。スリップによる転倒事故のリスクを減少します。

NSF ec-H2O™はNSFカテゴリーP1、FaST®はカテゴリーA1において認証されており、食品関連の製造設備の周辺および中での使用も認められています。



寸法図 (単位: mm)

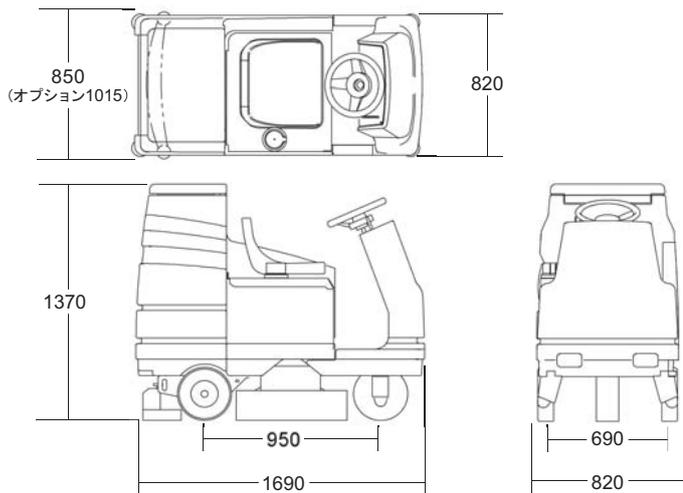

主要仕様 (シリンダータイプは受注生産)

7100

		FaST®仕様	ec-H2O™仕様
洗浄システム			
洗浄幅		700mm/810mm	
バッド径 (ディスクタイプ)	(洗浄幅700mm)	14インチ×2個	
	(洗浄幅810mm)	16インチ×2個	
ブラシ長さ (シリンダータイプ)	(洗浄幅700mm)	700mm	
	(洗浄幅810mm)	810mm	
洗浄液タンク		114L	
洗浄面積(最大)	(洗浄幅700mm)	4,578㎡/h	
	(洗浄幅810mm)	5,232㎡/h	
最大接地圧	(ディスクタイプ)	91kg	
	(シリンダータイプ)	64kg	
ブラシモーター		0.56kW×2	
ブラシ回転数	(ディスクタイプ)	320rpm	
	(シリンダータイプ)	750rpm	

汚水回収システム	
汚水回収タンク容量	170L (消泡空間 60L含む)
バキュームモーター	0.6kW

走行システム		
速度	(前進 搬送時)	7.2km/h
	(前進 洗浄時)	6.4km/h
	(後進)	4.0km/h
登坂角度	(タンク満載時)	4度 (7%)
	(タンク空時)	8度 (14.1%)
バッテリー	液入り	6V 205Ah/5h x 6個
標準稼働時間	液入り	2~3時間

寸法		
全長	1,690mm	
全幅	(ボディのみ)	820mm
	(スクイージー含み洗浄幅700mm)	850mm
	(スクイージー含み洗浄幅810mm)	1,015mm
全高	1,370mm	
重量	(本体のみ)	390kg
	(液入り/バッテリーあり)	585kg
最小通路回転幅	1,840mm	

主な仕様	
Duramer™製一体成型ボディ	○
タッチパネル式操作板	○
ハイパワースクラブモーター	○
ポジティブレインコントロールキット(汚水タンク側)	○
エレファントノーズドレンホース(洗浄液タンク側)	○
パーキングブレーキ	○
緊急停止ボタン	○

安全関連	
ノイズレベル	75.0dBA

オプション	
デュアルバキュームファンキット	○
クイックモップ	○
パワーワンドキット(ワンドポンプ+スクラブワンド+ホース)	○
ポジティブレインコントロールキット(洗浄タンク側)	○
フラッシュライトキット	○
オーディオバックアラーム	○

- ※ テナント製品は、本体は1年間、回転成形ポリエチレン製タンクならびにホッパーは5年間保証いたします。個別の保証条件はお問合せください。
- ※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。
- ※ カatalogの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

テナントカンパニー日本支店

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
 TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604
 E-mail: japan@tenantco.com
 URL: http://www.tenantco.jp

■販売代理店

