



7300

BATTERIJ AANGEDREVEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE

- Reinigt tot drie keer langer met een enkele tank water met de ec-H₂O™- of FaST®-technologie
- Uiterst betrouwbare prestaties voor een hogere netheid
- Verminder trainingstijd en verhoog productiviteit met het intuïtieve bedieningspaneel en het onderhoudsvriendelijke design

SUPERIEURE PRESTATIES VOOR EEN CONSTANT SCHONE EN VEILIGE WERKPLAATS



Met de ultraproductieve schrobzuigmachine 7300 creëert u een schone, veilige omgeving die voldoet aan de hoogste standaards. Zelfs in de zwaarste industriële omstandigheden levert de 7300 de topprestaties die u van Tennant verwacht.

MAXIMALISEER DE SCHROBPRODUCTIVITEIT

De schrobkoppen van diverse breedtes en de krachtige batterijen met een hoge capaciteit garanderen vele uren productieve schrobtijd en maken het mogelijk om tot wel 9.500 m²/uur te reinigen.

REALISEER DAGELIJKS EEN HOGER NIVEAU VAN NETHEID

De 7300 maakt korte metten met vuil, roet en vet dankzij drie instellingen voor neerwaartse druk en de speciale SuperScrub™-modus, en biedt alles wat u nodig hebt om de dagelijkse uitdagingen op schoonmaakgebied het hoofd te bieden.

VERTROUW OP DE LANGDURIGE, PROBLEEMLOZE WERKING


Dankzij de hoogwaardige en de niet-corrosieve Duramer™-constructie blijft de 7300 roestvrij en altijd inzetbaar, dag in dag uit, jaar in jaar uit.

SCHOONMAKEN MET MAXIMALE VEILIGHEID

Vergroot de veiligheid en netheid met de ec-H2O™-technologie of de FaST®-schuimschrobtechnologie. De 7300 gebruikt tot 70% minder water met beide technologieën. De ec-H2O™-technologie gebruikt geen reinigingsmiddel. De FaST®-schuimschrobtechnologie gebruikt tot 90% minder reinigingsmiddel dan traditionele schrobzuigmachines.

BINNENKANT VAN DE

7300

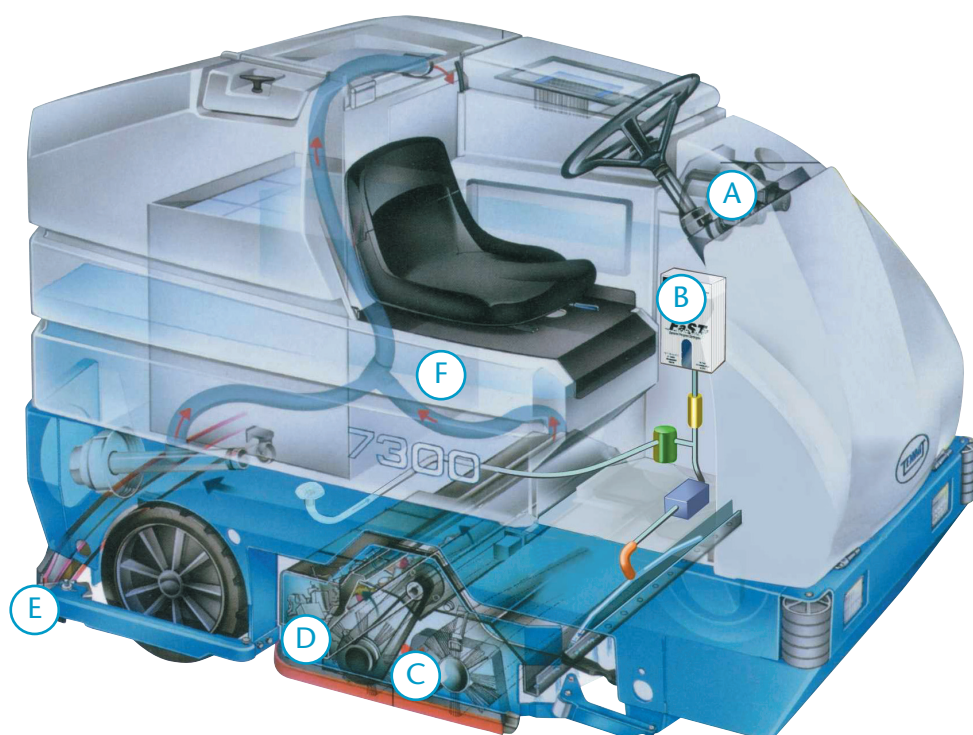

- A** Verlaag de trainingstijd en behaal een maximale productiviteit met een optionele stuurbekrachtiging en een bedieningspaneel dat zeer gebruiksvriendelijk is.
- B** Optimaliseer de reinigingstijd met de grootste capaciteit die een schoonwatertank te bieden heeft. Voeg de ec-H2O™-, de FaST®- of de ES-technologie toe om de productiviteit verder te verhogen.
- C** Personaliseer uw 7300 om te voldoen aan de reinigingsbehoeften met een keuze uit cilindrische borstels of schijfborstels, meerdere veegbreedtes en een grote verscheidenheid aan accessoires.

- D** Verminder onderhoud, dankzij een borstel en een dweilrubber die snel en eenvoudig verstelbaar zijn.
- E** Uitzonderlijke opname van vrijwel al het water en residu, dankzij het gebruik van een parabolisch dweilrubber met een gelijke tractie.
- F** Verhoog de productiviteit en verleng de arbeidstijd met batterijen met hoge capaciteit, ingebouwd in een gemakkelijk bereikbaar compartiment.

EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

(optionele reinigingsinnovaties)

Alle technologieën kunnen tot drie keer langer schrobben met één enkele tank water.



De ec-H2O™-technologie zet water elektrisch om tot een innovatieve schoonmaakoplossing die daadwerkelijk reinigt, geld bespaart, de veiligheid verhoogt en de impact op het milieu vermindert in vergelijking met reinigingsmiddelen voor het dagelijks onderhoud van vloeren.



De FaST®-schuimschrobtechnologie gebruikt tot 70% minder water en 90% minder chemicaliën voor een verbetering van de vloertractie, waarvoor door de NFSI (National Floor Safety Institute) een certificaat is verleend. Hierdoor is er minder risico op glij- en valongelukken.



De ES® Extended Scrubbing-technologie voor een betere productiviteit recycleert reinigingschemicaliën voor een verhoging van de productietijd en een verbetering van de productiviteit, aangezien er bij het schrobben van vloeren 66% minder chemicaliën gebruikt worden dan bij traditionele reinigingsmethoden.

MILIEUVRIENDELIJK EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD



De ec-H2O™- en FaST®-technologieën zijn gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute). De certificaten van het NFSI garanderen dat het product een testproces in twee fasen heeft doorlopen, waarbij is aangetoond dat het product helpt in het voorkomen van glij- en valongelukken.



De ec-H2O™- en de FaST®-technologieën zijn geregistreerd bij NSF International. NSF International is een onafhankelijke non profitorganisatie, die garandeert dat de formulering en etikettering op deze producten voldoen aan de geldende voedselveiligheidsregels.



De Tennant FaST® 365- en FaST® 965-reinigingsmiddelen dragen het Europese ECO-label. Dit bewijst dat onze Tennant FaST®-reinigingsmiddelen milieuvriendelijk zijn vergeleken met standaard reinigingsmiddelen.



De ec-H2O™-technologie won in 2009 de European Business Award voor de bedrijfsinnovatie van het jaar. Dit is één van de meest prestigieuze prijzen in het bedrijfsleven. De European Business Awards (www.businessawardseurope.com) is een onafhankelijk programma dat is opgezet om uitmuntendheid, best practice en innovatie te herkennen en te bevorderen binnen de Europese bedrijfsgemeenschap.



Bron besparing



Minder reinigingsmiddelen



Toegenomen veiligheid



Toegenomen luchtkwaliteit



Fluisterstil

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

Tennant Service Aanbod

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen en Toebehoren

- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigingsoplossingen

- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

7300 BATTERIJ AANGEDREVEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE

SCHROBSYSTEEM

Werkbreedte	
MaxPro™-schrobkop van	1.020 mm
Schrobbereik zijkant	130 mm
Schoonwatertank	216 L
Productiviteit (per uur)	
Theoretisch max.	13.067 m ² /u
Geschatte dekking* (conventioneel)	3400 m ² /u
Geschatte dekking* (ec-H2O/FaST)	4532 m ² /u
Schijfschrobkop	
Borstelsnelheid	320 tpm
Neerwaartse borsteldruk (variabel tot)	225 kg
Diameter borstel (2)	510 mm
Diameter borstel (3)	—
Borstelmotor	(2) 0,75 kW
Cilindrische schrobkop	
Borstelsnelheid	500 tpm
Neerwaartse borsteldruk (variabel tot)	225 kg
Diameter borstel (2)	230 mm
Borstelmotor (2)	1,2 kW

OPNAMESYSTEEM

Vuilwatertank	281 L
Ontnevelingstank	65 L
Snelheid vacuümventilator	14.000 omw/min
Zuigvermogen (waterkolom)	1.655 mm
Vacuümventilatoren (2)	0,65 kW

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot)	8,8 km/uur
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot)	4,8 km/uur
Aandrijfmotor	3,5 kW
Hellingshoek	
Transport bij brutogewicht	8° / 14%
In werking (schrobben)	6° / 10,5%

MACHINESPECIFICATIES

Lengte	2.130 mm
Breedte	1.140 mm
Achterste vloerwisser	1.295 mm
Hoogte	1.445 mm
Met bestuurdersbeschermerk	2.070 mm
Gewicht	895 kg
Met standaard 500 Ah-batterij	1.555 kg
Minimum draaicirkel	2.335 mm

GARANTIE

24 maanden (of 2.000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1.000 bedrijfsuren) op arbeid, wat het eerste van toepassing is. Slijtage aan de onderdelen is van garantie uitgesloten.

*Voor de geschatte dekkingspercentages wordt gebruik gemaakt van de praktische snelheid en de tijdstandaards voor het legen en vullen uit het 2004 ISSA Handboek voor Reinigingstijden.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

Contacteer ons voor een demonstratie
of voor bijkomende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIE
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com