



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.



7300

FREGADORA-SECADORA A BATERÍAS DE CONDUCTOR SENTADO

- Limpia hasta tres veces más mediante un único depósito de agua con las tecnologías ec-H2O™ y FaST®
- Su rendimiento fiable ofrece una mayor calidad de limpieza
- Reduce el tiempo de formación y aumenta la productividad con sus controles intuitivos y su diseño de bajo mantenimiento

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA UN ÁMBITO DE TRABAJO SEGURO Y CON UNA LIMPIEZA HOMOGÉNEA



La fregadora-secadora 7300 de alta productividad crea entornos limpios y seguros que cumplen los estándares más elevados. Incluso en las condiciones industriales más exigentes, la 7300 ofrece el legendario rendimiento de Tennant.

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD DE FREGADO

Los múltiples anchos de cabezales de fregado y las potentes baterías de gran capacidad ofrecen horas de tiempo de fregado productivo y sin emisiones. Además, logran tasas de superficie de cobertura de limpieza de hasta 9.500 m²/h.

LOGRE UN NIVEL SUPERIOR DE LIMPIEZA TODOS LOS DÍAS

La 7300 ataca la suciedad, la mugre y la grasa más difíciles de eliminar con sus tres ajustes de presión descendente además del modo SuperScrub™ para lograr así el rendimiento que necesita y satisfacer sus desafíos diarios de limpieza.

CONFÍE EN UN FUNCIONAMIENTO DURADERO Y SIN PREOCUPACIONES


Un diseño de ingeniería superior y la estructura Duramer™ resistente a la corrosión protegen a la 7300 contra la oxidación y permiten que esté disponible para fregar día tras día, año tras año.

EL MÉTODO DE LIMPIEZA MÁS SEGURO

Aumente la seguridad y la limpieza con la tecnología ec-H2O™ o la tecnología de fregado con espuma FaST®. La 7300 utiliza hasta un 70% menos de agua con ambas tecnologías. La tecnología ec-H2O™ no utiliza detergente. La tecnología de fregado con espuma FaST® utiliza hasta un 90% menos de detergente que las fregadoras-secadoras tradicionales.

DENTRO DE LA

7300

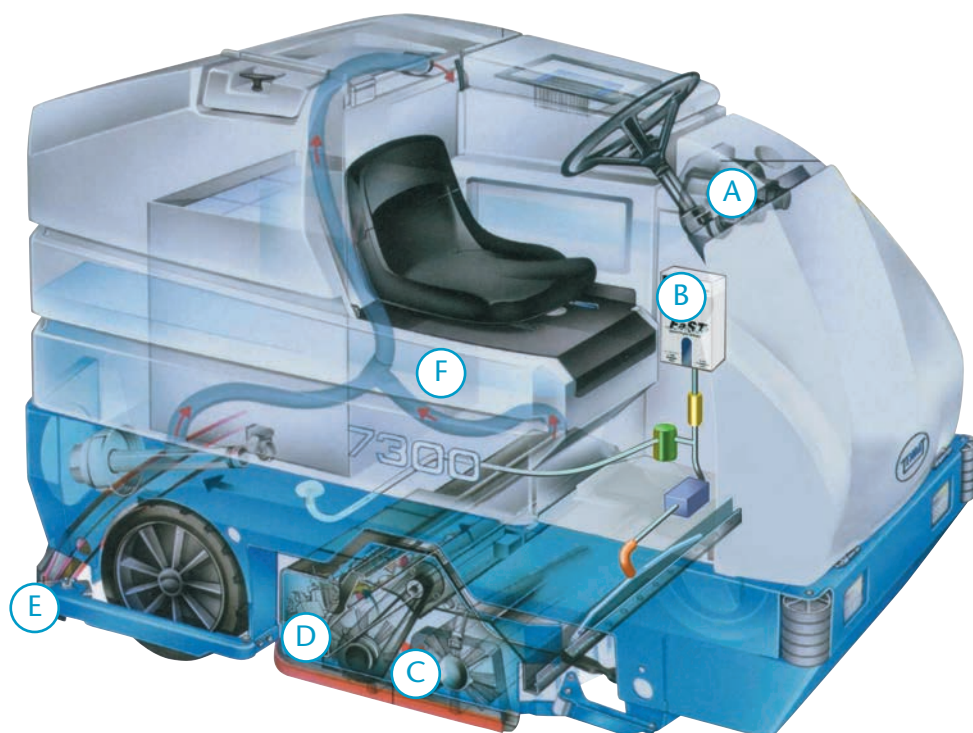

A Reduzca la formación del operario y maximice la productividad con la dirección asistida opcional y el panel de control de alimentación de un solo botón fácil de utilizar.

B Maximice el tiempo de limpieza con la mejor capacidad del depósito de solución de su clase en el modo estándar. Añada las tecnologías ec-H2O™, FaST® o ES para mejorar aún más la productividad.

C Personalice la máquina para cubrir necesidades de limpieza específicas, pudiendo escoger entre cepillos cilíndricos o de disco, múltiples anchos de limpieza y una amplia variedad de accesorios.

D Reduzca el mantenimiento con ajustes rápidos y sencillos de los cepillos y escurridores.

E Recogida excepcional de prácticamente toda el agua y todos los residuos mediante un escurridor parabólico de igual tracción.

F Aumente la productividad y amplíe el tiempo de funcionamiento con baterías de gran capacidad instaladas en un compartimento de fácil acceso.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS

(innovaciones de limpieza opcionales)

Todas las tecnologías aumentan el tiempo de fregado hasta tres veces utilizando un único depósito de agua.



La tecnología ec-H2O™ convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora que limpia de manera efectiva, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto mediambiental comparada con los químicos de limpiar el suelo que se usan a diario.



La tecnología de fregado con espuma FaST® utiliza hasta un 70% menos de agua y un 90% menos de productos químicos para mejorar la tracción sobre el suelo según lo certificado por el NFSI, ayudando así a reducir el riesgo de accidentes por resbalones y caídas.



El sistema de mejora de la productividad de fregado prolongado ES® recicla los productos químicos de limpieza para aumentar la disponibilidad y mejorar la productividad fregando los suelos con un 66% menos de productos químicos que los métodos de limpieza tradicionales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Las tecnologías ec-H2O™ y FaST® están certificadas por el NFSI (National Floor Safety Institute, instituto nacional de seguridad de suelos). El certificado del NFSI garantiza que un producto ha aprobado un proceso de prueba de 2 fases, demostrando que el producto para el suelo ayuda a reducir la posibilidad de accidentes por resbalones o caídas.



Las tecnologías ec-H2O™ y FaST® están registradas por NSF International. NSF International es una organización sin ánimo de lucro independiente que garantiza que la formulación y el etiquetado de dichos productos cumple con la normativa de seguridad alimentaria adecuada.



Los detergentes FaST® 365 y FaST® 965 de Tennant han recibido la ecoetiqueta europea. Esto demuestra que los detergentes FaST® de Tennant tienen un impacto medioambiental reducido en comparación con los detergentes estándar.



La tecnología ec-H2O™ obtuvo el galardón European Business Awards 2009 a la innovación del año, uno de los premios empresariales más prestigiosos. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) es un programa de premios independiente diseñado para reconocer y fomentar la excelencia, las prácticas recomendadas y la innovación en la comunidad empresarial europea.



Conserve Resources



Reduce Detergents



Increase Safety



Improve Air Quality



Reduce Noise

SERVICIO, PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT

Oferta de servicios de Tennant

- Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad
- Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad
- Beneficiarse de más de 200 técnicos de servicio instruidos en la fábrica por toda Europa

Repuestos e partes de Tennant

- Utilice su máquina con confianza
- ¡Cíese de años de funcionamiento sin preocupaciones

Soluciones de limpieza de Tennant

- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa

FREGADORA-SECADORA 7300 A BATERÍAS DE CONDUCTOR SENTADO

SISTEMA DE FREGADO

MAXPRO™ 1000 CABEZAL DE FREGADO (ESTÁNDAR)

Ancho de fregado	
Cabezal de fregado MaxPro™	1020 mm
Alcance de fregado de bordes	130 mm
Depósito de solución	216 l
Productividad (por hora)	
Máximo teórico	13067 m²/h
Cobertura estimada* (convencional)	3400 m²/h
Cobertura estimada* (ec-H2O/FaST)	4532 m²/h
Cabezal de fregado de disco	
Velocidad	320 rpm
Peso de presión descendente (variable hasta)	225 kg
Diámetro del cepillo (2)	510 mm
Diámetro del cepillo (3)	—
Motor del cepillo (2)	0,75 kW
Cabezal de fregado cilíndrico	
Velocidad	500 rpm
Peso de presión descendente (variable hasta)	225 kg
Diámetro del cepillo (2)	230 mm
Motor del cepillo (2)	1,2 kW

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Depósito de recuperación	281 l
Cámara de condensación	65 l
Velocidad del ventilador de aspiración	14000 rpm
Columna de agua de aspiración	1655 mm
Ventiladores de aspiración (2)	0,65 kW

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	8,8 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable hasta)	4,8 km/h
Motor de propulsión	3,5 kW
Pendiente máxima	
Transporte con peso bruto	8° / 14%
De trabajo (fregado)	6° / 10,5%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	2130 mm
Ancho	1140 mm
Escudador trasero	1295 mm
Alto	1445 mm
Con protector superior	2070 mm
Peso	895 kg
Con batería de 500 Ah estándar	1555 kg
Giro mínimo en pasillos	2335 mm

GARANTÍA

24 meses (o 2.000 horas de funcionamiento) en determinadas piezas y 12 meses (o 1.000 horas de funcionamiento) de trabajo, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste.

*Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros:

TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas; Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221
E-mail: info@tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Amberes
Bélgica
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com