



Creating a cleaner, safer world™

7300 Power Scrubber



FaST

「安心と安全の床洗浄」一新提案

7300は、高い生産性と信頼性を



バッテリーは380Ah、500Ah、750Ahの3種類を取り揃えました。また、充電時のバッテリー取り外しを容易にするバッテリーフォークリフトキットをオプションで用意しております。



FaST™(オプション)を搭載することにより、水や洗剤の使用量を削減するだけでなく、作業現場に滑らない安全な床を提供できます。



パワーワンド(オプション)で、本機が入れない場所も洗浄可能です。

モデル7300は、長年のエンジニアの経験と最新のスクラバー技術により、開発されました。生産性と操作性を向上した、美しいフロアの仕上りを実現する乗用型スクラバーです。

生産性の向上により 効率のよい作業が可能

バッテリーは最大750Ah/6hrまで。より容量の大きいバッテリーをご使用いただくことにより、生産性が向上します。

1020mmの洗浄幅と、容量216ℓの洗浄タンクにより、時間あたり4000m²から6500m²以上の面積を洗浄できます。

7300は機械工場、部品工場、食品工場、飲料工場、倉庫、空港、店舗施設等において、効率的に洗浄作業を行います。オプションのFaST™システムを装備すると、一度の給水で1時間半以上*の連続洗浄が可能です。

*水量調節をLOWに設定した場合

お客様のニーズに合わせた 自在なオプション

洗浄ヘッドは、シリンダータイプとディスクタイプの2種類。また、ディスクタイプには、0.75kW、1.1kWのモーターが、シリンダータイプには1.1kWのモーターがあります。お客様の現場環境に合わせてお選びいただけます。

オペレーター重視の 使いやすい設計。

7300は人間工学的にオペレーターが操作しやすい設計となっています。ゆったりとした足回り、スライドシート、チルトハンドルなど、快適な操作環境を整えました。ボタン1つで洗浄ができ、液晶表示システムでの操作は、経験の浅いオペレーターでも容易に操作ができます。ブラシ、スクイージー、バキュームファン保護用フィルターの交換は工具不要。迅速かつ簡単なメンテナンスで高い生産性を維持します。

長年の経験と最新技術により開発された7300をぜひ、お使いください。高い生産性、手間のかからないメンテナンス、何よりも美しい仕上りを実感していただけるはずです。



とお約束します。

洗浄液タンク、汚水回収タンク

メンテナンスのしやすい
大きなタンクです。

バッテリー コンパートメント

大容量バッテリーも収納可能な
大型コンパートメントは、
本体後部から
簡単にアクセスできます。

パワーステアリング(オプション)

オペレーターにとってより軽快な運転が可能です。

コントロールパネル

すべての機能が
ボタン1つで
簡単に操作できます。

走行

前輪駆動、
前輪ステアリングで
優れた操作性。

スクイージー

回収効率抜群のパラボラ型スクイージーは
工具なしで交換でき、
メンテナンスの手間が省けます。

ブラシ

お客様のニーズに合わせ、シリンダーブラシと
ディスクブラシの2種類からお選びいただけます。
(写真はシリンダーブラシ仕様)



混み入った製造工場でも、7300ならスムーズに操作できます。



優れた生産性が商業施設のフロアの美観、安全性を保ちます。



7300は洗浄ヘッドが約130mm右側に移動し、パレット、ラック横もスムーズに洗浄します。

主要仕様

走行システム	
駆動方式	バッテリー
走行モーター	3.4kW
最大登坂角度	
・搬送時(総重量)	8度
・洗浄時	6度
最高前進速度	8.8km/h
最高後進速度	4.8km/h
洗浄システム	
洗浄幅	1020mm
エッジ洗浄リーチ	130mm
洗浄液タンク容量	216ℓ
汚水回収タンク容量	280ℓ
消泡空間	64ℓ
ディスク洗浄ヘッド	
・ブラシ回転数	320rpm
・接地圧(可変)	225kg
・スーパースクラブモード時の接地圧	275kg
・ブラシ直径(2)	510mm
・ブラシモーター(2)	0.75kW
シリンダー洗浄ヘッド	
・ブラシ回転数	500rpm
・接地圧(可変)	225kg
・スーパースクラブモード時の接地圧	275kg
・ブラシ直径(2)	230mm
・ブラシモーター(2)	1.1kW
汚水回収システム	
バキュームファンモーター(2)	0.63kW
寸法	
全長	2140mm
全幅(ボディのみ)	1170mm
(スクイージー含)	1300mm
全高(オーバーヘッドガードなし)	1450mm
(オーバーヘッドガード含)	2070mm
重量(バッテリーなし)	915kg
(500Ahバッテリー含)	1575kg
最小旋回通路幅	2450mm


標準装備品

スーパースクラブシステム	ポジティブドレインコントロールホース(汚水タンク)
ヘッドライト	エレファントノーズホース(洗浄液タンク・標準仕様のみ)
テールライト	ソリッドタイヤ(前輪)
スライドシート	ノンマーク、ノンスキッドタイヤ(後輪)
充電器	
フットレスト	

オプション

FaST™(泡洗浄テクノロジー)システム		
ES™リサイクルシステム(洗浄液タンク、汚水回収タンクともポジティブドレインコントロールホース付、別置洗剤タンク)		
回転灯	パワーワンド	バキュームワンド
バックアップアラーム	パワーステアリング	別置洗剤タンク
オーバーヘッドガード	バッテリーフォークリフトキット	ヘビーデューティ1.1kWブラシモーター

寸法図 (単位:mm)

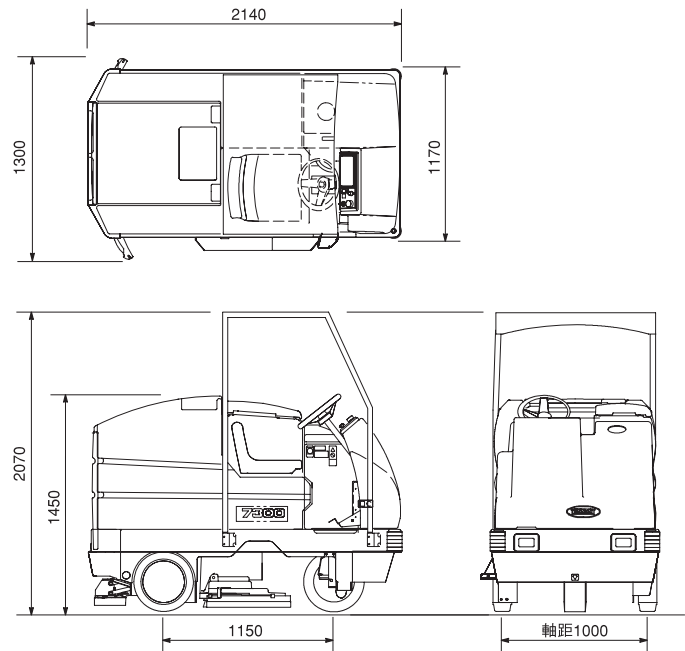

Creating a cleaner, safer world™

テナントカンパニーは、生産性の向上や効率的なフロアメンテナンスについてお客様のニーズにお応えできるよう、世界各国で、革新的かつ質の高いフロアメンテナンス製品を提供しております。

当社独自のセールス／サービスネットワークにより、どのようなフロアメンテナンスの需要にもお応えできる、総合的なクリーニングソリューションをお届けいたします。

※テナントカンパニーはISO 9001の認定工場です。

※テナント製品は本体は1年間、タンクは5年間の保証付です。個別の保証条件はお問合せください。
 ※機械の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください。
 ※カタログの写真は実際の機械の仕様と異なる場合があります。
 ※カタログの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。



テナントカンパニー日本支店

〒231-0023
 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
 TEL: 045-640-5630(代) FAX: 045-640-5604
 E-mail: japan@tennantco.com
 URL: http://www.tennant.co.jp

■販売代理店

