



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE



# T16

## Autolaveuse autoportée à batterie

Réduisez votre coût de détention à l'aide d'une technologie de nettoyage innovante, polyvalente et facile d'entretien en optant pour la T16 qui répond à toutes ces caractéristiques !

### Technologies disponibles

-  Technologie ec-H2O™
-  Gestionnaire d'actifs IRIS®
-  Nettoyage étendu ES®
-  Technologie au lithium-ion
-  Sources d'alimentation de batterie grande capacité

# Conçue pour la **productivité**



**1. Sa brosse latérale de nettoyage en option** permet une largeur de lavage de 1145 mm et son réservoir de grande capacité pouvant contenir 190 L de solution est conçu pour des performances de nettoyage et une productivité optimales.

**2. Les points de maintenance faciles à identifier** garantissent que les éléments d'entretien quotidien sont vérifiés, assurant ainsi que votre investissement est correctement entretenu et protégé.

**3. Module de commande Touch-N-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™** : améliorez la sécurité grâce à des commandes intuitives situées face à l'opérateur, éliminant ainsi le besoin de retirer les mains du volant pour modifier les réglages.

**4. Réduisez les coûts de réparation et protégez la lamelle** arrière lors des marches arrière grâce au kit de protection de lamelle arrière en option.

## Accessoires en option



Récupérez efficacement les déversements **dans les zones difficiles d'accès** grâce à la **canne d'aspiration télescopique, en option.**




Protégez l'opérateur des chutes d'objets **grâce au toit de protection en option.**



Protégez le T16 contre les dommages dus aux impacts grâce au pare-chocs **avant pour environnements difficiles, disponible en option.**

# Intérieur de la T16

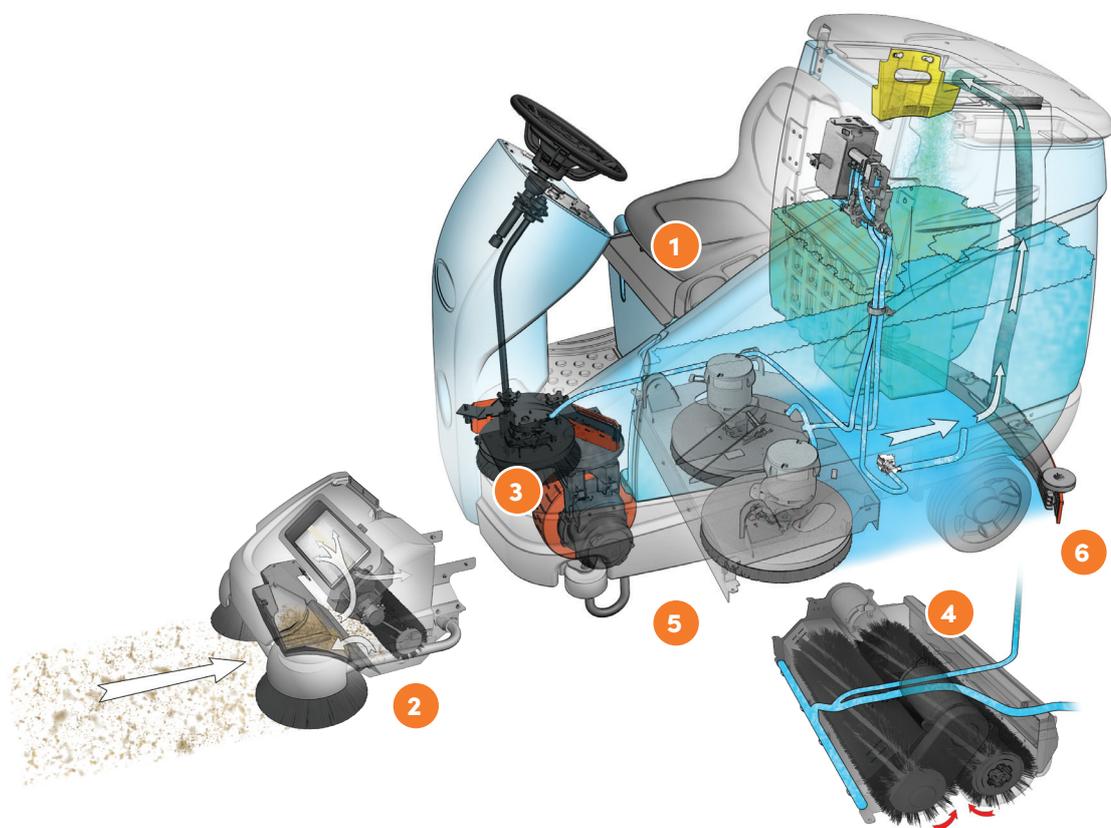

**1. Maintenez le compartiment de l'opérateur propre et bien rangé** pour maximiser la productivité. Le filet de chargement latéral et le panier à outils amovible permettent à l'opérateur d'être toujours organisé et de garder le compartiment exempt de tout débris.

**2. Améliorez la gestion des débris pendant le processus de nettoyage** grâce à un système de balayage à sec en option qui capture la poussière dans un sac filtrant autonome pour une élimination facile.

**3. Prolongez la durée de vie des composants et réduisez les coûts de maintenance** grâce au moteur de propulsion de technologie brushless à courant alternatif, qui fonctionne plus efficacement que les moteurs à courant continu traditionnels.

**4. Améliorez les résultats de nettoyage** en équipant la T16 de la tête de lavage qui convient le mieux à l'application.

**5. Réduisez les coûts d'exploitation** grâce à une conception de machine robuste qui résiste aux environnements difficiles, tout en étant pensée pour éviter d'endommager les murs et les installations fixes fragiles.

**6. Réduisez les coûts liés au risque de glissades et de chutes et les frais d'entretien** grâce au système de capteur parabolique Dura-Trak™ qui permet une excellente récupération de l'eau et peut être facilement changé sans outils.

# Caractéristiques de la T16

## SYSTÈME DE NETTOYAGE

Largeur de lavage (standard)   avec brosse latérale	910 mm   1145 mm
Pré-balayage chemin de balayage (brosses latérales doubles)	1170 mmv
Vitesse de rotation	300 tr/min
Pression de brossage (jusqu'à)	114 kg
Vitesse de rotation	500 tr/min
Pression de brossage (cylindrique, jusqu'à)	91 kg
Réservoir de solution	190 L
Réservoir chimie (ES®)	280 L
Réservoir de récupération	225 L
Moteur d'aspiration   vitesse   colonne d'eau	0,75 hp / 0,56 kW   14 000 tr/min   1650 mm

## SYSTÈME DE TRACTION

Vitesse en marche avant (variable jusqu'à)   Vitesse en marche arrière (variable jusqu'à)	9 km/h   4 km/h
Pente maximum (transport en poids brut)   en fonctionnement (nettoyage)	8° / 14,1%   4° / 7%

## CHOIX DE BATTERIES

Batteries en option	Humide 235 Ah   Humide 360 Ah Lithium-ion 240 Ah   Lithium-ion 320 Ah
---------------------	--

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	1880 mm
Largeur, corps	1040 mm
Hauteur (haut du volant)	1475 mm
Avec toit de protection opérateur	2080 mm
Poids (batteries non comprises)	500 kg
Rayon de braquage minimum	2110 mm
Niveau sonore (Disque : mode 1)   (Cylindrique : mode 1)	68 dBA   71 dBA
Le niveau de pression acoustique est conforme à la norme ISO 11201, comme recommandé par l'AACEM et l'OSHA	

## GARANTIE

Veillez contacter votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

## Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



### Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



### Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



### Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un e-mail à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**