



REVOLUSJONER MÅTEN VERDEN RENGJØR PÅ



T16

Batteridrevet ride-on gulvvasker

Reduser eierkostnadene med innovativ, allsidig og enkelt vedlikeholdbar rengjørings-teknologi - T16 har alt!

Tilgjengelige teknologier



ec-H2O™ teknologi



IRIS® Asset Manager



ES® Extended Scrubbing



Lithium-ion batterier



Batterier med høy kapasitet

Konstruert for **produktivitet**



1. Valgfri sidebørste gir en 1145 mm vaskebredde og med 190 L rentvannstank er den designet for maksimal rengjøringsytelse og produktivitet.

2. Markerte berøringspunkter sikrer at daglige vedlikeholdsoppgaver kontrolleres og at investeringen blir tatt best mulig vare på.

3. Touch-N-Go™ kontrollmodulen med 1-Step™ knapp - forbedrer sikkerheten med intuitive kontroller plassert foran føreren, slik at hendene ikke må fjernes fra rattet for å endre vaskeinnstillinger.

4. Reduser reparasjonskostnader og beskytt bakre sugenal med det tilgjengelige beskyttelseskitet til bakre sugenal.

Valgfritt tilbehør



Enkel fjerning av søl på vanskelige steder med den valgfrie **teleskopiske våtstøvsugerstaven**.




Beskytt føreren fra fallende objekter med det tilgjengelige **beskyttelsestaket**.



Beskytt din T16 mot kontaktskader med tilgjengelig **støtfanger**.

På innsiden av **T16**

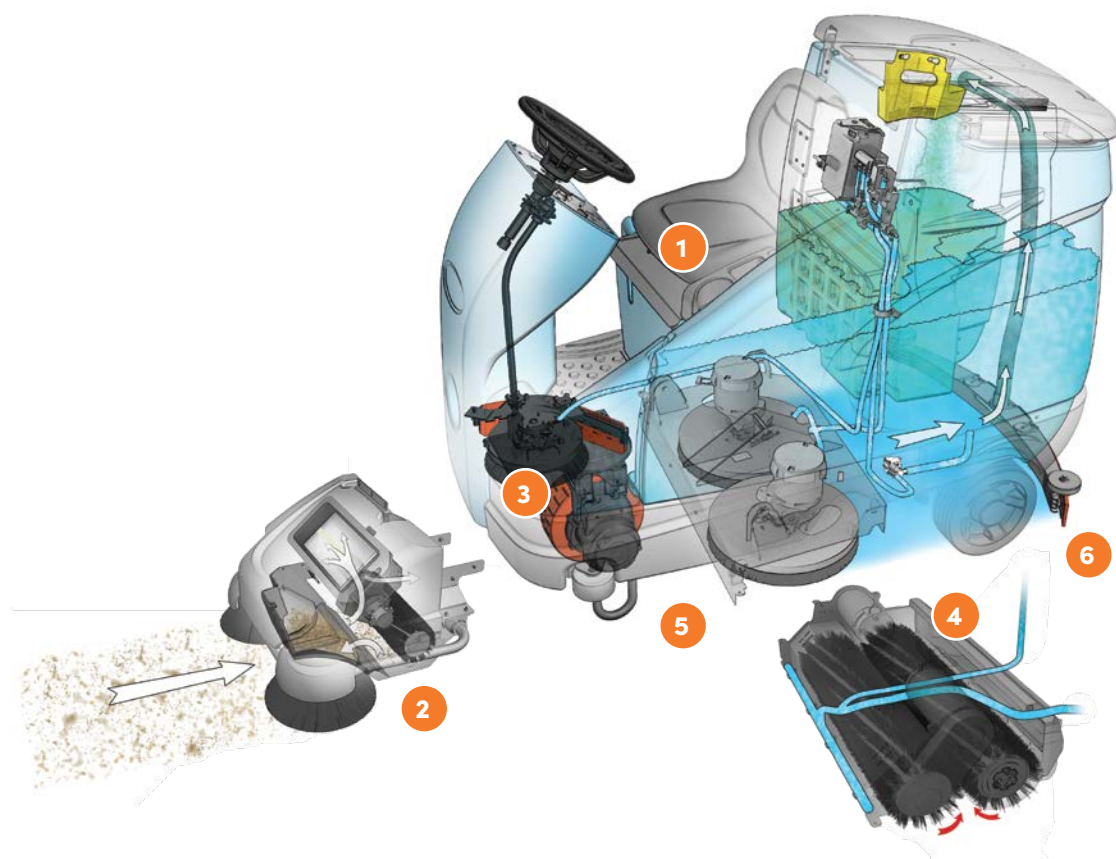

- 1. Hold maskinen ryddig og ren** for økt produktivitet med oppbevaringsnett og avtakbar verktøykasse.
- 2. Forbedre håndteringen av smuss i vaskeprosessen** med valgfritt feiesystem som fanger støv in en selvstendig filterpose for enkel tømming.
- 3. Forleng levetiden på komponenter og reduser vedlikeholdskostnader** med børsteløs AC fremdriftsmotor som er mer effektive enn tradisjonelle DC-motorer.
- 4. Forbedre rengjøringsresultatene** ved å utstyre T16 med den børsten er best egnet til bruksområdet.
- 5. Reduser driftskostnadene** med en robust maskinkonstruksjon som tåler tøffe miljøer, men som er designet for å forhindre skader på vegger og inventar.
- 6. Reduser vedlikeholdskostnader og risiko for glatte gulv** med Dura-Trak™ parabolisk sugenalssystem som enkelt skiftes uten verktøy og gir utmerket vannoppsamling.

T16 spesifikasjoner

VASKESYSTEM

Vaskebredde (standard) med sideskrubb	910 mm 1145 mm
Feiebredde ("pre-sweep", doble sidebørster)	1170 mm
Disk/pad-hastighet	300 rpm
Nedpress disk/pad (opp til)	114 kg
Børstehastighet sylinder	500 rpm
Nedpress sylinder (opp til)	91 kg
Rentvannstank	190 L
Rentvannskapasitet (ES®)	280 L
Skittenvannstank	225 L
Vakuummotor hastighet løfteevne vann	0.56 kW 14000 rpm 1650 mm

FREMDRIFTSSYSTEM

Driftsfart fremover (variabel opp til) Driftsfart bakover (variabel opp til)	9 km/t 4 km/t
Stigningskapasitet (transport ved bruttovekt) i vaskemodus	8° / 14.1% 4° / 7%

BATTERIVALG

Valgfrie batteripakker	Syre 235 Ah Syre 360 Ah Lithium-ion: 240 Ah 320 Ah
------------------------	---

MASKINSPESIFIKASJONER

Lengde (grunnmaskin)	1880 mm
Bredde (karosseri)	1040 mm
Høyde (toppen av rattet)	1475 mm
Med beskyttelsestak	2080 mm
Vekt (tomme tanker, uten batteri)	500 kg
Svingradius	2110 mm
Støynivå (børste/pad: Modus #1) (sylinder: Modus #1)	68 dBA 71 dBA
Støynivå testet til ISO 11201, anbefalt av AACEM og OSHA	

GARANTI

Ta kontakt med din salgskontakt for garantiinformasjon

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Tennant – Revolusjoner måten verden rengjør på

Med en visjon om å bli en global leder innen bærekraftig rengjøringsinnovasjon, skaper Tennant løsninger som gir en renere, sikrere og sunnere verden.



Vi er der du er

Tennant har bransjens største direkte salgs- og serviceorganisasjon og et godt støttet nettverk av autoriserte distributører over hele verden.



Løsninger for dine unike behov

Uansett rengjøringsbehov, tilbyr Tennant høykvalitetsutstyr for å øke rengjøringsproduktiviteten.



Kjøpe, leie, lease

Vi tilbyr fleksible løsninger slik at du får maskinen du trenger, på den måten som passer deg best.



TennantTrue®

Optimaliser utstyrets ytelse og levetid med TennantTrue®-deler og service

Ring **+47 41219558** eller send en mail til **norge@tennantco.com** for demonstrasjon eller mer informasjon.