



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO



T16

Lavadora de condutor sentado, alimentada a bateria

Reduza os seus custos de propriedade utilizando uma tecnologia de limpeza inovadora, versátil e de fácil manutenção: a T16 tem tudo!

Tecnologias disponíveis

-  Tecnologia ec-H2O™
-  Gestor de Ativos IRIS®
-  ES® Extended Scrubbing
-  Tecnologia de íões de lítio
-  Fontes de alimentação com baterias de alta capacidade

Concebida a pensar na **produtividade**



1. A escova lateral de lavagem opcional

proporciona uma faixa de lavagem de 45 pol. / 1145 mm e o tanque de solução de 50 galões / 190 l foi concebido para o máximo desempenho e produtividade de limpeza.

2. Os pontos de manutenção de fácil identificação

garantem que os elementos de manutenção diária são verificados e o seu investimento é corretamente mantido e protegido.

3. Módulo de Controlo Touch-N-Go™ com botão de arranque 1-Step™ – melhore a segurança com controlos intuitivos localizados mesmo à frente do operador, eliminando a necessidade de retirar as mãos do volante para alterar as definições de lavagem.

4. Reduza os custos de reparação e proteja o rodo traseiro ao fazer marcha-atrás com o kit de proteção do rodo traseiro opcional.

Acessórios opcionais



Tire partido da recuperação de derrames de alto desempenho em áreas de difícil acesso com o **tubo telescópico de aspiração em linha opcional**.




Proteja os operadores **contra a queda de objetos com a proteção superior opcional**.



Proteja a T16 contra danos de contacto com o **para-choques dianteiro opcional**.

No interior da T16

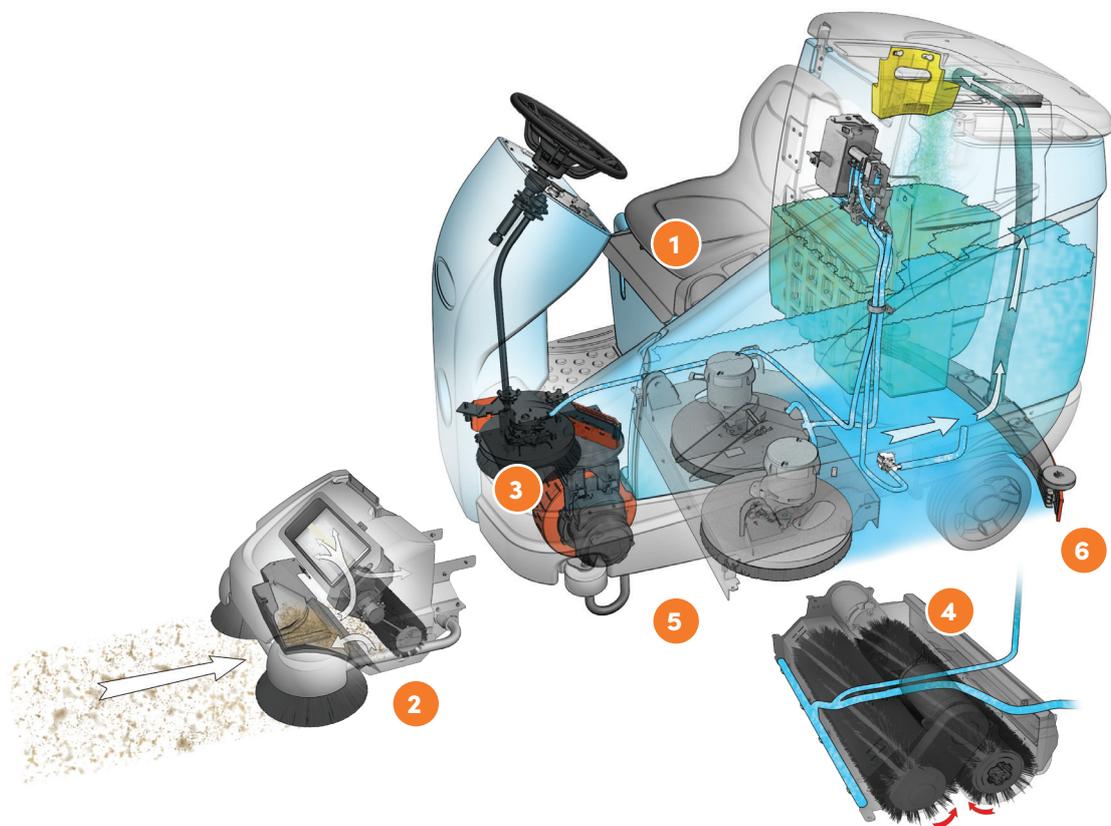

1. Mantenha o compartimento do operador arrumado para alcançar novos níveis de produtividade. A rede de carga lateral e o compartimento para acessórios amovível ajudam o operador a manter-se organizado e a manter o compartimento livre de resíduos.

2. Melhore o manuseamento de resíduos no processo de limpeza com um sistema de varrimento a seco opcional que captura o pó num saco de filtragem autónomo para uma eliminação fácil.

3. Prolongue a vida útil dos componentes e reduza os custos de manutenção com o motor de propulsão de CA sem escovas, que funciona de forma mais eficiente do que os motores CC tradicionais.

4. Melhore os resultados de limpeza equipando a T16 com a cabeça de lavagem que melhor se adequa à aplicação.

5. Reduza os custos operacionais com uma máquina de construção robusta que resiste a ambientes difíceis, mas que também foi concebida para evitar danos em paredes e equipamentos frágeis.

6. Reduza escorregões/quedas e os custos de manutenção com o rodo parabólico Dura-Trak™ que proporciona uma excelente recuperação de água e pode ser facilmente substituído sem ferramentas.

Especificações da T16

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza (padrão) com escova lateral de lavagem	36 pol. / 910 mm 45 pol. / 1145 mm
Largura do percurso de varrimento (escovas laterais duplas)	46 pol. / 1170 mm
Velocidade da escova de discos	300 rpm
Força descendente da escova de discos (até)	250 lb / 114 kg
Velocidade da escova cilíndrica	500 rpm
Força descendente da escova cilíndrica (até)	200 lb / 91 kg
Depósito de solução	50 galões / 190 l
Capacidade de solução (ES®)	74 galões / 280 l
Depósito de recuperação	60 galões / 225 l
Ventoinha de aspiração velocidade elevação de água	0,75 hp / 0,56 kW 14 000 rpm 65 pol. / 1650 mm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Velocidade de propulsão para a frente (variável até) Velocidade de propulsão para trás (variável até)	5,6 mph / 9 km/h 2,5 mph / 4 km/h
Capacidade de inclinação (transporte com peso bruto) em funcionamento (lavagem)	8° / 14,1% 4° / 7%

SELEÇÕES DE BATERIA

Pacotes opcionais de baterias	Húmida 235 AH Húmida 360 AH lões de lítio 240 Ah lões de lítio 320 Ah
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento da máquina básica	74 pol. / 1880 mm
Largura, corpo	41 pol. / 1040 mm
Altura (da parte de cima do volante)	58 pol. / 1475 mm
Com proteção superior	82 pol. / 2080 mm
Peso vazio (sem bateria)	1.100 lb / 500 kg
Raio de viragem mínimo	83 pol. / 2110 mm
Nível de som (Disco: Modo n.º 1) (Cilíndrico: Modo n.º 1)	
Nível de pressão sonora testado de acordo com a norma ISO 11201, conforme recomendado pela AACEM e OSHA	68 dBA 71 dBA

GARANTIA

Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo de limpar no mundo

Com o objetivo de ser líder mundial em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.



Estamos onde você está

A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e de organização de manutenção da indústria e uma rede de distribuidores autorizados com um ótimo suporte em todo o mundo.



Soluções para as suas necessidades específicas

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece vários equipamentos de elevada qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade na limpeza.



Comprar, fazer leasing, alugar

Oferecemos opções flexíveis para que tenha as máquinas de que precisa, independentemente da forma de como precisa delas.



TennantTrue®

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e assistência da TennantTrue®.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68 / +351 21 9235251** ou do e-mail **info@tennant.pt**