



DEFINIEREN SIE REINIGUNG NEU



T17

Robuste, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuer- saugmaschine

Eine innovative, robuste batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit maßgeschneiderten Lösungen zur Erfüllung der Kundenanforderungen. Die T17 reinigt effektiv in nur einem Durchgang, hält die Luftqualität in Innenräumen aufrecht und verbessert die Handhabung für Bediener*innen und Supervisor*innen, und das alles in nur einer Maschine!

Erhältliche Technologien



ec-H₂O™-Technologie mit dem Severe Environment™-Schalter



Reinigungsmitteldosierung



Pro-Panel™-LCD-Touchscreen oder Touch-n-Go™-Steuermodul



IRIS®-Flottenmanager





ES® Längeres Schrubben



Blue Spot für mehr Sicherheit

Entwickelt für optimale **Produktivität**

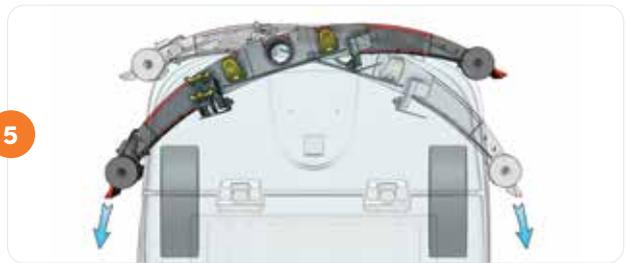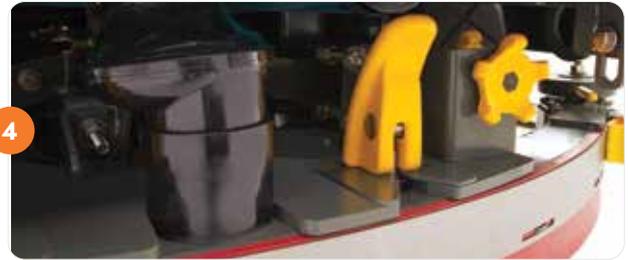

- 1. Das Touch-n-Go™-Steuermodul** mit 1-Step™ -Starttaste gibt Bediener*innen schnell Zugriff auf die Einstellungen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Auch erhältlich mit optionaler Pro-Panel™-Technologie mit Rückfahrkamera.
- 2. Gas- und Bremspedale wie im Auto** machen die Bedienung leicht.
- 3. Der Aufnahmetank ist durch eine Stufe** leicht erreichbar und kann so optimal kontrolliert und gereinigt werden.

- 4. Der revolutionäre, zum Patent angemeldete Wasserabscheider** verhindert, dass Flüssigkeit verschüttet wird, indem er für einen ungehinderten Luftstrom sorgt, und fängt Feuchtigkeit auf, die beim Abschalten im Rückgewinnungsschlauch zurückbleibt.
- 5. Die schwingend gelagerte Abstreifleiste** sorgt für eine hervorragende Wasseraufnahme und verringert das Unfallrisiko durch Ausrutschen.
- 6. Optionale Batterien mit hoher Batteriekapazität** verlängern die Laufzeit und erhöhen die Produktivität.

Optionales Zubehör



Der Hochdruckreiniger liefert einen kräftigen Sprühstrahl zum Entfernen zäher Verschmutzungen.



Das FOPS-zertifizierte Fahrerschutzdach schützt Bediener*innen vor herabfallenden Gegenständen.




Der hintere Abstreifleisten-Schutz verhindert, dass der Saugfuß beschädigt wird.



Der Handabsaugschlauch für eine schnelle Aufnahme von verschiedenem Schmutz, wie z. B. Schumpffolie.

Innenleben der T17

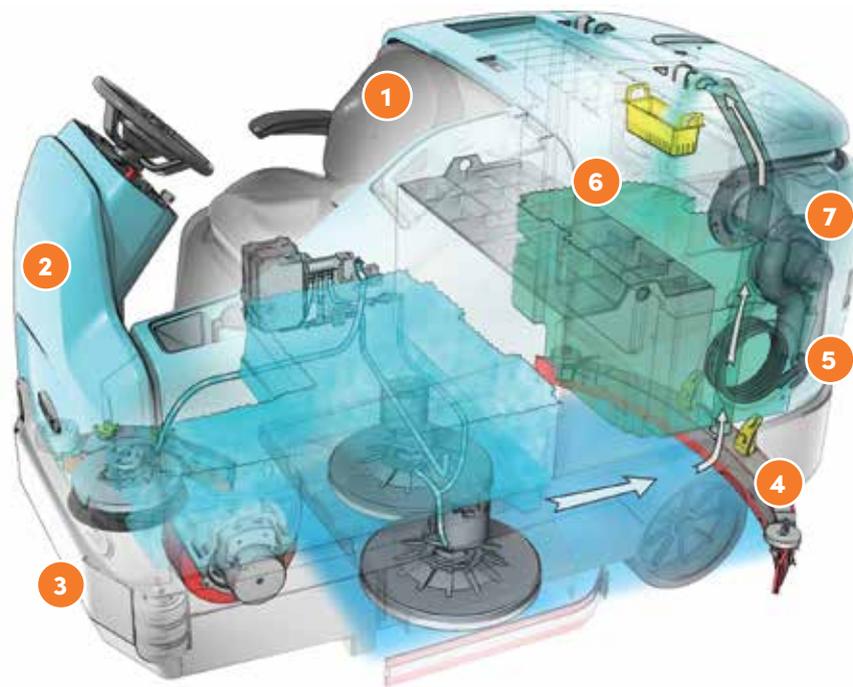

1. Die nach vorne ausgerichtete Sitzposition der Bediener*innen erhöht deren Sicherheit und Übersicht.

2. Die Fronthaube schützt die Beine und Füße der Bediener*innen.

3. Der umlaufende Stoßfänger auf Stahl schützt Ihre Investition.

4. Die gelben Wartungspunkte sparen Zeit und gewährleisten eine ordnungsgemäße Wartung.

5. Doppeldes Sauggebläse mit korrosionsbeständigen Flügelrädern für eine lange Lebensdauer.

6. Das Grobschmutzsieb hält Material aus dem Aufnahmetank fern und verhindert ein Verstopfen der Ablassschläuche.

7. Die Umgebung des Frischwassertanks wurde so gestaltet, dass die Maschine maximal übersichtlich ist, so dass die Sicht auf die Reinigungsbahn frei ist.

Für die Leistung, die Sie brauchen

Die Scheuersaugmaschine T17 liefert gleichbleibende Reinigungsergebnisse selbst in rauesten Umgebungen durch wirkungsvolles Schrubben.



Optionale Seitenschrubbbürste für eine bessere Reichweite an den Rändern bei 20 % breiterer Reinigungsbahn.



Walzenkopf für raue Bodenbeläge.



Tellerbürsten für effektives Schrubben und einfachen, werkzeuglosen Bürstenwechsel.

T17 Technische Daten

REINIGUNGSSYSTEM

Reinigungsbahn (Hauptschrubbedeck) Mit Seitenschrubbbürste	1.015 mm 1.320 mm
Drehzahl der Walze	500 U/Min.
Anpressdruck der Walze (max.)	250 kg
Kehrgutbehälter	20 l
Drehzahl der Tellerbürste	315 U/Min.
Anpressdruck der Tellerbürste (max.)	250 kg
Friskwassertank	285 l
Tankkapazität (ES®)	435 l
Aufnahmetank	346 l
Sauggebläse (Dual Force)	2 x 0,6 kW
Saugdrehzahl	14.500 U/Min.
Saugwassersäule	1.650 mm

FAHRANTRIEB

Transportgeschwindigkeit vorwärts (Transport variabel auf) Transportgeschwindigkeit vorwärts (Schrubben variabel auf)	9 km/h 6,5 km/h
Steigfähigkeit Arbeiten (Schrubben) Steigfähigkeit Transport (leer zum Anhängerfahren)	8,7% 21%

BATTERIEAUSWAHL

Optionale Batteriepakete	Nass 635 AH Nass 775 AH
--------------------------	---------------------------

MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

Länge der eigentlichen Maschine	2.245 mm
Breite, Karosserie	1.168 mm
Höhe (Lenkradoberkante)	1.480 mm
Mit Überkopf-Schutz	2.096 mm
Leergewicht (ohne Batterie)	875 kg
Kleinster Wendekreis	2.370 mm

GARANTIE

Fragen Sie Ihre regionale Kontaktperson nach den Garantieleistungen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Tennant – Definieren Sie Reinigung neu

Mit der Vision, der weltweit führende Anbieter für nachhaltige Reinigungsinnovationen zu werden und unserer Kundschaft zu ermöglichen, eine saubere, sichere und gesündere Welt zu schaffen, stellt Tennant Reinigungslösungen vor, die das Reinigungsverhalten auf der ganzen Welt verändern.



Wir sind in Ihrer Nähe

Tennant verfügt über die branchenweit größte Direktvertriebs- und Serviceorganisation und ein gut unterstütztes Händlernetzwerk.



Lösungen für einzigartige Bedürfnisse

Was auch immer Ihre Reinigungsanforderungen sind, Tennant bietet eine Vielzahl an hochwertigen Maschinen, die Sie dabei unterstützen, Ihre Reinigungsproduktivität zu steigern.



Kauf, Leasing, Miete

Wir bieten Ihnen flexible Optionen, um Ihnen die Maschinen zu liefern, die Sie benötigen, ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.



TennantTrue®

Optimieren Sie die Anlagenleistung und schützen Sie Ihre Investition mit TennantTrue®-Ersatzteilen und -Serviceleistungen.

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 (0) 2303 2580-0** oder per E-Mail über **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.