



REINVENTE O MODO DE LIMPAR NO MUNDO



T17

Auto-lavadora robusta de condutor sentado, alimentada a bateria

Uma máquina de lavar e secar inovadora e de elevado desempenho a bateria, focada em fornecer soluções personalizadas para dar resposta às necessidades do cliente. A máquina T17 limpa de forma eficaz numa só passagem, preserva a qualidade do ar no interior e melhora a experiência do operador e supervisor, tudo numa só máquina!

Tecnologias disponíveis

-  Tecnologia ec-H2O™ com interruptor Severe Environment™
-  Medição de detergente
-  Ecrã LCD tátil Pro-Panel™ ou módulo de controlo Touch-n-Go™
-  IRIS® Fleet Manager
-  ES® Extended Scrubbing
-  Luz de iluminação azul para maior segurança

Concebida a pensar na **produtividade**




1



4



2

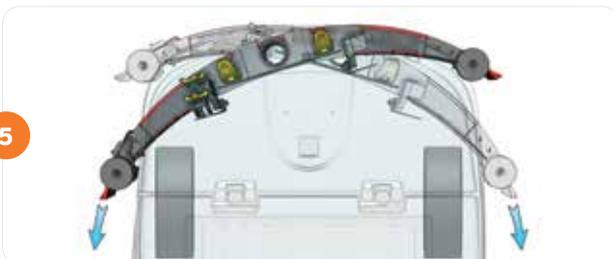

5



3



6

1. O módulo de controlo Touch-n-Go™ com botão de arranque 1-Step™ proporciona aos operadores um acesso rápido a todas as definições sem tirarem as mãos do volante. Também disponível com a tecnologia Pro-Panel™ opcional com câmara traseira.

2. Propulsão e pedais de travão semelhantes a um carro permitem um funcionamento fácil.

3. O degrau de acesso ao tanque de recuperação proporciona um acesso fácil para inspecionar e limpar o mesmo.

4. O separador de água revolucionário, com patente pendente, ajuda a reduzir derrames e gotejamentos ao fornecer um fluxo de ar contínuo e capta a humidade que fica na mangueira de recuperação quando a máquina é desligada.

5. O rodo giratório assegura uma excelente recuperação de água, para ajudar a reduzir o risco de escorregadelas e quedas.

6. As opções com bateria de maior capacidade alargam o tempo de autonomia, aumentando a produtividade.

Acessórios opcionais



A lavadora de alta pressão tem um jato potente para sujidades difíceis.



A proteção superior certificada em termos de FOPS (Falling Object Protective Structures [Estruturas de Proteção contra Quedas de Objetos]) ajuda a proteger o operador contra a queda de objetos.




O kit de proteção do rodo traseiro ajuda a evitar danos ao mesmo.



O tubo de aspiração recolhe rapidamente os resíduos leves, tais como o plástico.

No interior da T17

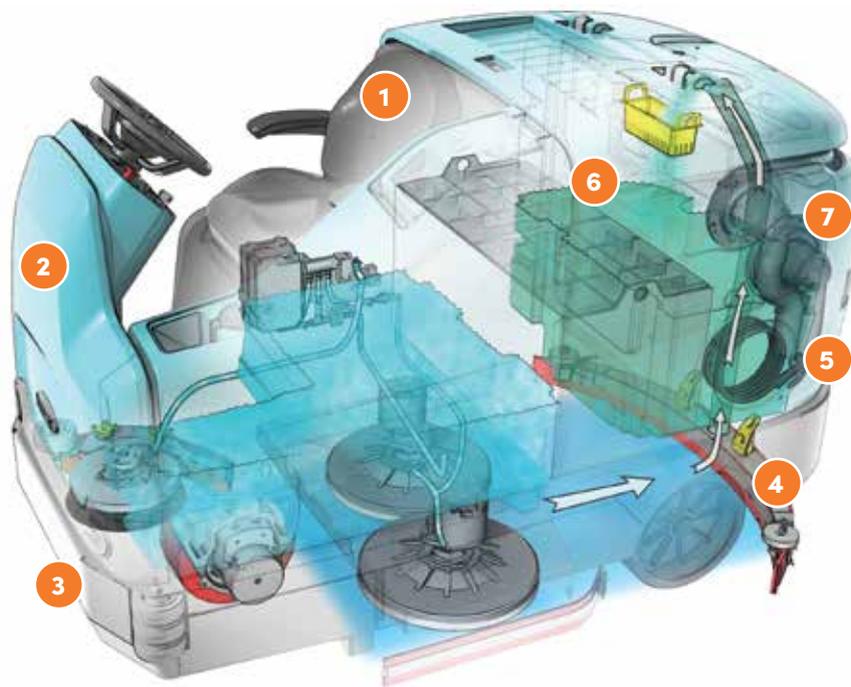

- 1. A posição frontal de operação** melhora a segurança e a visibilidade do operador.
- 2. A proteção dianteira completa** assegura a proteção das pernas e dos pés do operador.
- 3. O para-choques de aço envolvente** ajuda a proteger o seu investimento.
- 4. Os pontos táteis amarelos** poupam tempo e asseguram uma manutenção adequada.
- 5. Duplo motor de aspiração**, com um desenho do rotor resistente à corrosão, para promover a durabilidade.
- 6. O cesto de resíduos** mantém o material fora do tanque de recuperação e evita a obstrução.
- 7. O espaço envolvente do reservatório da solução** foi concebido para proporcionar a máxima visibilidade, aumentando as linhas de visão para a faixa de limpeza.

Obtenha o desempenho de que necessita

A lavadora-secadora T17 proporciona resultados de limpeza consistentes, mesmo nos ambientes mais difíceis com uma lavagem eficiente.



Escova lateral de lavagem para um maior alcance nos cantos e uma faixa de lavagem 20 % mais larga.



Cabeça de escova cilíndrica para lavar superfícies de pavimento difíceis.



Cabeça das escovas de disco para uma lavagem eficaz e uma mudança simples das escovas, sem recurso a ferramentas.

Especificações da T17

SISTEMA DE LIMPEZA

Faixa de limpeza (compartimento das escovas principais) Com escova lateral	1015 mm 1320 mm
Velocidade da escova cilíndrica	500 rpm
Força descendente da escova cilíndrica (até)	250 Kg
Funil de descarga	20 l
Velocidade da escova de discos	315 rpm
Força descendente da escova de discos (até)	250 Kg
Depósito de solução	285 l
Capacidade de solução (ES®)	435 l
Depósito de recuperação	346 l
Ventoinha de aspiração (força dupla)	2 x 0,6 kW
Velocidade de aspiração	14.500 rpm
Elevador de água de aspiração	1.650 mm

SISTEMA DE PROPULSÃO

Velocidade de propulsão para a frente (transporte variável até) Velocidade de propulsão de avanço (lavagem variável até)	9 km/h 6,5 km/h
Capacidade de inclinação em funcionamento Capacidade de inclinação em transporte (vazio até reboque)	8,7% 21%

SELEÇÕES DE BATERIA

Pacotes opcionais de baterias	Húmida 635 AH Húmida 775 AH
-------------------------------	-------------------------------

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento da máquina básica	2.245 mm
Largura, corpo	1.168 mm
Altura (da parte de cima do volante)	1.480 mm
Com proteção superior	2.096 mm
Peso vazio (sem bateria)	875 Kg
Raio de viragem mínimo	2.370 mm

GARANTIA

Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tennant – Reinvente o modo de limpar no mundo

Com o objetivo de ser líder mundial em soluções de limpeza sustentáveis e inovadoras, com as quais os nossos clientes podem criar um mundo mais limpo, seguro e saudável, a Tennant cria soluções que estão a mudar o modo como o mundo limpa.



Estamos onde você está

A Tennant possui a maior estrutura de vendas diretas e de organização de manutenção da indústria e uma rede de distribuidores autorizados com um ótimo suporte em todo o mundo.



Soluções para as suas necessidades específicas

Quaisquer que sejam as suas necessidades de limpeza, a Tennant oferece vários equipamentos de elevada qualidade para o ajudar a aumentar a sua produtividade na limpeza.



Comprar, fazer leasing, alugar

Oferecemos opções flexíveis para que tenha as máquinas de que precisa, independentemente da forma de como precisa delas.



TennantTrue®

Otimize o desempenho do equipamento e proteja o seu investimento com as peças e assistência da TennantTrue®.

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, contacte-nos através do **800 20 60 68** ou do e-mail **info@tennant.pt**