

# Restregadora de piso T7 Autónoma

## Una solución robótica

Aborde los desafíos del trabajo, impulse la eficiencia y conserve un alto estándar de limpieza con la T7AMR, una solución robótica diseñada para trabajar de manera segura y eficiente junto a empleados que pueden enfocarse en otras tareas con alto valor.

## Tecnología disponible



ec-H2O NanoClean®



### Controles fáciles de utilizar

Controles simples e intuitivos que garantizan a los operadores la facilidad de uso y la eficiencia.



### Diseñado para la seguridad

El modelo T7 autónomo cuenta con tecnología BrainOS® y está diseñado y probado para utilizarse en entornos complejos y del mundo real, y evitar personas y obstáculos de manera segura.



### Experiencia consistente de limpieza

Conocer y repetir modelos garantiza un rendimiento consistente de limpieza mientras que los informes le ayudan a seguir indicadores clave de rendimiento en toda su flota.

# Soporte inigualable

Con más de 800 representantes de soporte, servicio y venta directa de fábrica en todo Norte América, estamos exclusivamente equipados para respaldar y atender las operaciones de nuestros clientes de costa a costa.


El valor de ser un cliente de Tennant se extiende más allá de mejorar la eficiencia de limpieza con equipo de alta calidad, capacitación, consulta de procesos y mantenimiento a nivel del establecimiento.



Instalaciones de fabricación en Minneapolis, MN y Holland, MI



Centro de distribución e instalación de fabricación de cepillos en Louisville, KY

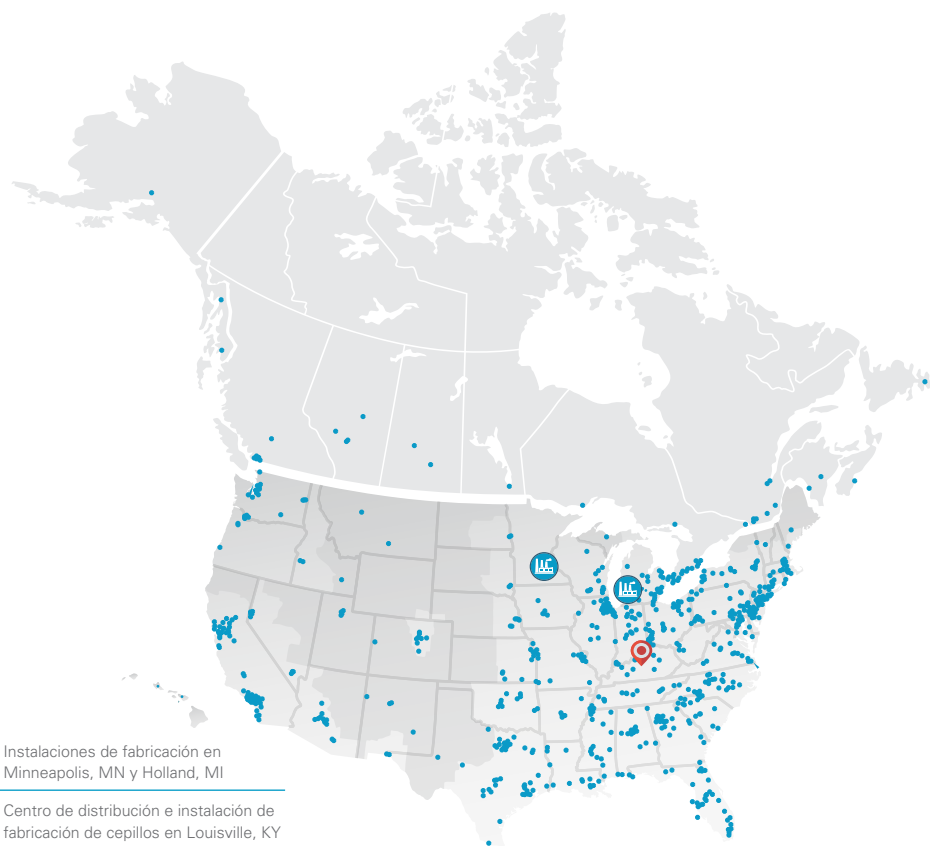

## Especificaciones de la T7AMR

| CARACTERÍSTICAS                                           | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trayectoria de limpieza                                   | 26 in/650 mm                                                                                                                                              |
| Productividad (por hora) Modo manual máximo teórico       | 45 760 pies <sup>2</sup> / 4250 m <sup>2</sup>                                                                                                            |
| Motores del cepillo (2)                                   | 0.6 hp/0.45 kW                                                                                                                                            |
| RPM de cepillo/almohadilla                                | 225 rpm                                                                                                                                                   |
| Presión de las almohadillas/cepillos                      | Hasta 190 lb/86 kg                                                                                                                                        |
| Capacidad del depósito de solución                        | 29 gal/110 L                                                                                                                                              |
| Capacidad del depósito de recuperación                    | 29 gal/110 L                                                                                                                                              |
| Motor de aspiración                                       | 0.6 hp/0.45 kW                                                                                                                                            |
| Voltaje del sistema                                       | 24 voltios                                                                                                                                                |
| Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)* | 4,0                                                                                                                                                       |
| Largo x ancho x alto                                      | 65 x 33.25 x 57 in<br>1650 x 850 x 1450 mm                                                                                                                |
| Peso (con baterías)                                       | 1085 lb/492 kg                                                                                                                                            |
| Nivel de ruido (oído del operador)**                      | 70 dBA (disco)                                                                                                                                            |
| Control                                                   | Manual y autónomo                                                                                                                                         |
| Sistema de aprendizaje                                    | El usuario entrena la función autónoma para reproducir varios recorridos de restregado.                                                                   |
| Navegación                                                | El sistema de sensor multicapa percibe el entorno, lo que controla el vehículo y la navegación.                                                           |
| Seguridad                                                 | Los sensores de solapamiento detectan y evitan personas y obstáculos. Cuenta con dos botones de parada automática. Los pitidos alertan a los transeúntes. |

*\*Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.  
\*\*Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.*

Para obtener una muestra o información adicional,  
llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

**Tennant**

701 North Lilac Drive | Minneapolis, MN 55422 EE. UU.