


T2

Compacte schrobzuig- machine 43 cm

- Superieure reinigingsresultaten met een budgetvriendelijke machine
- Makkelijke reiniging in krappe, drukbelopen ruimten
- Uitstekende reiniging en veilige vloeren
- Minder belastend voor de operator en hogere tevredenheid door de minimale inspanning die is vereist met de pad-aangedreven schrobzuigmachine

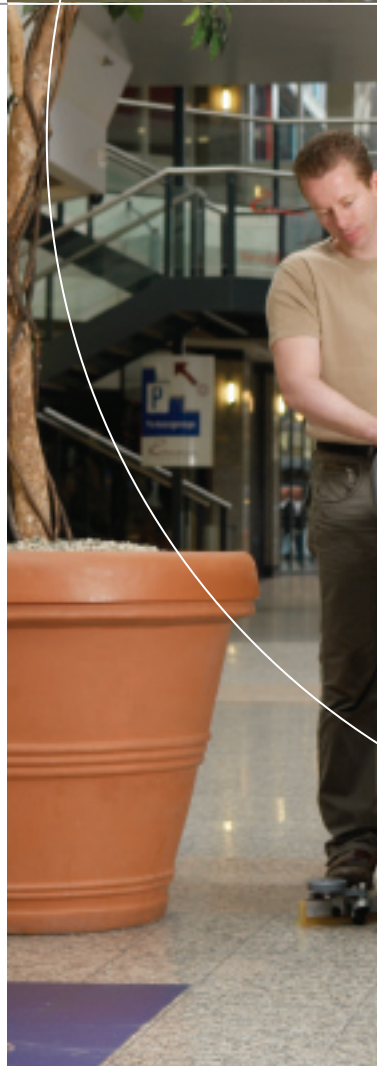

Verbeter zowel het reinigingsresultaat als de veiligheid in kleine ruimtes.

Verhoog de productiviteit

Hogere efficiency door schrobben en droogzuigen, van kleine drukbelopen ruimten, in één arbeidsgang.

De duurzaamheid van de Tennant T-serie garandeert bovendien een maximale machinebedrijfstijd.

Lever een superieur reinigingsresultaat

Bereik het hoogste reinigingsniveau met een borsteldruk van 23kg en een omwentelsnelheid van 230 tpm - dit wordt verkregen door een borstelmotor van 0,75 KW; de krachtigste in zijn klasse.

Behoud een maximale hygiëne

Verminder groei van schimmels en bacteriën met de volledig hygiënische en "easy-to-clean" vuilwatertank en vuilzeef van Tennant.



ONTWORPEN VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Verhoog de kwaliteit van uw werkomgeving.

Met een geluidsniveau van 68 dBA kan men met de T2 overal schoonmaken. De optionele onderhoudsvrije batterijen zorgen voor lagere emissies. Dit verhoogt de kwaliteit van de binnenlucht.

Maximaliseer de veiligheid.

De borstel komt pas op de vloer wanneer de bediener de hendel bedient.

Minimaliseer het risico op uitglijden en vallen.

Kleine, drukbelopen ruimten zijn onmiddellijk beloopbaar dankzij de uitstekende wateropname.



Ervaar de budgetvriendelijke T2 schrobzuigmachine, onderdeel van de toonaangevende T-serie van Tennant.

Verhoogd comfort en verminderde vermoeidheid bij de bediener met het in hoogte verstelbare handvat met het veilige “trigger” ontwerp.



Makkelijk transport of opslag met de unieke pad- en zuigmondhouder.



Bedieners zijn snel te trainen dankzij de zeer makkelijke bediening van de machine - zet de machine aan en bedien de hendels.



Goed toegankelijk te reinigen vuilwatertank en vuilzeef, waardoor de hygiëne verbeterd wordt.



T-SERIE SCHROBZUIG- MACHINES

De schrobzuigmachines uit de T-serie hebben het laagste geluidsniveau, de beste wateropname en volledig te reinigen hygiënische tanks. Speciaal ontworpen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

T1 380 mm

Deze schrobzuigmachine met snoer heeft een uitstekende wateropname, zowel in voorwaartse als achterwaartse richting en een ergonomische greep die in meerdere standen te gebruiken is.



T2 430 mm

De kleinste en meest prijsgunstige snoerloze schrobzuigmachine van Tennant.



T3 430, 510 mm

Geruisloos reinigen met de bekroonde Fast schuim-schrobtechnologie of ec-H2O technologie en met een hygiënisch en volledig te reinigen vuilwatertank.



T5 610-810 mm

Bereik een hoger niveau van reiniging, gezondheid en veiligheid met de milieuvriendelijke T5. Verkrijgbaar in standaard, FaST of ec-H2O technologie.



T7 660-810 mm

Dankzij een grote wendbaarheid en eenvoudige bediening verhoogt de T7 de productiviteit. Het is een compacte machine met een grootse prestatie en meer comfort.



T2 ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE

Schrobsysteem

Schrobbreedte	430 mm
Capaciteit schoonwatertank	26 L

Productiviteit (per uur)

Theoretisch Max	1720 m ²
Praktisch	950 m ²

Aandrijfsysteem

Borstelmotor	0,75 kW
Borstel tpm	230 tpm
Borstel/paddruk	23 kg

Vuilwatersysteem

Beschrijving vuilwatertank	Volledig toegankelijk en reinigbaar
Capaciteit vuilwatertank (inclusief droogblaaskamer)	36 L
Vacuümmotor	0,30 kW-twee traps
luchtverplaatsing	31 L/sec
Waterkolom vacuümmotor	9,9 kPa

Batterijsysteem

Loodzuur optioneel / Werktijd	(2) 12V, 85 AH/ Tot 2 uren
Gel optioneel / Werktijd	(2) 12V, 70 AH / Tot 2 uren

Afmetingen/Gewicht

Hoogte machine	930 mm
Lengte machine	1.120 mm
Breedte machine (met dweilrubber)	695 mm
Gewicht machine (met gel batterijen)	136 kg

Geluidsniveau

Bedienersniveau*	68 dBA
------------------	--------

* Voor CE-naleving wordt het geluidsniveau gemeten als een A-gewogen geluidsdruk niveau per ISO 11201 en gerapporteerd in overeenstemming met ISO 4871.

Garantie 24 maanden (of maximaal 2000 werkuren) op onderdelen en 12 maanden (of maximaal 1000 werkuren) op arbeid, wat het eerste komt, exclusief slijtdelen.

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN & SERVICE

Voordelen van originele Tennant onderdelen.

Bedien uw machine met vertrouwen door originele Tennant onderdelen te kiezen. Enkel authentieke Tennant onderdelen zijn ontwikkeld voor de Tennant apparatuur. Accepteer uitsluitend originele onderdelen voor jaren van zorgeloze werking.

Fabrieksnetwerk met directe service

In Europa beschikt Tennant over een netwerk van 220 servicemonteurs, opgeleid in de eigen fabriek, die zich ervoor inzetten om uw reinigingsproces ononderbroken door te laten gaan. Bescherm uw investering met een Tennant Service Contract.

Kies één van de vele Financiële Oplossingen van Tennant voor gemakkelijke en snelle financiering.

Voor gedetailleerde informatie over bovenstaande onderwerpen, gelieve uw Tennant vertegenwoordiger te contacteren.

OVERTUIG UZELF

Bel ons voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com