

BIJDRAGEN AAN EEN SCHONERE,
VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD.



T3

- Net geschrobde vloeren zijn onmiddellijk schoon, droog en veilig begaanbaar met de ec-H2O™- of de FaST®-technologie
- 75% lager geluidsniveau (68,5 dBA)
- Eenvoudig te reinigen Hygienic®-schoon- en vuilwatertanks

EEN UITSTEKEND PRESTERENDE SCHROBZUIG- MACHINE DIE AAN UW HOGE EISEN VOLDOET MET DE ec-H2O- OF FAST-TECHNOLOGIE



VERBETERDE PROPERHEID VAN OMGEVING EN GEBOUWEN

Minder schimmels, bacteriën en onzuiverheden in tanks met de eenvoudig te reinigen en toegankelijke Hygienic®- tanks.

FLUISTERSTIL SCHROBBEN EN REINIGEN IN GELUIDSGEVOELIGE OMGEVINGEN

Bij maar 68,5 decibel is de T3 75% stiller dan de toonaangevende, concurrerende modellen, in vergelijking tot normale gespreksniveaus.

LAAT GEEN REINIGINGSOPLOSSING ACHTER

Zelfs bij een draai van 180° zorgt de parabolische zuigmond voor een gelijkmatige zuigkracht, waardoor de reinigungsoplossing volledig wordt opgenomen.

ONTWORPEN VOOR VEILIGHEID


Voorkom zoveel mogelijk glij- en valongelukken en verlaag zo uw verzekeringspremie. Vloeren zijn onmiddellijk droog, schoon en veilig begaanbaar met de ec-H2O™- of de FaST-technologie.

Bedieners zijn minder snel vermoeid en de productiviteit wordt verhoogd. Het ergonomisch ontwerp zorgt ervoor dat het reinigen met de T3 nog comfortabeler is voor het personeel

De schrobeffectiviteit en –kwaliteit verbeteren. De overzichtelijke machine en eenvoudige bediening betekenen dat bedieners zich volledig kunnen concentreren op de reinigingstaak.

BINNENKANT VAN DE

T3

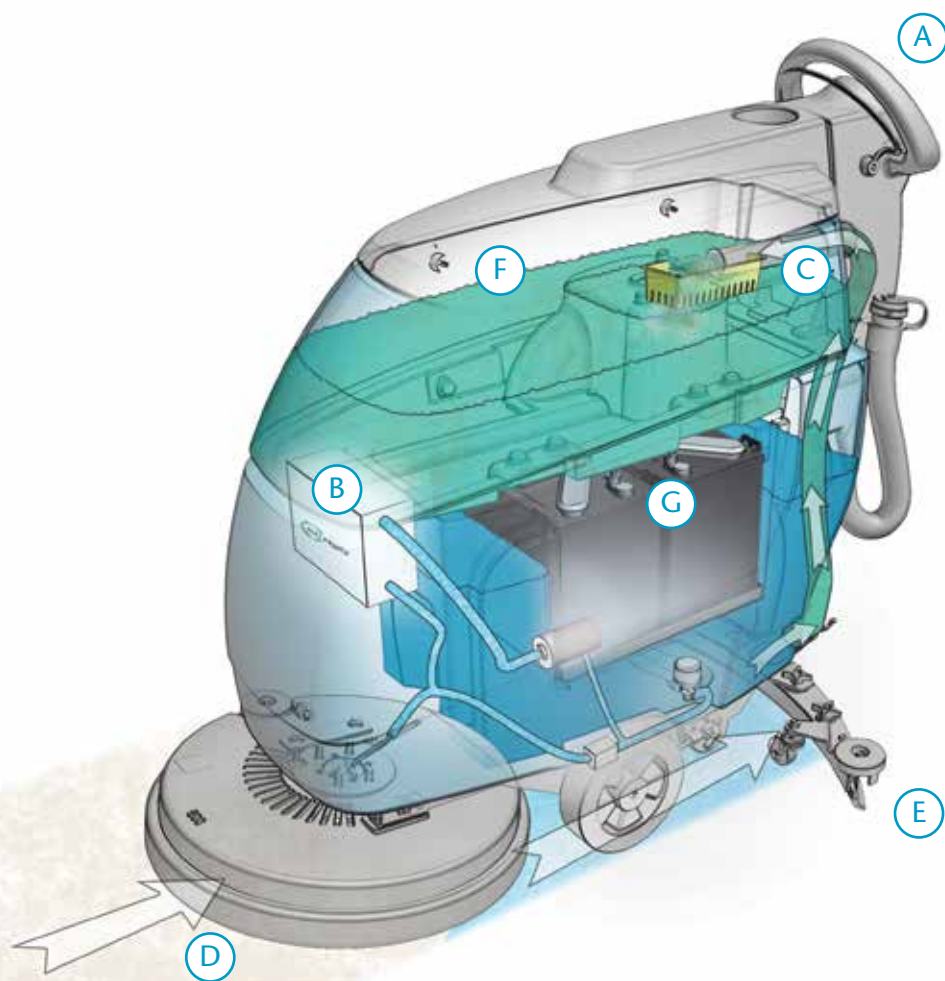

- A** Nieuwe bedieners gemakkelijk te trainen met het eenvoudige, intuïtieve bedieningspaneel.
- B** Schrob tot 80 minuten met één tank. Tot 90% langer dan vergelijkbare machines met de FaST-schuimschrobtechnologie of de ec-H2O-technologie die het Green Seal-keurmerk dragen.
- C** Eenvoudig te reinigen schoon- en vuilwatertanks. Exclusieve Hygienic-tanks zijn volledig toegankelijk voor reiniging.
- D** Meerdere veeggangen en extra dweilen overbodig. Een volledig zelfregulerend spatscherm houdt 100% van de schrobpetters tegen.

- E** Verwijder en verwissel snel borstels en dweilrubberbladen. Bovendien heeft u met het 'geen gedoe' dweilrubbersysteem geen gereedschap nodig voor het onderhoud en is de zuigmond in de fabriek ingesteld op de gunstigste opnamehoek.
- F** De bediener komt niet meer in contact met afvoerwater, voorkom verstopte slangen/afvoeren met de praktische vuilvergaarlade.
- G** Bespaar tijd en ruimte met de geïntegreerde batterijlader.

EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

(optionele reinigungsinnovaties)

Alle technologieën kunnen tot drie keer langer schrobben met één enkele tank water.



De ec-H2O™-technologie zet water elektrisch om tot een schoonmaakoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verhoogt en de impact op het milieu vermindert in vergelijking met reinigingsmiddelen voor het dagelijks onderhoud van vloeren¹.



De FaST®-schuimschrobtechnologie gebruikt tot 70% minder water en 90% minder chemicaliën voor een verbetering van de vloertractie, waarvoor door de NFSI (National Floor Safety Institute) een certificaat is verleend. Hierdoor is er minder risico op glij- en valongelukken.

¹ ec-H2O -technologie is niet ontwikkeld voor alle soorten vuil, inclusief hoge concentraties van vetten en olieën. Voor dit soort van bevuildingen kunnen chemische reinigingsmiddelen nodig zijn.

MILIEUVRIENDELIJK EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD



De ec-H2O™- en FaST®-technologieën zijn gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute). De certificaten van het NFSI garanderen dat het product een testproces in twee fasen heeft doorlopen, waarbij is aangetoond dat het product helpt in het voorkomen van glij- en valongelukken.



De ec-H2O™- en de FaST®-technologieën zijn geregistreerd bij NSF International. NSF International is een onafhankelijke non profitorganisatie, die garandeert dat de formulering en etikettering op deze producten voldoen aan de geldende voedselveiligheidsregels.



De Tennant FaST® 365- en FaST® 965-reinigingsmiddelen dragen het Europese ECO-label. Dit bewijst dat onze Tennant FaST®-reinigingsmiddelen milieuvriendelijk zijn vergeleken met standaard reinigingsmiddelen.



De ec-H2O™-technologie won in 2009 de European Business Award voor de bedrijfsinnovatie van het jaar. Dit is één van de meest prestigieuze prijzen in het bedrijfsleven. De European Business Awards (www.businessawardseurope.com) is een onafhankelijk programma dat is opgezet om uitmuntendheid, best practice en innovatie te herkennen en te bevorderen binnen de Europese bedrijfsgemeenschap.



Bron besparing



Minder reinigingsmiddelen



Toegenomen veiligheid



Toegenomen luchtkwaliteit



Fluisterstil

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

Tennant Service Aanbod

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen en Toebehoren

- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigungsoplossingen

- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

T3 ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE

SCHROBSYSTEEM

Productiviteit (per uur)
Theoretisch Max.
Geschatte dekking Conventioneel

PADAANDRIJVING 430 MM

1720 m²/h
950 m²/h

500 MM W/AANDRIJVING

2500 m²/h
1125 m²/h

ec-H2O / FaST

VLOEISTOFLEVERINGSSYSTEEM

Beschrijving schoonwatertank
Capaciteit schoonwatertank

Volledige toegang & reinigbaar
40 L

Volledige toegang & reinigbaar
40 L

OPNAMESYSTEEM

Beschrijving vuilwatertank
Capaciteit
(inclusief ontnevelingstank)

Volledige toegang & reinigbaar
57 L

Volledige toegang & reinigbaar
57 L

Zuigmotor
Zuigmotor cfm
Zuigmotor met een waterkolom van

0,5 pk – tweefasig
184 mm
1.020 mm

0,5 pk – tweefasig
184 mm
1.020 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Voltage
Uurvermogen amp batterij
Gebruikstijd batterij
Borstel/Pad druk

24 volt
110Ah C5
3,5h
23 kg

24 volt
110Ah C5
2,6h
19 kg

MACHINE SPECIFICATIES

Breedte met vloerwisser
Hoogte
Gewicht (met batterijen)
Verbruik amps
Geluidsniveau

490 mm
1090 mm
174 Kg
27 amp
68,5 dBA

760 mm
1090 mm
175 Kg
29 amp

GARANTIE

24 maanden (of 2.000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden (of 1.000 bedrijfsuren) op arbeid. Afhankelijk van de uren of leeftijd van de machine is of het een of het ander van toepassing. Slijtage aan de onderdelen is van garantie uitgesloten.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor
een demonstratie of voor
aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com