

T3

Lavadora à Bateria com Operador a Pé

- Pisos mais limpos de forma sustentável com o uso da tecnologia ec-H2O
- Tanques de solução e recuperação Hygenic™ - higiênicos e fáceis de limpar
- Baixo nível de ruído (68,5 dBA)



Uma lavadora de alto desempenho

A lavadora T3 proporciona grande segurança e limpeza com a premiada tecnologia ec-H2O e um nível de ruído 75% mais baixo que os principais modelos do mercado.

CRIE UM AMBIENTE LIMPO, SEGURO E SUSTENTÁVEL

Melhore as condições ambientais de suas instalações

Os exclusivos tanques Hygenic™ permitem fácil acesso e perfeita limpeza, reduzindo mofo, bactérias e outros contaminantes que se desenvolvem em tanques fechados.

Faça uma limpeza silenciosa em ambientes sensíveis ao ruído

Com apenas 68,5 decibéis, a T3 tem um nível de ruído 75% inferior ao dos modelos concorrentes.

Perfeito recolhimento dos resíduos

Mesmo em curvas de 180°, a pressão uniforme do rodo parabólico da T3 retira do piso todos os produtos de limpeza que foram utilizados.



PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA

Minimize o risco de acidentes com escorregões e quedas. Usando a tecnologia ec-H2O em sua T3, os pisos que acabaram de ser lavados ficam limpos, imediatamente secos e prontos para o tráfego de pessoas.

Reduza o cansaço do operador e aumente a produtividade. Seu projeto ergonômico torna a limpeza com a T3 mais confortável para seus funcionários.

Aumente a qualidade e eficiência da operação de lavagem. Controles simples e de fácil visualização permitem que os operadores concentrem-se apenas na limpeza.



Tecnologia Exclusiva



Limpe seu piso eficientemente usando somente água da torneira. As máquinas com ec-H2O não utilizam produtos químicos e economizam até 70% de água, aumentando também a produtividade do operador. Elimine resíduos escorregadios e reduza o risco de acidentes com quedas e escorregões. Você terá ambientes mais limpos e seguros com a tecnologia ec-H2O.

Aumenta a Segurança


- Alta tração certificada pelo NFSI
- Reduz acidentes com produtos químicos

Reduz Custo

- Elimina a compra de produtos químicos
- Reduz o consumo e descarte de água em até 70%

Tipos de Resíduos

- Substitui produtos químicos
- Eficiente em óleos ou gorduras provenientes de alimentos

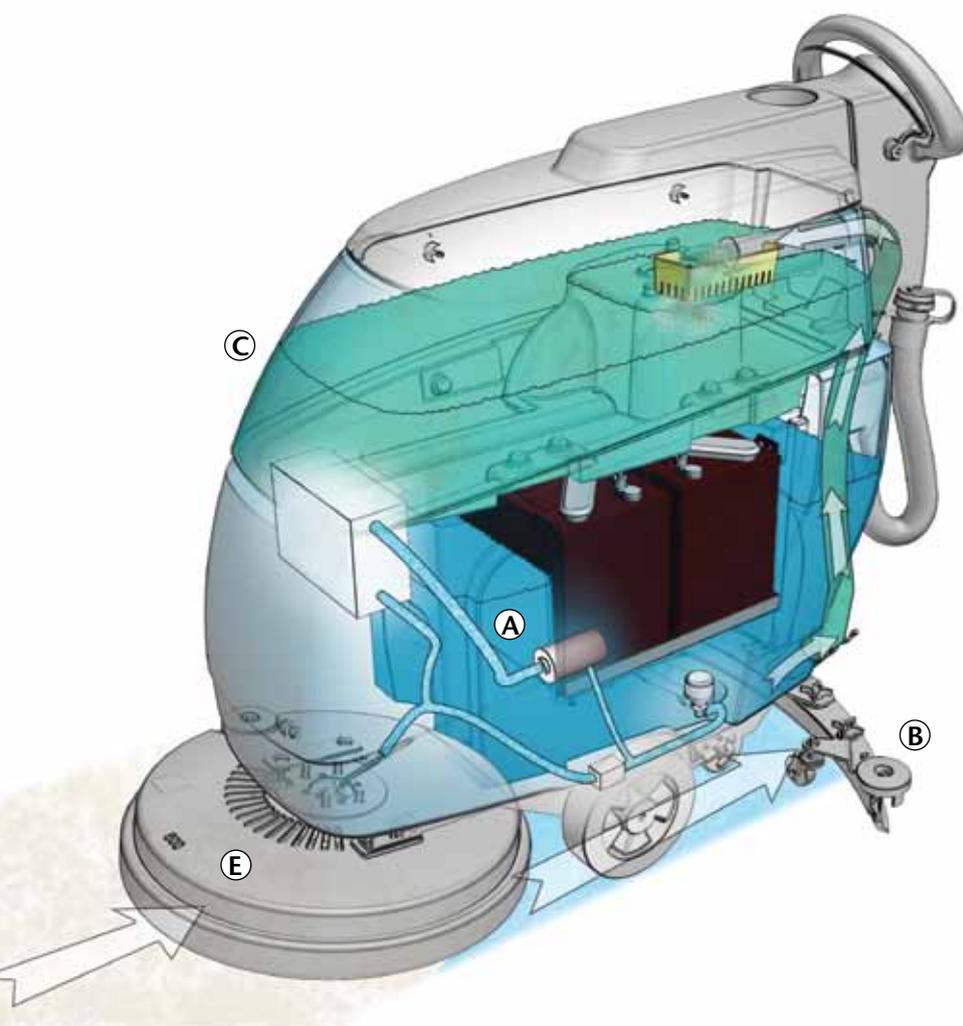

- A** A limpeza dos tanques de solução e recuperação é feita com grande facilidade. Os exclusivos tanques Hygenic™ são facilmente acessíveis para as operações de perfeita limpeza.
- B** Remova e substitua as escovas e rolos com facilidade e sem ferramentas.
- C** Limpe os locais congestionados e os corredores estreitos, graças ao projeto compacto da T3, que proporciona grande facilidade de manobras.
- D** É fácil treinar os novos operadores com utilização de um painel de controle simples e intuitivo.
- E** Utilize a máquina em ambientes sensíveis a ruído. A T3 produz apenas 68,5 decibéis de ruído



PEÇAS ORIGINAIS TENNANT, SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

Vantagens das Peças Originais Tennant

Opere sua máquina com confiança, escolhendo peças originais da Tennant. Somente elas foram projetadas em conjunto com o equipamento Tennant.

Para anos de operação sem preocupações, aceite apenas peças e suprimentos originais.

Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após adquirir o equipamento. A equipe de assistência técnica local da Alfa Tennant, está em constante treinamento para melhor atendê-lo quando mais precisar.

LAVADORA DE PISO T3 COM OPERADOR A PÉ

CARACTERÍSTICAS

T3 (escova de 508 mm sem tração)

Produtividade (por hora)

Teórica max	2,210 m ²
Cobertura estimada* (Convencional)	940 m ²

Sistema de Acionamento - Escova/Disco

Faixa de limpeza	50 cm
Motor da escova - HP	0,75 HP
RPM da escova	240 RPM com 18 kg de pressão
Pressão da escova/disco	20 kg/32 kg

Sistema de Aplicação da Solução de Limpeza

Descrição do tanque de solução	
Pleno acesso e facilidade de limpeza	
Capacidade para a solução	40 litros
Sistema de Recolhimento	
Descrição do tanque de recolhimento	Pleno acesso e facilidade de limpeza
Capacidade do tanque de recolhimento	40 litros
Motor de aspiração	0,5 hp - dois estágios
Motor de aspiração - fluxo de ar	1,84 m ³ /min
Motor de aspiração - coluna d'água	102 cm

Sistema de Baterias

Tensão do Sistema	24 Volts
Bateria - amp/hora	130 AH @ 20 hr
Tempo de operação da bateria (em limpeza contínua)	2,5 hours

Dimensões/Pesos

Altura	1090 mm
Comprimento	1280 mm
Largura (com rodo)	760 mm
Peso (com baterias)	156 kg

Consumo Total de energia

Consumo de corrente	29 amp nominal
---------------------	----------------

Decibéis

Posição do operador	68,5 dBA
---------------------	----------

* As taxas estimadas de cobertura usam a velocidade prática e os padrões para esvaziamento/reabastecimento do Manual de Tempos de Limpeza 2004 do ISSA.

Distribuidor Autorizado



Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com