



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

EQUIPEMENT



T300/T300e ORBITALE

RÉCUREUSE À PLANCHER À COMMANDE ARRIÈRE

Fournit des résultats de haute performance et uniformes pour presque toutes les conditions de surface dure tout en diminuant les frais de nettoyage

- Élimine efficacement les finis à plancher sans produits chimiques de décapage coûteux
- Faites confiance à la qualité et à la durabilité fiables de la tête orbitale, avec une garantie de 2 000 heures/3 ans sur l'isolateur

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ DE VOS RESSOURCES DE NETTOYAGE, INVESTISSEMENTS ET OPÉRATIONS



RÉDUIT LE COÛT DU NETTOYAGE

- **Réduction des coûts de nettoyage** en éliminant pratiquement tous les produits chimiques de décapage des planchers glissants et en retardant le décapage coûteux et laborieux.
- **Normalisez vos opérations de nettoyage** avec la fonction Zone Settings™ programmable.
- **Les instructions de la machine intégrée** permettent de s'assurer que la machine fonctionne de manière sûre pour de meilleurs résultats, une formation simplifiée et des coûts réduits de nettoyage.
- **Durée d'exécution accrue jusqu'à 46 %** avec 2 200 1/4 po tr/min.*

AMÉLIOREZ L'IMAGE DE L'ÉTABLISSEMENT

- **Nettoyage aisé des planchers texturés et cimentés** grâce aux diverses options de tampon et de pression descendante.
- **Performances de nettoyage uniformes et saturation complète du tampon** grâce au système de distribution de solution unique.
- **Réduction du bruit sonore** à des niveaux aussi faibles que 58 dBA pour le nettoyage de jour et dans les zones sensibles au bruit avec Quiet-Mode™.

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

- **La conception améliorée de la raclette permet de réduire le risque d'accident par glissade et chute** et de garantir que la saleté est éliminée du plancher.
- **Confort accru de l'opérateur** et réduction des vibrations grâce à 10 isolateurs durables.

RÉDUCTION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

- **Élimination rapide et aisée des finis à plancher** grâce aux vitesses élevées, à la pression descendante industrielle et au tampon de préparation de surface sans utiliser de produits chimiques de décapage caustiques.
- **Réduction de la consommation d'eau** et de l'élimination des détergents de nettoyage dans le flux des déchets grâce à la technologie ec-H2O NanoClean®.

*Par rapport à la machine à disques Tennant autotractée de 20 po (50 cm).

GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIES SUR L'ÉQUIPEMENT ET LA FORMATION TOUT EN AMÉLIORANT L'IMAGE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

UNE MACHINE. POLYVALENCE MAXIMALE.

Optimisez votre rendement sur l'investissement en utilisant la récurveuse orbitale T300 ou T300e, idéale pour le nettoyage quotidien ou l'élimination des finis à plancher sans produits chimiques pour un large éventail de marchés, applications et types de plancher.

MARCHÉS :

Éducation
Soins de la santé
Vente au détail
Accueil

APPLICATIONS :

Allées
Comptoirs de caisse
Salles de classe
Vestibules
Cafétérias
Cuisines

TYPES DE PLANCHER :

Planchers texturés et irréguliers
Dalles en céramique et en porcelaine à joints
Carreaux en argile vitrifiée
Pierre polie
Marmoleum
Teknoflor®



Marmoleum®



Plancher texturé



Carreau cimenté




Pierre polie

La technologie ec-H2O NanoClean® transforme l'eau électriquement en une solution de nettoyage innovante sans détergent.

Tennant propose divers tampons de nettoyage pour faire face à une variété de conditions de nettoyage.

Nettoyage sans effort des bords, coins et plinthes grâce aux options de têtes de nettoyage rectangulaires.

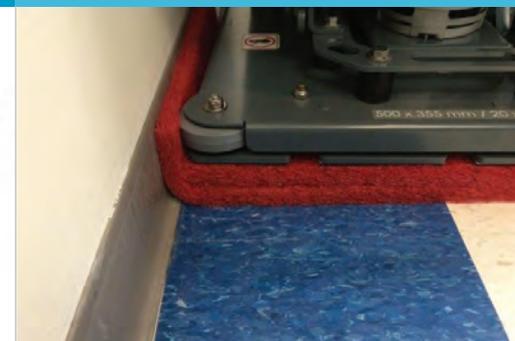

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement des pièces et le service TennantTrue.
- Optimisez le rendement de nettoyage en optant pour le programme d'entretien TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants de service formés en usine par Tennant.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez la budgétisation en combinant l'achat ou le financement de votre machine TennantTrue à un programme de service qui comprend les pièces.

GÉRANCE DE L'ENVIRONNEMENT



La technologie ec-H2O NanoClean® est certifiée par le NFSI (National Floor Safety Institute)



La technologie ec-H2O NanoClean est enregistrée par le NSF International

T300/T300e RÉCUREUSE À PLANCHER ORBITALE À COMMANDE ARRIÈRE

	T300 20 PO/500 MM AUTOTRACTÉ	T300e 20 PO/500 MM AUTOTRACTÉ
SYSTÈME DE RÉCURAGE		
Panneau de commande		
Panneau Membrane™	en option	–
Panneau Pro-Membrane™	En option	–
Pro-Panel™	En option	–
Recouvrement d'instruction	–	De série
Productivité (par heure)		
Maximum théorique	20 000 pi²/1 858 m²	20 000 pi²/1 858 m²
Couverture estimée*		
Conventionnelle	14 943 pi²/1 388 m²	14 943 pi²/1 388 m²
ec-H2O NanoClean®	15 469 pi²/1 437 m²	15 469 pi²/1 437 m²

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Moteur de récurage	0,6 hp/0,45 kW	0,6 hp/0,45 kW
Vitesse de rotation de la brosse/du tampon	2 200 tr/min	2 200 tr/min
Pression de la brosse/du tampon	63, 92, 109 lb/29, 42, 49 kg	63 lb/29 kg En option 109 lb/49 kg

SYSTÈME DE SOLUTION/RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de solution	11 gal/42 l	11 gal/42 l
Capacité du réservoir de récupération	14 gal/53 l	14 gal/53 l
Moteur d'aspiration	24 V c.c., 0,6 hp/0,47 kW	24 V c.c., 0,6 hp/0,37 kW
Hauteur d'aspiration	42 po/1067 mm	34,5 po/876 mm
Hauteur d'aspiration avec Quiet-Mode™	28 po/711 mm	–

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Conventionnel	De série	De série
ec-H2O NanoClean	En option	En option
ec-H2O NanoClean avec Interrupteur Severe Environment	En option	–

SYSTÈME DE BATTERIE

Tension du système	24 V	24 V
Types de batterie (à l'électrolyte 105 Ah, à l'électrolyte 130 Ah, à l'électrolyte 150 Ah, AGM scellée 140 Ah)	2 requises	2 requises
Autonomie de la batterie (durée maximale en heures)**	3,8	3,7
Chargeur embarqué	De série	De série
Chargeur externe	En option	En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur	49 po/1 245 mm	49 po/1 245 mm
Largeur	20,5 po/521 mm	20,5 po/521 mm
Hauteur	43,10 po/1 095 mm	43,10 po/1 095 mm
Poids (sans les batteries)	255 lb/116 kg	255 lb/116 kg
Poids (avec les batteries)	415 lb/188 kg	415 lb/188 kg
Niveau sonore (à l'oreille de l'opérateur)***	66,4 dBA	67,5 dBA
Quiet-Mode (à l'oreille de l'opérateur)***	57,6 dBA	–

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie

* Les taux de couverture estimés utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.
** Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 États-Unis

États-Unis/Canada : 1 800 553-8033
Québec : 1 800 361-9050
Outre-mer : 1 763 540-1315