



RÉINVENTER L'APPROCHE DU NETTOYAGE
DANS LE MONDE ENTIER



T300

Récureuse à plancher à commande arrière

Elle offre des résultats de haut rendement et uniformes pour presque toutes les conditions de surface dure, tout en réduisant les coûts de nettoyage.

Technologies proposées



Technologie ec-H2O NanoClean®



Pro-Membrane™ ou Pro-Panel™



Gestionnaire de matériel IRIS®



Technologie au lithium-ion

Productive et polyvalente




1



4



2

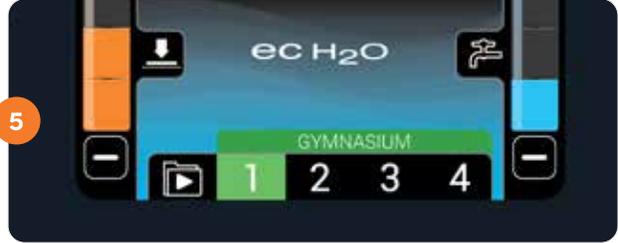

5



3



6

1. La tête magnétique Insta-Click™

à brevet en instance permet l'installation ergonomique des tampons et des brosses TennantTrue®, offrant une installation plus sûre, plus rapide et avec peu de contact.

2. Rendement optimal

Réduisez vos coûts de main-d'œuvre et améliorez le rendement du nettoyage avec une pression descendante et une vitesse de rotation optimales.

3. Points tactiles jaunes

Ils aident à éviter les pannes et simplifient l'entretien préventif et les exigences relatives à la formation.

4. Plateau d'accessoires

Il vous permet de conserver les produits de nettoyage dont vous avez besoin à portée de main, ce qui réduit les déplacements vers le placard.

5. Nettoyage facile

Réglages programmables Zone Settings™ pour la normalisation des processus de nettoyage avec le panneau Pro en option.

6. Quiet-Mode

Il permet de réduire le niveau de bruit à aussi bas que 58 dBA pour un nettoyage de jour facile et sans perturbation. Idéal pour le nettoyage dans les centres de santé, dans les établissements scolaires et universitaires et dans les bureaux.

Obtenez le rendement dont vous avez besoin

Les réceuses T300 ont plusieurs types de tête de machine qui s'adaptent à vos applications de nettoyage et optimisent le rendement du nettoyage pour des endroits précis.



Disque simple :

17 po / 430 mm et
20 po / 500 mm



Disque double :


24 po / 600 mm



Orbitale :

20 po / 500 mm

À l'intérieur du modèle **T300**

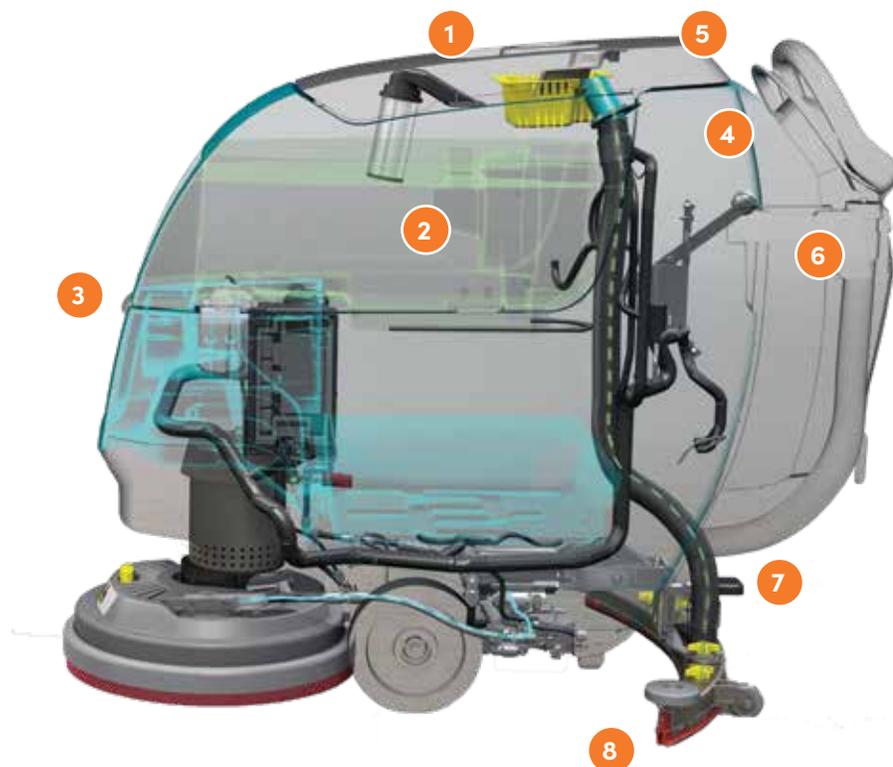

1. Réservoir de récupération Hygenic

Il permet un accès aisé lors du nettoyage, réduisant la moisissure, les bactéries et les autres contaminants qui peuvent croître dans le réservoir fermé.

2. Moteur d'aspiration

Lorsqu'elle est utilisée en mode silencieux, la T300 peut fonctionner à aussi peu que 65 dBa.

3. Orifice de remplissage facile

Il réduit le risque de déversements et permet de remplir la machine plus rapidement.

4. Ventilation de la batterie

Chargeur intégré avec un ventilateur et un évent intégré pour recharger en toute sécurité avec le couvercle fermé.

5. Instructions pour la machine intégrées

Assurez-vous que la machine est utilisée de façon sûre pour obtenir des résultats optimaux.

6. Vanne de commande de distribution en option

Elle réduit le risque de contact avec de l'eau de récupération sale et aide à contrôler le débit du drainage.

7. Raclette actionnée au pied

Plus ergonomique pour la sécurité de l'opérateur, elle permet une installation plus rapide et plus facile des lames de raclette TennantTrue®.

8. Récupération de l'eau

La raclette permet une excellente récupération de l'eau, limitant ainsi les glissades et les chutes.

Spécifications du modèle T300

	DISQUE UNIQUE		DISQUE UNIQUE		DISQUE DOUBLE	ORBITALE
	17 po / 430 mm Assistance par tampon	17 po / 430 mm Unité autotractée	20 po / 500 mm Assistance par tampon	20 po / 500 mm Unité autotractée	24 po / 600 mm Unité propulsée	20 po / 500 mm Unité autotractée
Productivité maximale théorique (par heure)	17 000 pi ² /1 579 m ²		20 000 pi ² /1 858 m ²		24 000 pi ² /2 230 m ²	20 000 pi ² /1 858 m ²
Couverture estimée* traditionnelle	9 340 pi ² /868 m ²	12 453 pi ² /1 157 m ²	11 208 pi ² /1 041 m ²	14 943 pi ² /1 388 m ²	18 264 pi ² /1 697 m ²	14 943 pi ² /1 388 m ²
Couverture estimative* – ec-H2O Nano-Clean®	9 668 pi ² /898 m ²	12 891 pi ² /1 198 m ²	11 602 pi ² /1 078 m ²	15 469 pi ² /1 437 m ²	18 906 pi ² /1 756 m ²	15 469 pi ² /1 437 m ²
Moteur de récurage	24 V c.c., 1 ch/0,75 kW		24 V c.c., 1 ch/0,75 kW		24 V c.c., 1 ch/0,75 kW	0,6 ch/0,45 kW
Régime de la brosse ou du tampon	230 tr/min		230 tr/min		285 tr/min	2 200 tr/min
Pression des brosses et des tampons	47, 71, 86 lb / 21, 32, 39 kg		51, 76, 90 lb / 23, 35, 41 kg		57, 81, 97 lb / 26, 37, 44 kg	63, 92, 109 lb / 29, 42, 49 kg
Capacité du réservoir de solution	11 gal / 42 L		11 gal / 42 L		11 gal/42 L	11 gal / 42 L
Capacité du réservoir de récupération	14 gal / 53 L		14 gal / 53 L		14 gal/53 L	14 gal / 53 L
Moteur d'aspiration	24 V c.c., 0,6 hp/0,47 kW		24 V c.c., 0,6 ch/0,47 kW		24 V c.c., 0,6 ch/0,47 kW	24 V c.c., 0,6 ch/0,47 kW
Élévation d'eau d'aspiration	42 po / 1 067 mm		42 po / 1 067 mm		42 po / 1 067 mm	42 po / 1 067 mm
Tension du système	24 volts		24 volts		24 volts	24 volts
Autonomie de la batterie à l'électrolyte 150 Ah ou au lithium-ion 90 Ah (durée maximale en heures)**	3,4	3,1	2,8	2,6	2,9	3,8
Longueur x largeur x hauteur	51,25 x 20 x 43,10 po / 1 302 x 500 x 1 095 mm		54 x 22 x 43,10 po / 1 302 x 559 x 1 095 mm		51,75 x 26 x 43,10 po / 1 314 x 660 x 1 095 mm	49 x 20,5 x 43,10 po / 1 245 x 521 x 1 095 mm
Poids (avec les batteries)	366 lb / 166 kg	390 lb / 177 kg	376 lb / 171 kg	400 lb / 181 kg	410 lb / 168 kg	415 lb / 188 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	64,9 dBA		64,9 dBA		66,5 dBA	66,4 dBA
Quiet-Mode (dans l'oreille de l'opérateur)***	57,8 dBA		57,8 dBA		59,1 dBA	57,6 dBA



La technologie ec-H2O NanoClean® est homologuée par le NFSI (National Floor Safety Institute)

* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les temps de fonctionnement sont basés sur des temps de récurage continus.

*** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA. Les données techniques peuvent changer sans préavis.



La technologie ec-H2O NanoClean® est enregistrée par le NSF International

Tennant – Réinventer l'approche du nettoyage

Tennant crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage dans le monde entier, avec sa vision de devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable qui permet à ses clients de créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant dispose de la plus grande organisation de vente directe et de service du secteur et d'un réseau bien soutenu de distributeurs agréés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose une variété d'équipements de qualité supérieure pour vous permettre d'améliorer votre productivité.



Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Améliorez le rendement de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces d'origine et le service de TennantTrue®.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 É.-U.

Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315

www.tennantco.com