



创造一个更清洁、更安全、更健康的世界

TENNANT TRUE® 配件和服务

- 只使用Tennant True配件和服务能够减少返工、劳动量及安全成本
- 选择Tennant True服务项目，可以确保您获得高效的清洁性能
- 使用Tennant True的配件和服务，可以延长机器的正常使用时间。

T300e 手推式洗地机

	单盘刷
	20 IN/500 MM
	清洁垫辅助
工作效率(每小时)	
工作效率(每小时)	20,000 ft²/1,858 m²
理论最大值	
实际清洁面积	
传统模式	11,208 ft²/1,041 m²
刷子驱动系统	
洗地马达	24V DC, 0.5 hp/0.37 kw
刷子/针盘转速	230 rpm
刷子/针盘对地压力	51 lbs/23 kg
	选配 90 lbs/41 kg
清水/污水回收系统	
清水箱容量	11 gal/42 L
污水箱容量	14 gal/53 L
真空马达	24 VDC, 0.6 hp/0.47 kw
真空马达吸水高度	34.5 in / 876 mm
电瓶系统	
系统电压	24 volt
电瓶类型	
湿电瓶	150AH
免维护电瓶	135AH
外置充电器	标准
锂电池	2.7 kWh
机器规格	
长	54 in/1,372 mm
宽	22 in/559 mm
高	43.10 in/1,095 mm
重量(不包括电瓶)	230 lbs/104 kg
重量(包括电瓶)	240 lbs/109 kg
重量(包括电瓶)	376 lbs/171 kg
重量(包括电瓶)	400 lbs/181 kg
噪音水平(操作人员工作时听到的噪音)	67 dBA

质量保证

有关详细的保修信息请咨询当地的业务代表

* 实际清洁面积使用的实际速度值和加清水/排污水时间标准，是按照2004年ISSA 清洗时间手册进行的。

** 运行时间是基于机器持续的洗地运行时间。

*** 该设备的噪音水平是基于ISO11201噪声压力测试标准，该标准由美国清洁设备制造商协会(AACEM) 和OSHA推荐。

规格如有更改，恕不另行通知

坦能中国销售热线
400-028-1870

眼见为实
SEEING IS BELIEVING

如需产品演示或更多产品信息，请与我们联系。
服务热线: 400 820 0885
网 址: www.tennantco.com.cn
邮 箱: tennantchina@tennantco.com

坦能清洁系统设备(上海)有限公司
地址: 上海市青浦区白鹤镇漕盈路
3777 号1 幢(201712)
电话: (8621) 6700 8000
传真: (8621) 6700 8006
坦能北京分公司
地址: 北京市朝阳区高碑店高井文化园
南广场1 号楼西区(100123)
电话: (8610) 8579 5990
传真: (8610) 8576 0990

坦能广州分公司
地址: 广州市黄埔区伴河路96号易博士
大厦1栋101(510535)
电话: (8620) 3703 9887
传真: (8620) 3703 9820
坦能成都分公司
地址: 成都市锦江区南三环三段238 号
(610023)
电话: (8628) 8671 7119
传真: (8628) 8671 7303



请扫描关注坦能最新动态



T300e

手推式洗地机

- 对于几乎所有的硬地面提供始终如一的高效清洁效果，同时降低清洁成本。



通过ISO 9001:2008
质量管理体系认证

我们采用可持续性技术，
能够提高您的清洁资源，投资与操作效率。



T300e 洗地机具有行业内无与伦比的多功能性，能够为您的特定清洗应用领域提供完美的解决方案。

耐用可靠并且高性价比

- 不断改进各个组件延长了机器寿命，降低了使用成本。
- 高效的清洁能力能够使用最少的次数使地面保持干净。


多功能的清洁性能

- 出色的污水回收功能有效减少了滑倒现象的发生。
- 安静的67分贝噪音水平使得机器可以随时作业，对于外界的影响降到最低。

易操作 & 保养

- 更符合人工工程学设计，易于使用，提供了脚踏的吸水扒装置，使得操作手弯腰作业次数减到最小，宽大的扶手，让机器操作更加方便。
- 可选的insta-click™ 磁力刷头，使针盘的安装与拆卸更简便。

内部
T300e

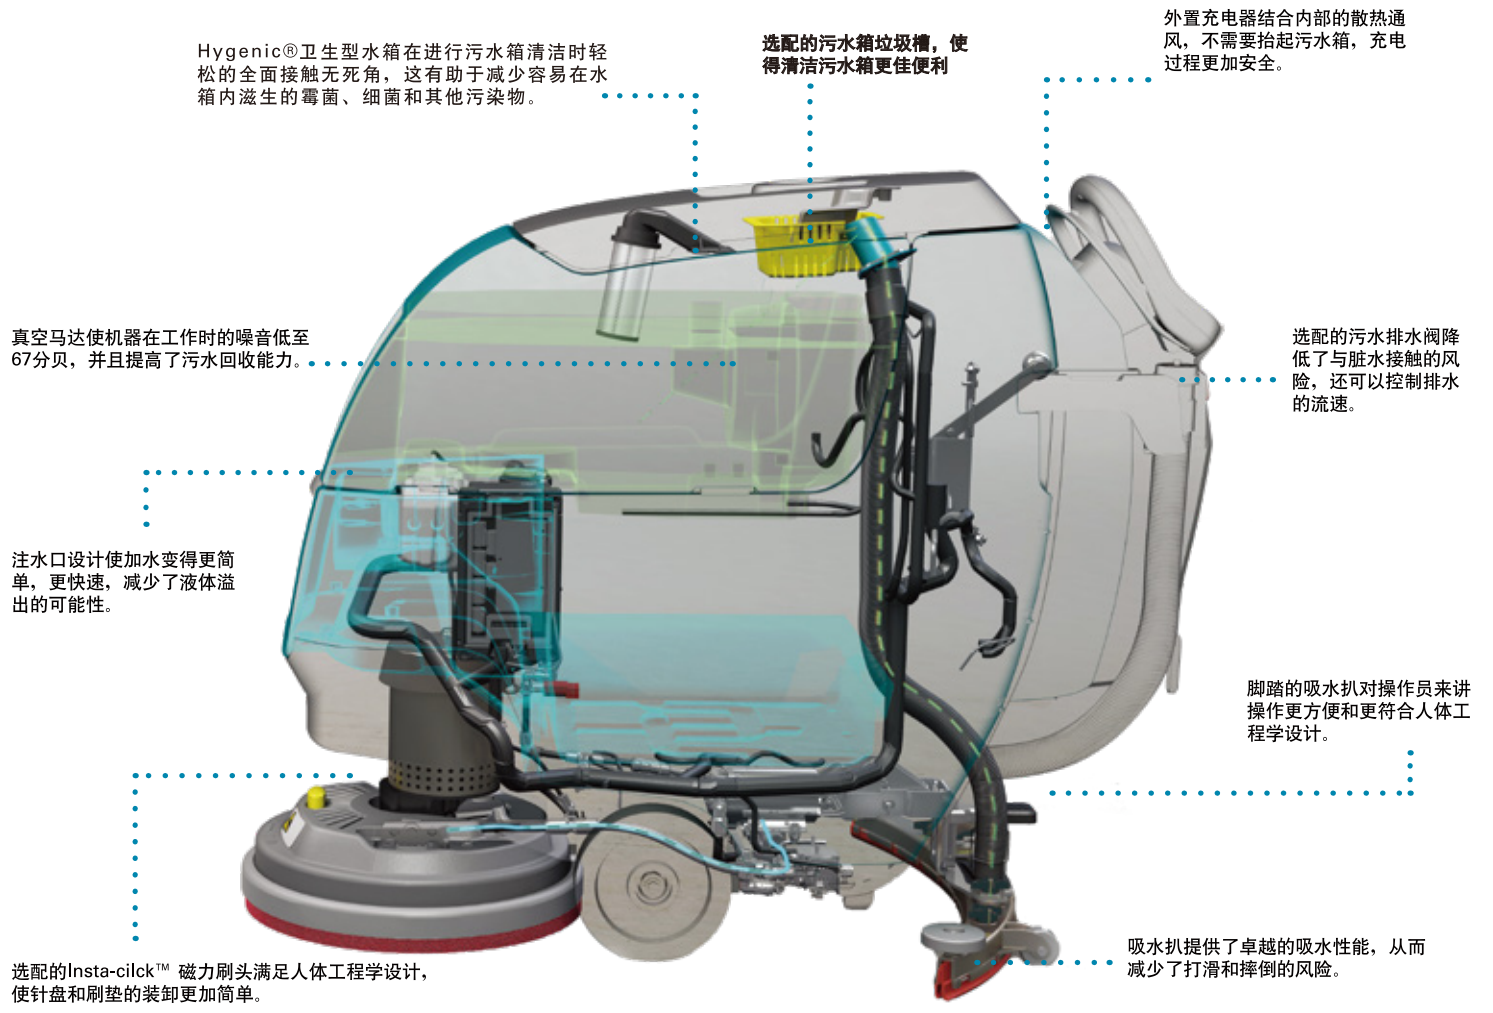

推荐选配

对地压力高达41.7kg（可选配置），彻底清洁地面污渍



全新设计的抛物线吸水扒，确保污水最大程度回收

