



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO
Y MÁS SANO.

EQUIPO



T3e

RESTREGADORA DE PISOS COMPACTA DE OPERADOR CAMINANDO

- El cepillo que tiene poderosos motores de 750 vatios y una poderosa presión de restregado de 41 kg limpia aun las suciedad y superficies más difíciles
- Un cuerpo compacto y estilizado y controles ergonómicos garantizan una fácil maniobrabilidad y comodidad para el operador
- El diseño de la T3e fue concebido para resistir los entornos más agresivos, cuenta con plataformas para el cepillo y marcos para el recuperador que son duraderos y no se corroen

RESTREGADORA DURABLE, CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR



Limpia de manera eficaz toda una diversidad de entornos, a la vez que garantiza la comodidad del operador gracias a sus controles ergonómicos.

EXCEPCIONALMENTE POTENTE

Logre una limpieza a fondo con un motor del restregador que entrega hasta 41 kg de poderosa presión de restregado.

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

Limpia los entornos más agresivos gracias a que cuenta con plataformas para el cepillo y marcos para el recuperador que son resistentes, duraderos y no se corroen.

ES FÁCIL DE OPERAR Y DE MANIOBRAR


Limpie fácilmente tanto espacios abiertos como espacios congestionados gracias al diseño compacto del cuerpo de la T3e, sus controles de fácil operación, su agarradera de diseño ergonómico, la tecnología ec-H2O™ de limpieza sin uso de productos químicos, y sus ajustes del recuperador y cambio de cepillo que no necesitan de herramientas.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

Recoge totalmente el agua (aun en los giros de 180 grados) con un leve nivel de ruido de 68,5 dBA. También está disponible con las tecnologías opcionales ec-H2O o FaST® de restregado con espuma.

INTERIOR DEL MODELO

T3e

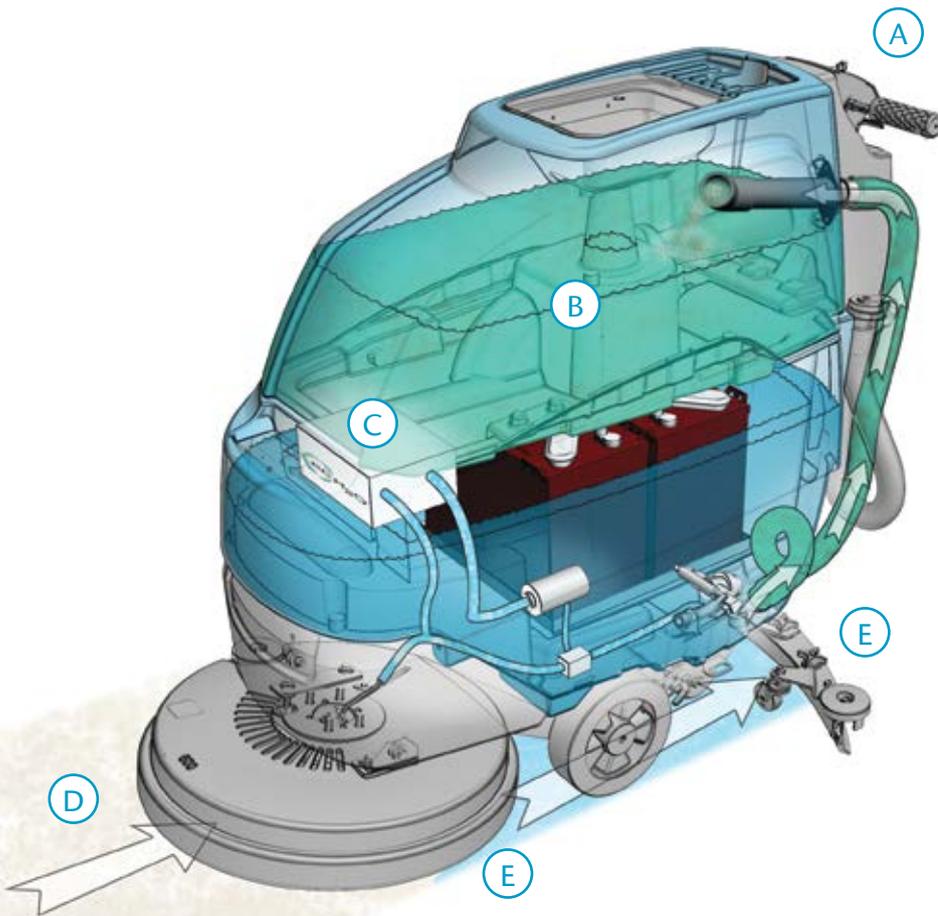

- A** Reduce el tiempo de capacitación gracias a su agarradera ergonómica de múltiples posiciones y sus controles intuitivos y fáciles de usar.
- B** Se puede usar en entornos en que el nivel de ruido está restringido; el modelo T3e funciona con un leve nivel de ruido de 68,5 dBA.
- C** Restriegue por más tiempo con un solo tanque gracias a la tecnología de restregado con espuma FaST® o con la tecnología ec-H2O™ que cuentan con la certificación Green Seal.

- D** Una limpieza realizada con un desempeño constante gracias al poderoso motor del cepillo de 1,0 hp que, al combinarse con una presión descendente de hasta 41 kg, realiza un vigoroso restregado.
- E** Aumente el tiempo productivo gracias que no se necesitan herramientas para reemplazar/ajustar el cepillo o la hoja.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS

(innovaciones de limpieza opcionales)

Todas las tecnologías aumentan el tiempo de restregado hasta tres veces con un solo tanque de agua.



La tecnología ec-H2O™ convierte eléctricamente el agua en una innovadora solución de limpieza que limpia eficazmente, permite ahorrar dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto ambiental en comparación con los métodos y productos químicos de limpieza tradicionales.



La tecnología de restregado con espuma FaST® usa hasta un 70% menos de agua y un 90% menos de productos químicos para mejorar la tracción sobre el piso, según la certificación del NFSI, lo cual ayuda a reducir el riesgo de accidentes por resbalones y caídas.



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Las tecnologías ec-H2O™ y FaST® están certificadas por el NSFI (Instituto Nacional de Seguridad de Pisos de EE. UU.). Los productos certificados por el NSFI deben aprobar un proceso de resistencia a caídas en superficies húmedas de dos fases. Además, han demostrado que reducen los posibles accidentes por resbalones y caídas.



Las tecnologías ec-H2O y FaST están registradas por NSF International. NSF International es una organización independiente y no lucrativa que garantiza que la formulación y las etiquetas de estos productos cumplan con las regulaciones de seguridad alimentaria.



Las tecnologías ec-H2O y FaST pueden contribuir con puntos LEED o LEED-EBOM (Edificio existente: Operaciones y mantenimiento), siempre y cuando se cumpla con otros criterios.. Si desea más información sobre cómo obtener puntos LEED, comuníquese con su representante de ventas o consulte el sitio web de USGBC en: www.usgbc.org.



FaST es un detergente que cuenta con la certificación Green Seal (GS-37). Green Seal evalúa y certifica los productos de limpieza basándose en criterios tales como la toxicidad del producto, la irritación que puede producir en la piel y los ojos, la sensibilización de la piel, la combustibilidad, la toxicidad para la vida acuática y el envase.



Conservación de recursos



Reducción del uso de detergentes



Mayor seguridad



Mejoramiento de la calidad del aire



Reducción del ruido

T3e RESTREGADORA DE PISOS COMPACTA DE OPERADOR CAMINANDO

SISTEMA DE RESTREGADO

	17 PULG. / 430 MM	20 PULG. / 500 MM
Productividad (por hora)		
Máx. teórico	20 230 pies ² / 1880 m ²	23 800 pies ² / 2210 m ²
Valor estimado real* (convencional)	8440 pies ² / 785 m ²	10 125 pies ² / 940 m ²
Valor estimado real* (ec-H2O/FaST)	11 250 pies ² / 1050 m ²	13 500 pies ² / 1260 m ²

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Potencia del motor del cepillo	1,0 hp / 0,746 kW
RPM del cepillo	200 rpm
Presión descendente del cepillo/almojadilla	50 y 90 lb / 23 y 41 kg

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Capacidad del tanque de solución	10,5 gal / 40 L
Velocidades de flujo de la solución	
Convencional (completamente variable)	0-0,4 gpm / 0-1,5 lpm
ec-H2O/FaST	0,13 gpm / 0,50 lpm

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Capacidad del tanque de recuperación (incluye la cámara de condensación)	15 gal / 57 l
Motor de aspiración	0,5 hp / 0,37 kW, en dos etapas
Nivel de vacío	40 pulg. / 1020 mm

SISTEMA DE BATERÍA

Voltaje del sistema (sistema de 24 V, cargador incluido)	(2) 12 V, 105 AH
Tiempo de duración de la batería**	2,5 hr

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud del producto	48 pulg./1220 mm	50,25 pulg./1280 mm
Ancho del producto (cuerpo)	18 pulg. / 460 mm	
Cabezal de restregado	20 pulg. / 510 mm	21,5 pulg. / 550 mm
Ancho del recuperador	30 pulg. / 760 mm	
Altura del producto	43 pulg. / 1090 mm	
Peso del producto		
Con baterías	315 lb / 143 kg	340 lb / 154 kg
Sin baterías	203 lb / 92 kg	205 lb / 93 kg
Giro mínimo en pasillos	51,5 pulg. / 1310 mm	53 pulg. / 1350 mm
Nivel de ruido*** (al oído del operador)		68,5 dBA

* Los rendimientos de cobertura estimados utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica que se indican en el manual de Tiempos de Limpieza de la ISSA de 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, según recomendaciones de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Equipos de Limpieza y OSHA.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

HAY QUE VERLO PARA CREERLO

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@tenantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1-800-553-8033
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tenantco.com