



REINVENTA LA MANERA DE LIMPIAR EN EL MUNDO

# T260

## Fregadora pequeña de conductor acompañante

### Limpieza más fácil

La T260 representa una solución sencilla para la limpieza en espacios reducidos. Incorpora un único botón de inicio/apagado para un funcionamiento rápido y sencillo y un cabezal de fregado de 50 cm para una productividad excepcional.




### Fácil de maniobrar

Limpia zonas pequeñas y congestionadas gracias a su diseño compacto y fácil de maniobrar que proporciona a los operarios una gran viabilidad.



### Mandos intuitivos

Los controles son de fácil uso y reducen los tiempos de formación del operario.

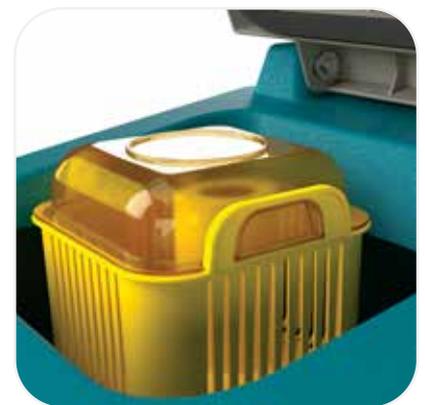

### Diseño práctico

Mantenimiento diario sencillo con la gran abertura de su depósito de recuperación que facilita el acceso y aporta total visibilidad.

## Interior de la T260

- 1. Excelente capacidad de secado** con un diseño de bayeta Linatex® fácilmente ajustable.
- 2. Funcionamiento sencillo** con control de inicio/apagado e indicador de carga de la batería.
- 3. Sencilla de limpiar** con fácil acceso y visibilidad de los depósitos.
- 4. El protector antisalpicaduras flotante** controla el chorro de agua para maximizar el secado, ayudando a mantener los suelos secos.
- 5. Cambio sencillo** del cepillo/pad.
- 6. Mantenimiento diario sencillo** con puntos de contacto amarillos que permiten reducir las averías.



## T260 Especificaciones

### CARACTERÍSTICAS

Ancho de trabajo

Rendimiento teórico máximo (por hora)

Velocidad del cepillo/pad

Presión del cepillo/pad

Capacidad del depósito de solución

Capacidad del depósito de recuperación

Autonomía de la batería (horas)\*

Voltaje de batería

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Ancho de la bayeta

Peso (con baterías estándar)

Nivel sonoro\*\*

### ESPECIFICACIONES

20 in / 500 mm

21 120 ft<sup>2</sup> / 1950 m<sup>2</sup>/h

150 rpm

45 lb / 20,6 kg

10,5 gal / 40 l

12 gal / 45 l

Hasta 3 horas

24 voltios

51,2 x 30,4 x 43,3 in / 1300,5 x 772 x 1099,8 mm

30,4 in / 772 mm

312 lb / 141,5 kg

72 dB

Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.

\* Las autonomías se basan en los tiempos de funcionamiento del fregado continuo.

\*\* Nivel sonoro en conformidad con las normas ISO 11201 Ital y como recomienda la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o información adicional,  
**llame al 900 900 150 o envíe un correo electrónico a [infospain@tennantco.com](mailto:infospain@tennantco.com)**