



# T260

## Lavadora de pequena dimensão de condutor apeado

### Limpeza facilitada

A T260 oferece uma solução simples para limpeza em espaços pequenos. Inclui um único botão de arranque-paragem para um funcionamento rápido e simples e uma cabeça de lavagem de 50 cm (20") para uma produtividade excepcional.




### Fácil de manobrar

Limpe áreas pequenas e congestionadas com um design compacto e fácil de manobrar, permitindo aos operadores uma elevada viabilidade.



### Controlos intuitivos

Os controlos simples de utilizar reduzem o tempo de formação do operador.

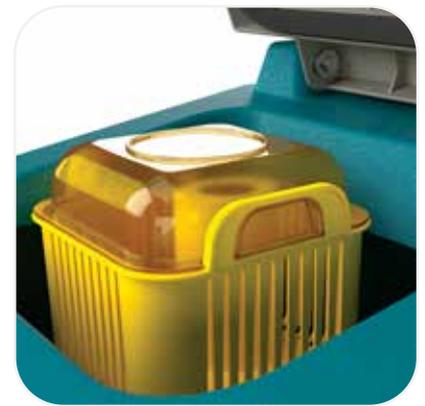

### Design de fácil utilização

Manutenção diária simples com a abertura do tanque de recuperação de grandes dimensões que permite um acesso e visibilidades completos.

## No interior da T260

- 1. Excelente recolha de água** e com um design de rodo ajustável com borrachas de rodo Linatex® de série.
- 2. Operação simples** com botão Start-Stop e visor do medidor de bateria.
- 3. Fácil de limpar** com fácil acesso e visibilidade aos depósitos.
- 4. A proteção flutuante contra salpicos** controla a pulverização de água para maximizar a recolha de água, ajudando a manter o chão seco.
- 5. Sistema simples de troca de escova/disco.**
- 6. Manutenção diária fácil** com pontos táteis amarelos para ajudar a reduzir as avarias.



## Especificações da T260

### CARACTERÍSTICAS

Trajectoria de limpeza
Produtividade (por hora) máx. teórica
Velocidade do disco/escova
Pressão da escova/disco
Capacidade do depósito de solução
Capacidade do tanque de recuperação
Tempo de funcionamento da bateria - até horas*
Tensão da bateria
Dimensões (C x L x A)
Largura do rodo
Peso (com baterias padrão)
Nível sonoro**

### ESPECIFICAÇÕES

30 polegadas / 500 mm
21 120 pés <sup>2</sup> / 1 950 m <sup>2</sup> /h
150 rpm
45 libras / 20,6 kg
10,5 galões/40 l
12 galões/45 l
3 horas
24 volts
51,2 x 30,4 x 43,3 pol./1 300,5 x 772 x 1 099,8 mm
30,4 polegadas / 772 mm
312 libras / 141,5 kg
72 dB

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

\* Os tempos de execução baseiam-se em Tempos de Execução Contínuos de Esfregamento.

\*\* Níveis sonoros segundo a ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers e pela OSHA

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  
**contacte-nos através do número +32 3 217 94 11 ou do e-mail  
europe@tennantco.com**