

7400



Restregadora industrial de operador sentado

- Aumento significativo de la productividad al reducir el tiempo inactivo de llenado de los tanques gracias a FaST™
- Máxima vida útil de la máquina debido a su estructura de resistencia industrial, construida para durar
- Menos capacitación y más limpieza debido al sistema de Un-Solo-Botón de operación.



FaST
Foam Scrubbing Technology

La alternativa segura de restregado
(The Safe Scrubbing Alternative®)

Restregadora confiable y resistente, ideal para horas ininterrumpidas de limpieza agresiva

El modelo 7400 es el estándar en la industria de restregadoras de operador sentado, ofrece un rendimiento confiable y duradero. Combinado con una operación simple y confiable, la 7400 cumplirá consistentemente con sus altos estándares de limpieza, seguridad y productividad.

Estructura de resistencia industrial

La restregadora 7400 es lo suficientemente agresiva como para limpiar los pisos más sucios y lo suficientemente duradera como para soportar los ambientes más abusivos. Cuenta con una estructura de única pieza construida en "T" y con parachoques envolventes reforzados.

Confiabilidad con baja necesidad de mantenimiento y altísimo rendimiento

La baja necesidad de mantenimiento del modelo 7400 genera un costo de operación aún menor. La restregadora 7400, que prácticamente no tiene tiempo de inactividad, es una máquina de limpieza de alta productividad y bajo costo.

Facilidad con Un-Solo-Botón de operación

Reduzca significativamente la necesidad de que el operador aplique su criterio y con ello la posibilidad de cometer errores con el panel de controles de Un-Solo-Botón de operación del modelo 7400.



LA FORMA MÁS PRODUCTIVA DE RESTREGAR

La restregadora 7400 estándar viene con el sistema FaST (Tecnología de restregado con espuma): el sistema de restregado más seguro y productivo disponible.

Restriegue continuamente hasta cuatro horas, cubra hasta 186,000 m² con un FaST-PAK,[™] de 4 litros y aumente significativamente la captación de agua hasta el punto en el que el piso queda prácticamente seco.



OPCIONES INDISPENSABLES

Amplíe el ancho de restregado


Utilice el cepillo y escurridor lateral optativo para aumentar la productividad aún más, y amplíe así el ancho de limpieza a 1450 mm.

Vacíe y limpie de forma segura y eficiente

Con el sistema Positrol, vacíe y enjuague el tanque de recuperación rápida y fácilmente cuando no tenga acceso directo al drenaje en el piso.

Aumente la seguridad del operador

Proteja los operadores con el protector superior.

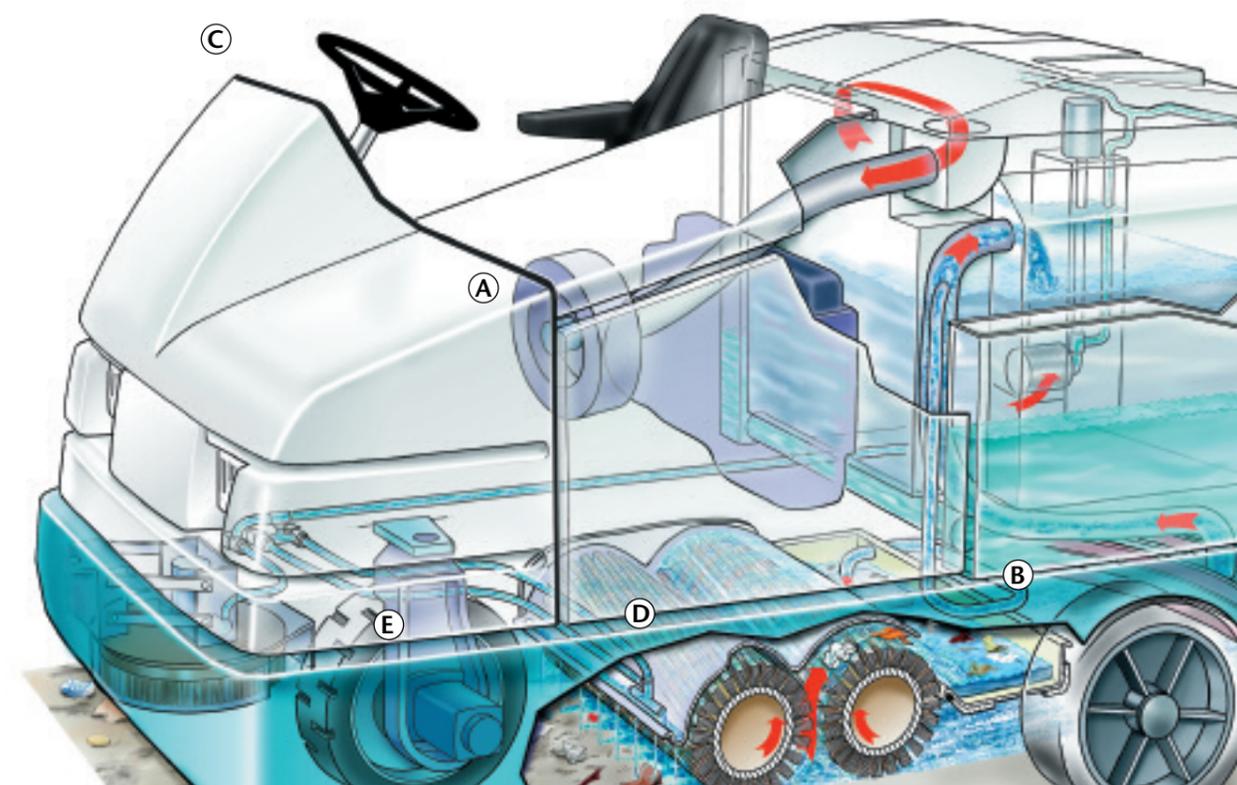

A

Aumente la eficiencia de limpieza cuando el tanque de recuperación está lleno, con el apagado del motor aspirador con retardo automático que permite una recuperación completa del agua.

B

Reduzca el mantenimiento y maximice el tiempo de limpieza con los ajustes rápidos y fáciles del escurridor y cepillos.

C

Reduzca la capacidad con el panel de control fácil de usar que incluye Un-Solo-Botón de operación y memoria de parámetros de restregado.

D

Aumente la productividad con los cepillos cilíndricos contra-rotatorios que barren residuos livianos y restriegan hasta 6500 m² por hora.

E

Garantice la seguridad con un diseño único de neumáticos de tracción que aumenta la maniobrabilidad y tracción y disminuye la pérdida de control y potenciales accidentes.

Especificaciones

RESTREGADORA DE OPERADOR SENTADO 7400

Sistema de restregado

Ancho de restregado estándar	1140 mm
Ancho de restregado con cepillo lateral	1450 mm
Tanque de solución	265 litros
Tanque de recuperación	272 litros
Cámara de condensación	129 litros
Velocidad del cepillo	400 rpm
Longitud del cepillo (2 principales)	1140 mm
Capacidad de volumen de la tolva	42 litros
Tanque de reciclado de la solución (opción ES)	397 litros
Tanque de detergente (opción ES)	25 litros

Sistema de propulsión

Capacidad en pendientes	
De transporte con peso bruto	8.0 grados/14.1%
De trabajo (restregado)	6.0 grados/10.5%
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	12.9 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable hasta)	6.4 km/h
Motor de gasolina/LPG (gas licuado de petróleo)	41 kW GMC
Motor diesel	28 kW Kubota

Dimensiones de la máquina

Longitud (sin cepillo lateral)	2460 mm
Ancho (sin cepillo lateral)	1525 mm
Altura con protector superior	2045 mm
Altura sin protector superior	1475 mm
Peso neto sin protector superior (vacío)	1496 kg
Giro mínimo en pasillos, izquierda	3190 mm

Cepillos (tipos de cerda) principales y laterales

De polipropileno, nailon suave, cerdas superabrasivas, alambre

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Superestructura de acero de construcción en T
Parachoques envolvente de canal de acero
Radiador tipo industrial
Enfriador hidráulico de fácil acceso
Escurridor trasero retráctil
Elevación automática del escurridor
Volante de dirección ajustable en altura
Recolección de residuos sin generar polvo
Luces delanteras y traseras
Vídeo de capacitación para el operador

Panel de instrumentos electrónicos:

- Controles de restregado con memoria de un solo botón
- Apagado automático temporizado del motor aspirador
- Indicador del nivel de combustible
- Indicador de presión del aceite
- Indicador de tanque de recuperación lleno
- Indicador de tanque de solución lleno
- Contador de horas
- Medidor de baterías
- Indicador de temperatura del motor

EQUIPO OPCIONAL

FaST: tecnología de restregado con espuma
Protector superior
Restregado prolongado con llenado automático
Cepillo lateral
Manguera escurridora
Manguera, de conexión exterior
Alarma audiovisual de marcha atrás
Extintor de incendios
Luz rotativa
Luz intermitente
Señales de giro con interruptor intermitente de 4 direcciones
Neumáticos de uso prolongado que no dejan marcas
Neumáticos antideslizantes que no dejan marcas
Colores personalizados

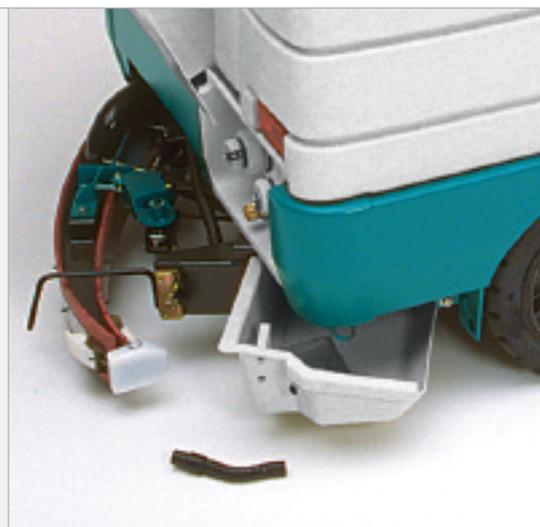

Servicio, insumos y repuestos originales Tennant

Una ventaja auténtica

- Opere su máquina con confianza mediante la elección de repuestos originales Tennant. Sólo los repuestos originales Tennant se diseñan en conjunto con el equipo Tennant. Para disfrutar de años de operación sin preocupaciones, acepte sólo repuestos e insumos originales.

Asegúrese los mejores resultados de limpieza

- Los detergentes concentrados tienen una fórmula especial para optimizar el rendimiento de la restregadora 7400, durar más y aumentar la productividad.

Única red de servicios directa de fábrica en la industria

- Nuestros Técnicos de servicio capacitados en fábrica brindan respaldo a los clientes de Tennant en más de 65 países en todo el mundo.



FaST es el primer y único sistema automático de limpieza certificado por el Instituto Nacional para la Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) en incrementar radicalmente la tracción general de los pisos hasta en un 21%.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Tennant Company

701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440-1452
EE.UU.
Tel.: +1.763.540.1315
Fax: +1.763.513.2144
Correo electrónico:
info@tennantco.com
www.tennantco.com