



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



M30

Spazzatrice- lavapavimenti uomo a bordo

Una spazzatrice-lavapavimenti combinata innovativa e ad alte prestazioni che offre soluzioni personalizzate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Tecnologie disponibili

-  Tecnologia ec-H2O™
-  Touchscreen LCD Pro-Panel™ o modulo di controllo Touch-n-Go™
-  IRIS® Asset Manager
-  Lavaggio prolungato ES®
-  Alimentazione a batteria ad alta capacità

Produttività al primo posto



1. Il modulo di controllo Touch-n-Go™, con pulsante di avvio 1-Step™, permette di accedere velocemente a tutte le impostazioni senza togliere le mani dal volante.

2. La tramoggia posteriore a più livelli e ad alta capacità aumenta la produttività della pulizia eliminando l'esigenza di raccogliere manualmente i rifiuti.

3. Il tergipavimento parabolico Dura-Track™ con SmartRelease™ raccoglie impeccabilmente l'acqua e riduce la manutenzione e la sostituzione delle parti dovute a eventuali danni al tergipavimento.

4. Il design di cui la macchina è dotata offre un rapido accesso per la manutenzione e visibilità sulla diagnostica di bordo, riducendo i tempi di inoperatività e i costi di manutenzione.

5. Il posizionamento anteriore dello spazioso abitacolo garantisce livelli di visibilità, sicurezza ed ergonomia eccezionali a beneficio di operatori, macchina e struttura.

6. Gli appositi punti di contatto gialli, facili da identificare consentono di risparmiare tempo e denaro per la manutenzione ordinaria.

Accessori opzionali



Il tettuccio di protezione protegge gli operatori dalla caduta di oggetti.




Il dispositivo di lavaggio a pressione ad alta potenza consente di pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere.



Il lampeggiante consente all'operatore di avere un maggiore controllo della macchina durante la guida.

La combinata spazzatrice-lavasciuga **M30**

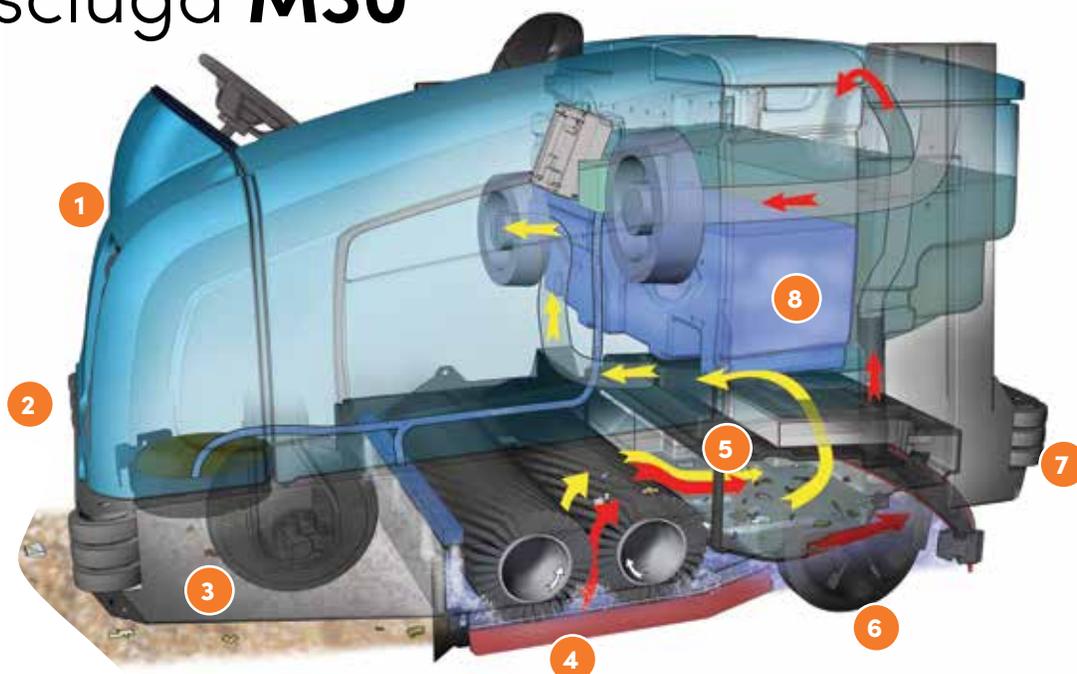

- 1. La protezione anteriore completa** protegge piedi e gambe dell'operatore.
- 2. il rivestimento Duramer™, resistente alla corrosione**, è applicato sulla copertura e sui serbatoi soluzione e recupero per una lunga durata della macchina.
- 3. Sterzo su ruote anteriori e pneumatici per un'elevata trazione** consentono un'eccellente manovrabilità negli spazi congestionati.
- 4. La tecnologia di pulizia integrata FloorSmart®** offre risultati eccezionali di spazzatura e lavaggio in una sola passata.
- 5. Il filtro a pannello in fibra sintetica a umido/a secco con InstantAccess™** garantisce un'eccellente controllo della polvere e riduce il numero di svuotamenti.
- 6. I robusti pneumatici da 460 mm** consentono una facile manovrabilità sia all'interno che all'esterno.
- 7. Il telaio in acciaio pesante** con paraurti avvolgente completo e i rulli imbottiti consentono una maggiore durata della macchina.
- 8. I serbatoi soluzione e recupero permettono operazioni di ispezione visiva e pulizia complete.**


Accessori opzionali



La spazzola laterale amplia la pista di pulizia da 1.220 mm fino a 1.575 mm.



La particolare e studiata forma del tubo semplifica e velocizza la spruzzatura e le operazioni di pulizia.



Le protezioni posteriori e laterali in acciaio proteggono il tergipavimento dagli urti e impediscono che si aggancino agli ostacoli.

Dati tecnici M30

SISTEMA DI PULIZIA

Pista di pulizia (principale) Con spazzola di lavaggio laterale Con spazzola di spazzatura laterale	1.220 mm 1.575 mm 1.625 mm
Velocità spazzola cilindrica	480 giri/min
Forza di spinta verso il basso spazzola cilindrica (fino a)	193 kg
Tramoggia rifiuti	198 l
Velocità spazzola laterale	150 giri/min
Serbatoio soluzione	284 l
Capacità serbatoio (ES®)	379 l
Serbatoio recupero	360 l
Capacità massima rifiuti	295 kg

SISTEMA PROPULSIONE

Velocità propulsione avanzamento (variabile) Velocità propulsione retromarcia (variabile)	12,9 km/h 4,8 km/h
Pendenza superabile – In fase di lavoro In fase di trasporto	6,0°/10° 8,0°/14°
Motore-benzina (2,0 l) – Potenza intermittente lorda* Potenza governata Tennant	37,8 kW a 2.800 giri/min 30,3 kW a 2.300 giri/min
Motore-GPL (2,0 l) – Potenza intermittente lorda* Potenza governata Tennant	38,5 kW a 2.800 giri/min 31,6 kW a 2.300 giri/min
Motore-turbo diesel (1,5 l) – Potenza intermittente lorda* Potenza governata Tennant	33,0 kW a 3.000 giri/min

SISTEMA CONTROLLO POLVERE

Sistema filtro	Pannello in fibra sintetica
Area filtro	7,3 m ²
Filtraggio polvere (fino a)	3 micron con efficienza del 99%
Meccanismo scuotimento (automatico)	Barra battitappeto, temporizzata

SPECIFICHE

Lunghezza macchina di base	2.745 mm
Larghezza	1.473 mm
Altezza (dalla parte superiore del volante)	1.473 mm
Con protezione superiore	2.135 mm
Peso da vuota (senza batteria)	1.815 kg
Svolta minima corsia	3.175 mm

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia, consultare l'agente locale



I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
*Per SAE J1995

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Con l'obiettivo di diventare un'azienda leader nella proposta di soluzioni innovative ed ecosostenibili, in grado di offrire ai clienti un mondo più pulito, sicuro e sano, Tennant rivoluziona il modo di pulire il mondo.



Siamo vicino a te

Tennant dispone della più grande organizzazione di vendita diretta e assistenza nel settore. Inoltre si affida a una rete mondiale di distributori autorizzati.



Soluzioni per esigenze specifiche

Qualsiasi siano le tue esigenze di pulizia, Tennant offre una varietà di apparecchiature di alta qualità per aumentare le prestazioni di pulizia.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per offrirti le macchine di cui hai bisogno, per il tempo che ti occorre.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni delle macchine e proteggi il tuo investimento con i ricambi e l'assistenza TennantTrue®.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni, inviare un'e-mail a info.italy@tennantco.com