EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

6200

BARREDORA COMPACTA DE OPERADOR SENTADO

- Rendimiento excepcional con barrido eficiente y contención de polvo en una sola pasada
- Gran maniobrabilidad gracias a su tamaño compacto y fácil funcionamiento
- Notable disminución de los costos de limpieza gracias a los repuestos y la ingeniería altamente confiables de Tennant

LA BARREDORA 6200 DISEÑADA POR EXPERTOS SE OPERA MUY FÁCILMENTE Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

La barredora 6200 está diseñada y construida con las piezas de alta calidad de Tennant y brinda un funcionamiento prácticamente continuo. Aumente su productividad con la limpieza eficiente en una sola pasada y el vaciado de tolva a varios niveles.

BARRIDO Y CONTROL DE POLVO DEL MÁS ALTO NIVEL

El diseño AutoAdjust™ adapta la altura del cepillo con el desgaste del cepillo para el barrido de polvo ligero y escombros en una sola pasada. El control de polvo de 2 etapas de la 6200 ayuda a eliminar el polvo en suspensión.

DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES

La estructura sólida de acero, el sistema con aceite hidráulico y los cambios de cepillos sin necesidad de utilizar herramientas permiten que la barredora 6200 siempre tenga buen funcionamiento.

OPERACIÓN SENCILLA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Los ángulos de visión excelentes, los controles fáciles de usar y el vaciado de tolva a varios niveles contribuyen a un funcionamiento fácil. La tolva se puede vaciar directamente en contenedores de hasta 4,5 pies/1,37 m.

INTERIOR DEL MODELO

6200

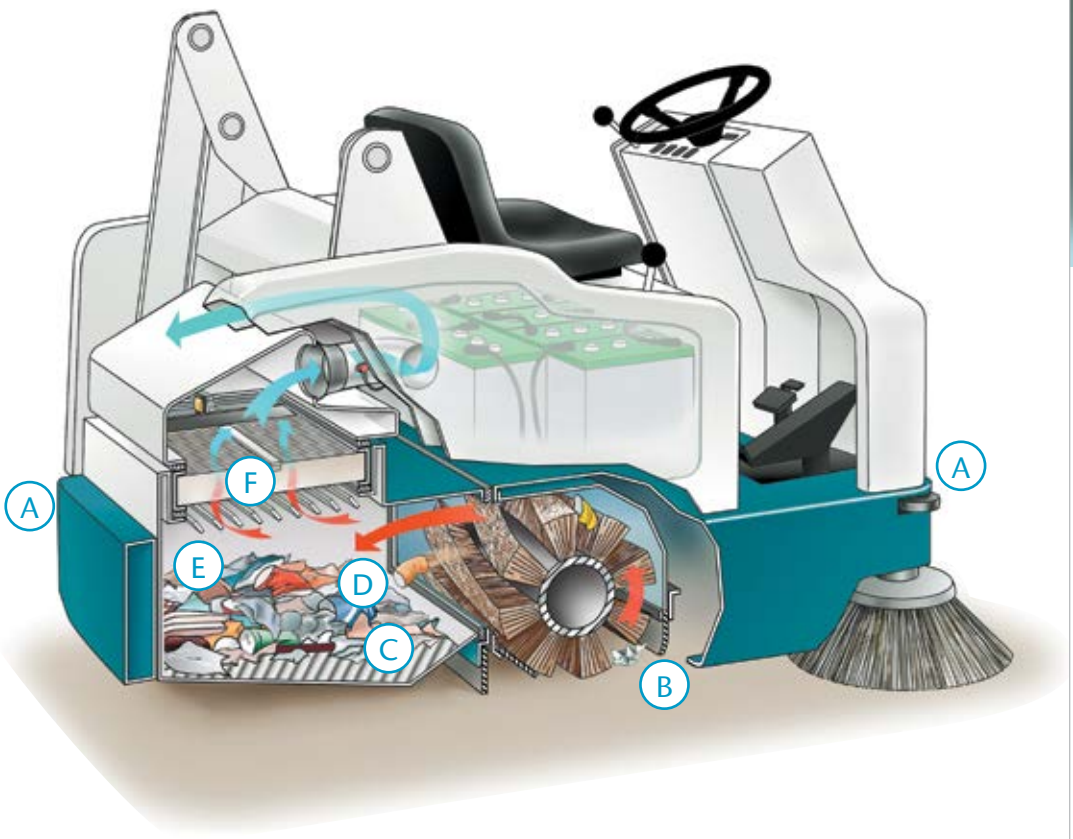

TOLVA CON DESCARGA ALTA PARA FACILITAR EL USO Y LA SEGURIDAD DEL OPERADOR

La tolva de descarga alta a varios niveles estándar elimina el alzado manual y ayuda a preservar la seguridad del operador.

La tolva de gran capacidad permite aumentar el barrido entre descargas.

A **Proteja las instalaciones, los equipos** y su barredora gracias al parachoques posterior y los protectores de esquinas.

B **Mantenga un máximo poder de limpieza** con la cavidad de cepillo patentada AutoAdjust™ que se ajusta automáticamente a medida que se van acortando las cerdas.

C Supervise la tolva con el sensor de temperatura **Thermo-Sentry™** que, si la temperatura es tan alta que se torna peligrosa, inicia el proceso de apagado de la aspiración.

D **Cargue con efectividad distintos tipos de residuos** gracias a la tolva ajustable de cuatro lados y carga frontal y al sistema de barrido que se adapta al tipo de residuos.

E **Vacíe la tolva con comodidad** directamente en contenedores de hasta 4,5 pies/1,37 m.

F **Contenga el polvo con el sistema de agitación de filtro VCS®** que contiene el polvo efectivamente y mantiene los pliegues del filtro sin obstrucciones.

OPCIONES INDISPENSABLES

Amplíe el alcance de la limpieza
Llegue a áreas de difícil acceso con el tubo de aspiración opcional que se activa en el momento.

Aumente la capacidad
QuickMop® limpia en seco con efectividad las superficies lisas de concreto y las superficies acabadas gracias a la mopa de 5,5 pies/1,67 m de ancho.

Aumente la capacidad
Los cepillos laterales duales aumentan el alcance de barrido de la máquina para limpiar más espacios en menos tiempo.

PIEZAS, SERVICIO Y SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO TENNANT*TRUE*®

- Reduzca los costos asociados con la necesidad de repetir los trabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando únicamente el servicio y las piezas originales Tennant*True*.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio Tennant*True*.
- Mejore la disponibilidad con los repuestos y el servicio Tennant*True*.

6200 BARREDORA COMPACTA DE OPERADOR SENTADO

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	
Un cepillo lateral	42 pulg./1.070 mm
Dos cepillos laterales	55 pulg./1.400 mm
Cepillo principal	
Longitud del cepillo principal (tubular)	28 pulg./710 mm
Accionamiento del cepillo principal	Con correa
Recambio del cepillo principal	Sin herramientas
Diámetro del cepillo lateral	20,5 pulg./520 mm
Tolva de residuos	
Capacidad de volumen	4,4 pies^3/125 l
Capacidad de peso	300 lb/136 kg
Altura de descarga (variable hasta)	4,5 pies/1,37 m

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro (de dos etapas, a 3 micrones)	
Etapa 1	Perma-filter™
Etapa 2	Filtro de panel de 49 pies^2/filtro de panel de 4,6 m^2
Filtrado de polvo (hasta)	3 micrones
Velocidad del ventilador de aspiración	4.300 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Paquete de batería	235 Ah
Motor de propulsión	0,75 hp/0,56 kW
Modelo con batería:	
Hacia adelante (variable hasta)	5,5 mph/9 km/h
En reversa (variable hasta)	3 mph/4,8 km/h
Inclinabilidad	
Tolva llena	6 grados/11%
Tolva vacía	10 grados/18%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo	77 pulg./1.960 mm
Ancho	
Con un cepillo lateral	48,5 pulg./1.230 mm
Con dos cepillos laterales	56 pulg./1.420 mm
Sin cepillo lateral	42 pulg./1.050 mm
Altura	56,5 pulg./1.440 mm
Peso	
Batería	2.034 lb/923 kg
Sin baterías	1.644 lb/746 kg

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Para ver una demostración u obtener información adicional, comuníquese al +1-800-553-8033 o por correo electrónico a info@tennantco.com

1.012.001.am.es Folleto de 6200 2/14
©2014 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU./Canadá:
+1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero:
+1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com