

6200

Varredeira Compacta com Operador a Bordo

- Desempenho superior. Retenção de pó e eficiente varrição em uma única passagem
- Facilidade de manobra, graças a seu tamanho compacto e facilidade de operação
- Projeto e engenharia confiável proporciona redução dos custos de limpeza



A varredeira 6200 oferece facilidade de operação e maior produtividade

Construída com peças e engenharia de qualidade superior, e utilizando uma caçamba de descarga com diferentes alturas, a Varredeira 6200 proporciona uma operação contínua. Você consegue maior produtividade e eficiência, pois a limpeza é feita com apenas uma passagem da máquina.

Liderança em varrição e controle de pó

O AutoAdjust™ faz com que a altura da escova faça a compensação gradual do desgaste das cerdas para uma ótima varrição da poeira leve e detritos em uma só passagem. O controle de pó de dois estágios da 6200 ajuda a remover o pó transportado pelo ar.

Durabilidade sem preocupações

Uma sólida estrutura de aço, sistema de óleo hidráulico e trocas de escova sem ferramentas mantêm a 6200 sempre trabalhando e em perfeitas condições, aumentando seu tempo de operação.

A facilidade de operação aumenta a produtividade

A facilidade de uso, a excelente visualização dos controles e a caçamba de descarga multinível tornam esta máquina uma das mais fáceis de operar! A caçamba pode descarregar os detritos automaticamente em recipientes de até 1,37 m de altura.



OPCIONAIS

Amplie o alcance da limpeza


Acesso à áreas difíceis de alcançar, utilizando um extensor opcional de aspiração ativado instantaneamente.

Aumente sua capacidade

Com o Quick Mop™ você pode mopear com eficiência concreto liso ou superfícies acabadas, usando um mop com faixa de limpeza de 1,7 m.


Aumente a produtividade

As escovas em ambos os lados da máquina expandem a faixa da varrição, limpando mais espaço em menos tempo.

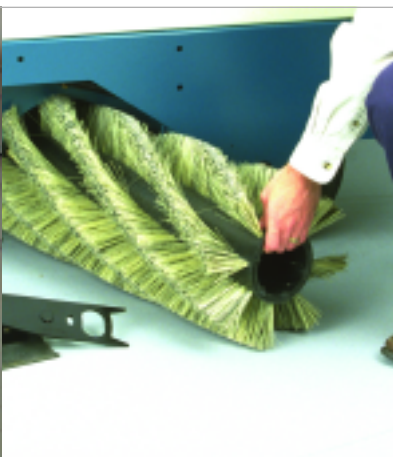

DESCARGA ALTA, MÁXIMA SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO

Uma caçamba standard com altura de descarga variável agiliza a limpeza, eliminando a necessidade de novo manuseio dos detritos. A caçamba de grande capacidade permite que o operador trabalhe mais entre cada descarga.

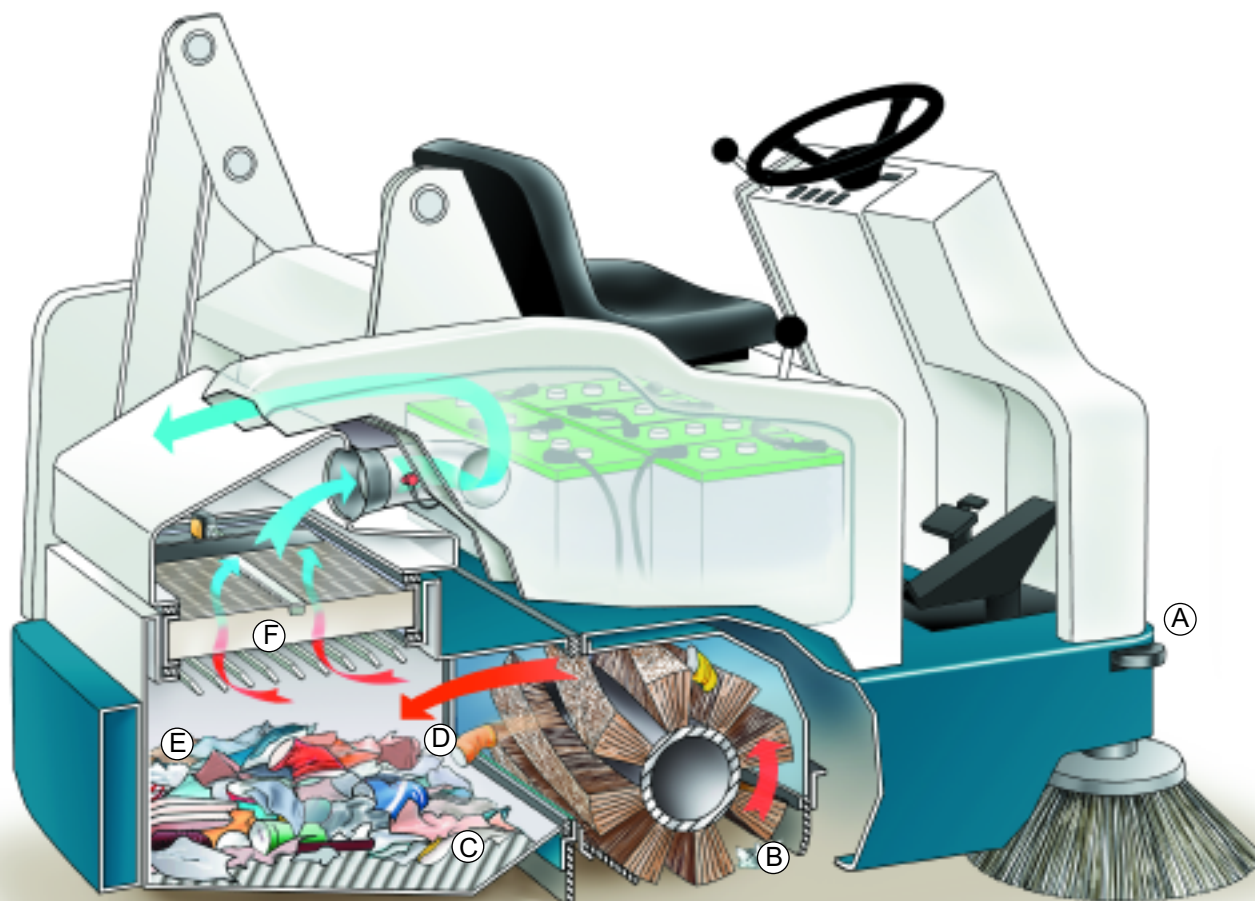

A

Proteja as instalações, equipamentos e sua varredeira com pára-choques traseiro e os roletes protetores de canto.

B

Mantenha o máximo em potência de limpeza com o AutoAdjust™, sistema patenteado, que ajusta automaticamente o compartimento da escova à medida que as cerdas vão se desgastando.

C

O Thermo-Sentry™ monitora a temperatura da caçamba, desligando a aspiração se a temperatura atingir níveis excessivos e perigosos.

D

Aumente a eficiência da operação da caçamba com um sistema de quatro lados, carregamento frontal e varrição ajustável aos tipos de detritos.

E

A caçamba de plástico rotomoldado Duramer™ assegura um nível de corrosão zero e aumenta a vida útil da máquina.

F

O Sistema VCS eficientemente controla o pó e agita o filtro para evitar sua obstrução.



PEÇAS GENUÍNAS TENNANT, SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

A importância das Peças Originais Tennant

Opere sua máquina com segurança utilizando sempre peças originais Tennant. Assim como em 80 países, em todo o Brasil elas estão disponíveis nos distribuidores autorizados da marca. As peças originais Tennant foram projetadas para garantir o perfeito funcionamento das máquinas.

Se precisar de assistência procure um distribuidor autorizado Tennant. Só ele possui profissionais treinados pela fábrica, e apoio da equipe Tennant do Brasil em todo o território nacional, para fornecer um completo suporte técnico aos clientes.

6200 - VARREDEIRA COMPACTA COM OPERADOR A BORDO

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Varrição	
Faixa de limpeza	
Uma escova lateral	1070 mm
Duas escovas laterais	1400 mm
Escova principal	
Comprimento da escova principal (tubular)	710 mm
Acionamento da escova principal	Correia
Troca da escova principal	Sem ferramenta
Diâmetro da escova lateral	520 mm
Caçamba de detritos	
Capacidade em volume	125 L
Capacidade em peso	136 kg
Altura de descarga (variável até)	1,37 m
Sistema de Controle de Pó	
Sistema de filtragem (duplo estágio, até 3 microns)	
Estágio 1	Perma-Filter™
Estágio 2	Filtro painel 4,6 m ²
Filtragem de pó (até)	3 microns
Velocidade do motor de aspiração	4300 rpm
Sistema de Tração	
Conjunto de Baterias	235 Ah
Motor de tração	0,8 HP
Motor	
Gasolina/GLP: Arrefecido a ar Robin (max.)	11 HP
Velocidade regulada 2200 (mecânica)	6,5 HP
Modelo à bateria: Veloc. de deslocamento para frente (variável até)	9 km/h
Modelo CI: Veloc. de deslocamento para frente (variável até)	10 km/h
Todos os modelos: Veloc. de deslocamento de ré (variável até)	4,8 km/h
Capacidade de rampa	
Caçamba cheia	6,0 ° /11%
Caçamba vazia	10,0 ° /18%
Dimensões da Máquina	
Comprimento	1960 mm
Largura	
Com uma escova lateral	1230 mm
Com duas escovas laterais	1420 mm
Sem escova lateral	1070 mm
Altura	1440 mm
Peso	
Motor a gasolina	639 kg
Bateria	923 kg
Sem baterias	746 kg

Tennant do Brasil
Rua Quintana, 887/Cj.114
São Paulo/SP - 04569-011
Fone: (11) 5105.4990
Fax.: 5105.4994
email: info.brasil@tennantco.com
www.tennantco.com

Distribuidor autorizado Tennant