



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



800

Spazzatrice industriale uomo a bordo

La spazzatrice industriale uomo a bordo 800 è la macchina più potente della sua categoria, progettata per applicazioni industriali e adatta allo spazzamento di ambienti sia interni sia esterni caratterizzati da sporco ostinato e da detriti, quali pellet, rocce e vetro.

Tecnologie disponibili



Sensore di temperatura
Thermo-Sentry™



Perma-filter™




Sistema di spazzamento II-Speed™



Tramoggia di scarico multilivello

Progettata per essere **produttiva**

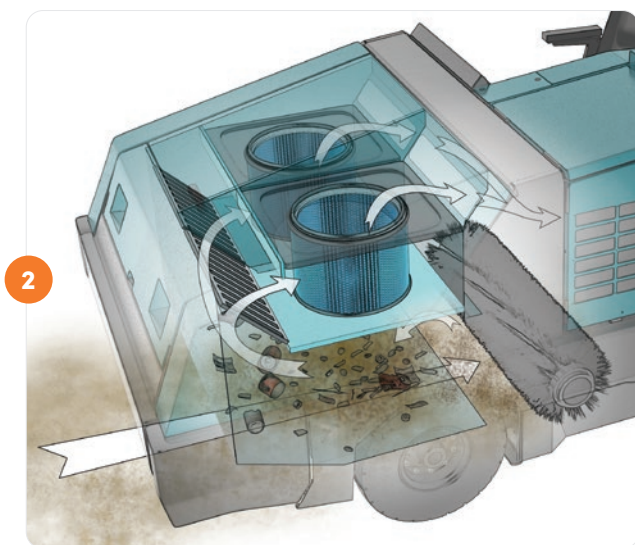

1. La robusta sovrastruttura a T e la staffa della ruota posteriore, entrambe in acciaio, garantiscono prestazioni di pulizia elevate anche negli ambienti più difficili.

2. Il sistema di filtraggio a quadruplo stadio è dotato di quattro filtri ad alta efficienza che catturano le particelle di polvere presenti nell'aria. Inoltre, la macchina è disponibile anche con filtro HEPA aggiuntivo.


Il sistema di filtri rigenerativi garantisce, durante le operazioni di spazzamento, un controllo continuo della polvere, permettendo agli operatori di non perdere tempo nella sostituzione dei filtri e di concentrarsi su altre importanti attività, aumentando la produttività generale.

3. Il sedile con sospensioni deluxe e il servosterzo con volante inclinabile assicurano un uso più comodo ed ergonomico della macchina.

4. La lancia di aspirazione opzionale contribuisce ad aumentare e a diversificare le applicazioni della spazzatrice.

5. La cabina pressurizzata opzionale con riscaldamento e aria condizionata aumenta il comfort e la sicurezza dell'operatore. Inoltre, la macchina è disponibile anche con filtraggio HEPA per massimizzare la protezione dell'utilizzatore anche negli ambienti più difficili.

La spazzatrice industriale uomo a bordo **800**

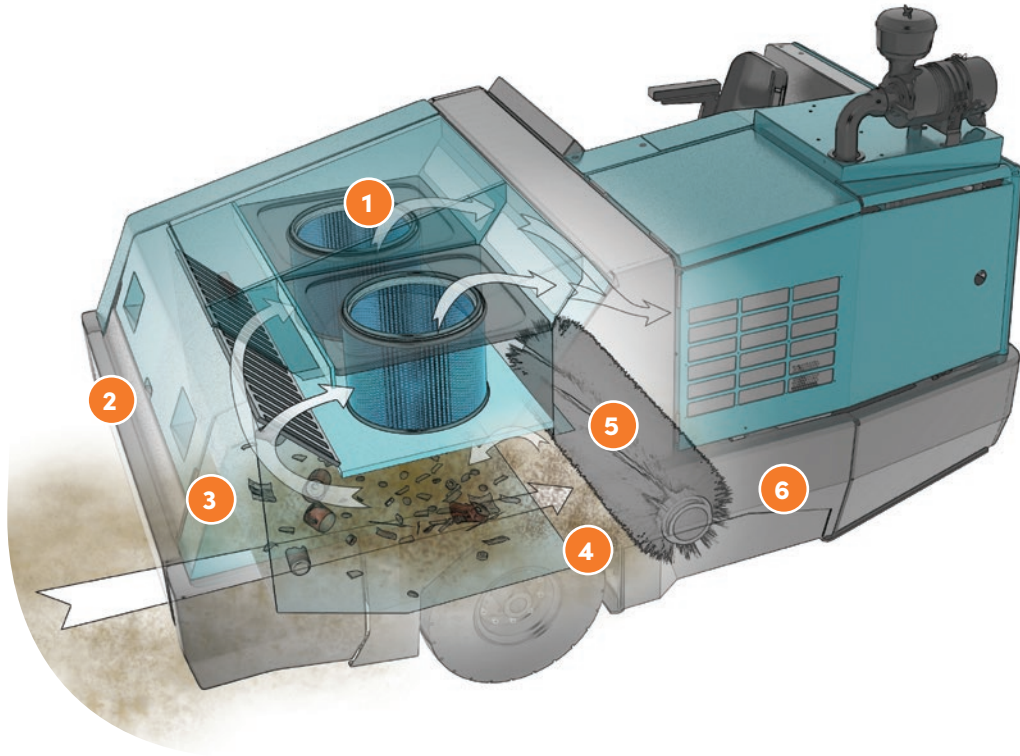

1. Il sistema di filtraggio quadruplo, inclusivo di deflettore di detriti, Perma-filter™, filtro per lanugine e filtri a doppio cilindro, riduce la polvere visibile trasportata dall'aria.

2. Il sensore di temperatura Thermo-Sentry™ in caso di temperature pericolosamente elevate avvia l'arresto automatico delle operazioni di aspirazione.

3. La tramoggia multilivello consente di svuotare i detriti in contenitori alti fino a 1,8 metri.

4. Le spazzole e i filtri di facile accesso semplificano la manutenzione della macchina.

5. Il sistema di spazzamento Il-Speed™, che adatta la velocità della spazzola e del motore di aspirazione in base ai tipi di detriti da eliminare, massimizza la produttività, per elevati standard di pulizia.

6. Il flap di ricircolo consente ai detriti che superano la spazzola principale di essere reindirizzati sotto la macchina per essere raccolti.

Dati tecnici 800

SISTEMA SPAZZAMENTO

Pista pulizia: Monospazzola laterale Doppia spazzola laterale	1.680 mm 2.100 mm
Spazzola principale: lunghezza (tubolare) sollevamento cambio	1.270 mm Hydraulic No-tool
Diametro spazzola laterale	660 mm
Tramoggia detriti: Capacità volume Capacità peso	850 l 907 kg
Tramoggia detriti: Altezza scarico Braccio scarico	1.830 mm 510 mm

SISTEMA CONTROLLO POLVERE

Sistema filtraggio (quadriplo stadio, fino a 4 micron)	
Stadio 1	Deflettore detriti
Stadio 2	Perma-Filter™
Stadio 3	Pre-screen avvolgente
Stadio 4	18 m² doppio contenitore
Velocità aspirazione diametro	8.500 rpm 240 mm

SISTEMA TRAZIONE

Velocità trazione in avanti (variabile a)	16,0 km/h
Velocità trazione inversa (variabile a)	7,3 km/h
Motore benzina: Potenza lorda intermittente* Potenza regolata Tennant	49,8 kw @2800 rpm 42,6 kW @2400 rpm
Motore GPL: Potenza lorda intermittente* Potenza regolata da Tennant	47,1 kw @2800 rpm 42,0 kw @2400 rpm
Motore diesel, Fase V/Tier 4F (vedi requisiti carburante)** :	
Potenza lorda intermittente* Potenza regolata Tennant	43,2 kW @2400 rpm 43,2 kW @2400 rpm
Motore diesel, 4i***: Potenza lorda intermittente* Potenza regolata da Tennant	41,7 kW @2600 rpm 41,0 kW @2400 rpm
Pendenza: Tramoggia piena Tramoggia vuota	8.5° / 15° 15° / 27°

DATI TECNICI MACCHINA

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	1.780 mm
Altezza: con tettuccio di protezione senza tettuccio di protezione	2.100 mm 1.330 mm
Peso	2.948 kg
Raggio minimo di sterzata	1.780 mm

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia, consultare il rappresentante locale.

*Secondo SAE J1995.

**Le spazzatrici 800 utilizzano motori diesel Kubota Stage V/Tier 4F e sono vendute negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, nell'Unione Europea, nel SEE e nei paesi che richiedono la certificazione CE. Inoltre, il motore Stage V/Tier 4F necessita di carburante diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD <15 ppm). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'operatore.

***Le spazzatrici 800 utilizzano motori diesel Kubota Stage V/Tier 4F e sono vendute in tutti gli altri Paesi, ad eccezione di quelli indicati nella lista Stage V/Tier 4F. I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Tennant crea soluzioni che stanno reinventando il concetto di pulizia, nell'ottica di diventare un leader globale nel settore della pulizia sostenibile e di consentire ai clienti di creare un mondo più pulito, più sicuro e più sano.



I nostri servizi

Tennant dispone della più grande organizzazione di vendita e assistenza diretta nel settore e di una rete ben supportata di distributori autorizzati in tutto il mondo.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per fornirti le macchine di cui hai bisogno.



Soluzioni per le vostre specifiche esigenze

Tennant offre una varietà di attrezzature di alta qualità per qualunque vostra esigenza di pulizia e per aiutarvi ad aumentare la vostra produttività.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni della tua macchina con ricambi e assistenza TennantTrue®.

Per una dimostrazione o ulteriori informazioni,
inviare un'e-mail a info.italy@tennantco.com