

6400



Varredeira com Operador a Bordo

- Varrição em uma só passada com o máximo de retenção de pó
- Custos de manutenção e reparos reduzidos, graças a uma construção resistente e durável, em viga de aço em "T", e trocas de escovas sem ferramentas
- O máximo em produtividade graças aos práticos controles para o operador, descargas em múltiplas alturas e porta da caçamba com acesso frontal



Versatilidade de uso em múltiplos ambientes, proporcionando o máximo rendimento na limpeza de grandes espaços

A 6400 é eficaz na limpeza de uma grande variedade de ambientes e você pode escolher entre os modelos à bateria, gás, diesel ou GLP. Esta varredeira versátil e durável é a escolha inteligente para a limpeza de armazéns, garagens, estacionamentos, campos de grama sintética, espaços públicos e outras aplicações.

Grande durabilidade para uso em vários ambientes

Com pára-choques envolventes e estrutura baseada em uma viga de aço em "T", a 6400 foi feita para durar. Dotada de carroceria e caçamba feitas em Duramer™, a prova de corrosão, É fácil de manobrar e pode recolher detritos grandes e pequenos, como areia e vidro quebrado, sem levantar poeira, mesmo nos espaços mais restritos.

Desempenho superior

O exclusivo Perma-Filter™ remove 60% da poeira antes que ela alcance o filtro painel. O desvio de ar no filtro impede que o ar com poeira flua através do motor de aspiração.

Fácil de utilizar, reduzindo o tempo de treinamento do operador

A operação intuitiva de alavancas todas para a frente e ativação automática das escovas -, possibilita que o operador inicie a limpeza com rapidez, eficiência e com pouco tempo de treinamento.



OPCIONAIS

Amplie o alcance da limpeza

Use o extensor de aspiração opcional para alcançar áreas de difícil acesso.

Gramados artificiais

O Turf Package™ configura sua máquina para uso em grama sintética. Perfeito para limpezas antes e depois dos jogos.


Aumente a produtividade

Use a escova SB2 Vario para ampliar ainda mais sua faixa de limpeza.



DESCARGA ALTA, MÁXIMA SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO

Carregue facilmente grandes detritos para dentro da caçamba utilizando a porta de acesso frontal acionada com o auxílio de molas.. Descarga em alturas variáveis para esvaziar a caçamba em recipientes de até 1,5 m de altura.

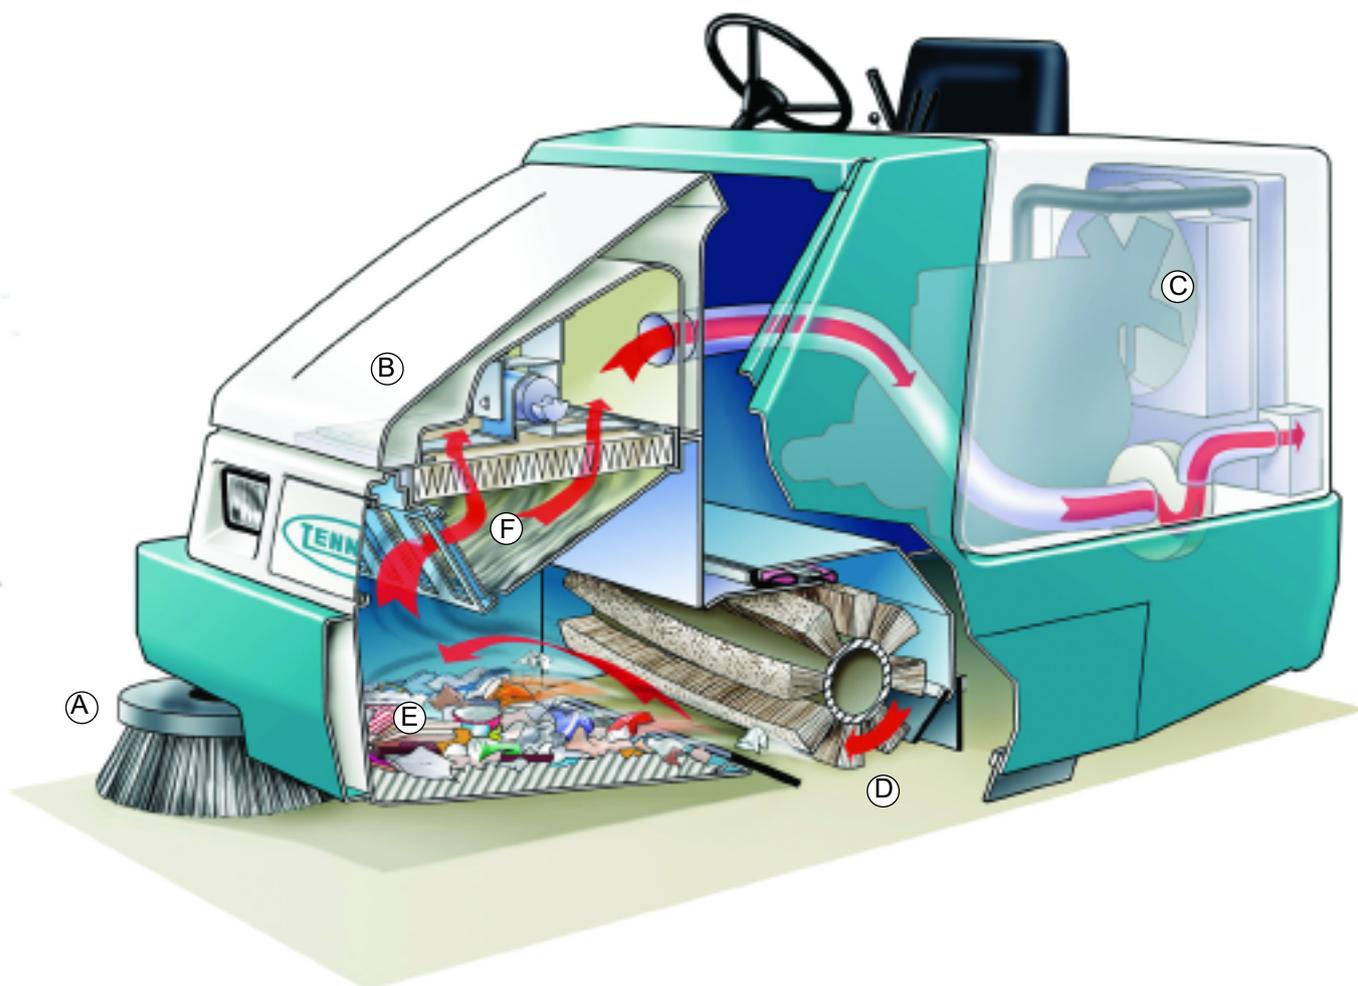

A

A escova lateral retrátil absorve impactos e permite que a varrição continue sem maiores imprevistos.

B

Descarregue os detritos em recipientes de até 1,5 m de altura com a caçamba de descarga de altura variável.

C

Maior vida da máquina com o filtro e o radiador de óleo hidráulico de maiores dimensões.

D

Simplifique a manutenção com troca de escovas e filtros sem ferramentas.

E

A caçamba de plástico rotomoldado Duramer™ assegura um nível de corrosão zero e aumenta a vida útil da máquina.

F

A utilização do Perma-Filter™, reduz a velocidade do ar carregado de poeira, e impede que a poeira mais pesada e a umidade alcancem o filtro painel.



PEÇAS GENUÍNAS TENNANT, SUPRIMENTOS & MANUTENÇÃO

A importância das Peças Originais Tennant

Opere sua máquina com segurança utilizando sempre peças originais Tennant. Assim como em 80 países, em todo o Brasil elas estão disponíveis nos distribuidores autorizados da marca. As peças originais Tennant foram projetadas para garantir o perfeito funcionamento das máquinas.

Se precisar de assistência procure um distribuidor autorizado Tennant. Só ele possui profissionais treinados pela fábrica, e apoio da equipe Tennant do Brasil em todo o território nacional, para fornecer um completo suporte técnico aos clientes.

VARREDEIRA COM OPERADOR A BORDO 6400

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Varrição	
Faixa de limpeza	1270 mm
Escova principal	
Comprimento da escova principal	910 mm
Acionamento da escova principal	Hidráulico
Troca da escova principal	Sem ferramenta
Caçamba de detritos	
Capacidade em volume	319 L
Capacidade em peso	318 kg
Altura da descarga (variável até)	1520 mm

Sistema de Controle de Pó	
Sistema de filtragem (duplo estágio, até 3 microns)	
Estágio 1	Perma-Filter™
Estágio 2	filtro painel de 6,9 m ²
Filtragem de pó (até)	3 microns
Diâmetro do aspirador	230 mm

Sistema de Tração	
Velocidade de deslocamento para frente (variável até)	8 km/h
Velocidade de deslocamento de ré (variável até)	4,8 km/h
Arrefecido a água gasolina/GLP	24,5 HP Kubota
Arrefecido a água diesel	26,0 HP Kubota
Acionamento a bateria	
Motor de tração	2,1 HP
Motor acessório	4,0 HP
Capacidade de rampa	
Caçamba cheia	8,0° 14,1%
Caçamba vazia	10,0° 17,6%

Dimensões da Máquina	
Comprimento	2260 mm
Largura	
Com escova lateral	1400 mm
Sem escova lateral	1230 mm
Altura	
Com proteção do operador	2080 mm
Sem proteção do operador	1270 mm
Peso	
Modelo a gasolina	928 kg
Modelo a diesel	1.012 kg
Bateria	1.164 kg
Giro mínimo em corredores	2360 mm

Tennant do Brasil
Rua Quintana, 887/Cj.114
São Paulo/SP - 04569-011
Fone: (11) 5105.4990
Fax.: 5105.4994
email: info.brasil@tennantco.com
www.tennantco.com

1850-23-PT Folheto de vendas 6400
©2006 Tennant e Nobles são marcas registradas da Tennant Company.
A venda e manutenção dos produtos são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados.

Distribuidor autorizado Tennant