

MÁQUINAS PARA MOQUETA

	MODELO	ANCHO DE TRABAJO (cm)	RENDIMIENTO MEDIO (m ² /hr)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	FLUJO DE LA DISOLUCIÓN (l/min)	MOTOR DE ASPIRACIÓN (W)	DEPRESIÓN (cm)
	E5	38	88	19/19	2,7	880	218,4
	R3	38	302	19/19	0,76	880	218,4

ASPIRADORES DE POLVO Y POLVO/LÍQUIDO

	MODELO	CAUDAL (m ³ /h)	POTENCIA MÁX. (W)	MOTORES	NIVEL SONORO (dBA)	DEPRESIÓN (mm)	CAPACIDAD DEPÓSITO (l)
	V-CAN-10 Polvo	29 l/s 104 m ³ /h	900 W	1	68	1610 mm	10 l
	V-CAN-12 Polvo	44 l/s 158 m ³ /h	900 W	1	63	2260 mm	12 l
	V-CAN-16 Polvo	51 l/s 185 m ³ /h	870 W	1	62	2420 mm	16 l
	V-WD-27 Polvo/líquido	55 l/s 200 m ³ /h	1300 W	1	70	2380 mm	27 l
	V-WD-62 Polvo/líquido	111 l/s 400 m ³ /h	2600 W	2	74	2380 mm	62 l
	V-WD-72 Polvo/líquido	166 l/s 600 m ³ /h	3600 W	3	76	2380 mm	72 l
	V-BP-7 Mochila	40 l/s	850 W	1	67	2600 mm	5,7 l



Tennant Sales & Services


Spain, S.A.

C/Virgilio 2B, Edificio 3A - 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

www.tennant.es

info@tennant.es

900 900 150

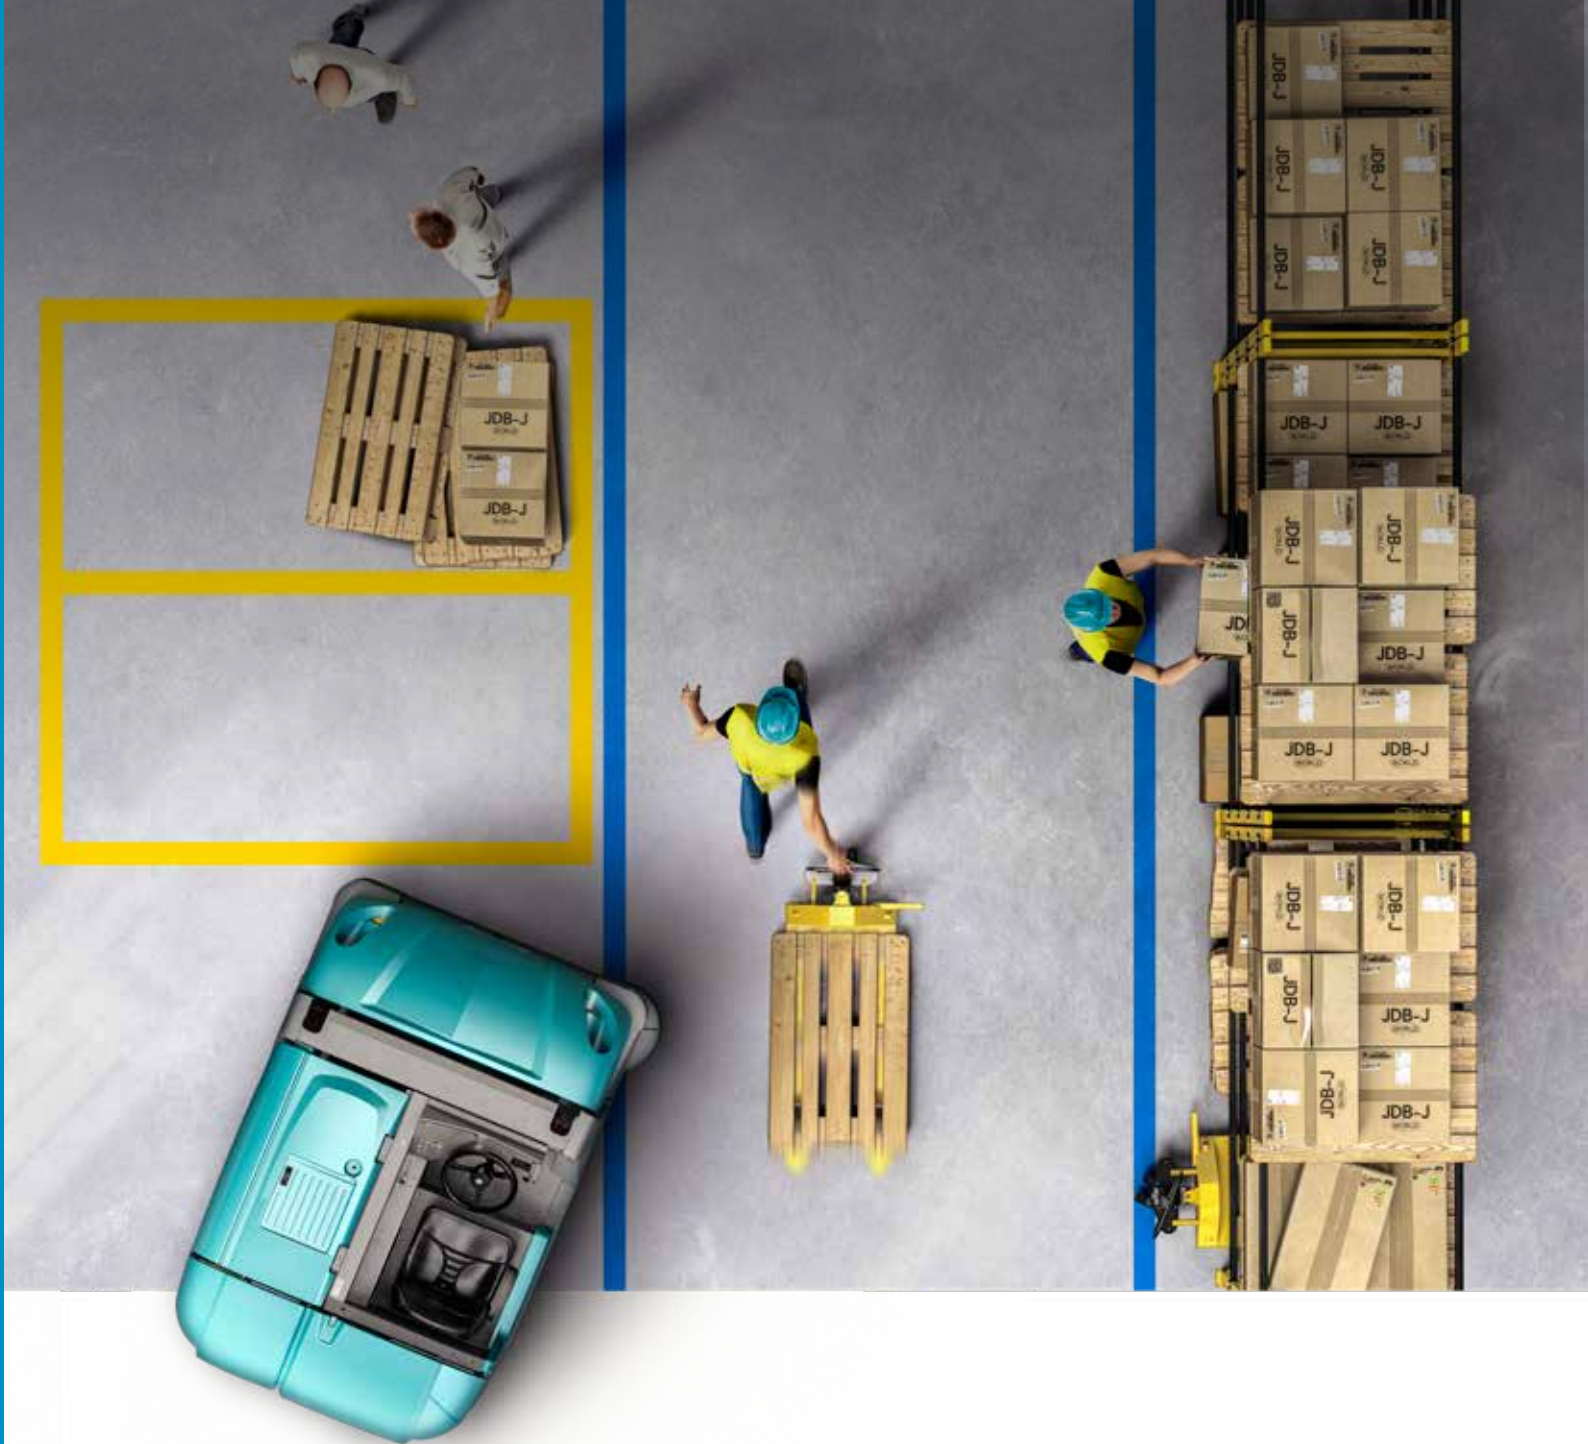

CATÁLOGO PRODUCTOS **TENNANT**

CREANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE

NUESTROS SERVICIOS



ALQUILER A CORTO Y LARGO PLAZO

El servicio de alquiler de fregadoras y barredoras Tennant durante el tiempo que necesite es la formula ideal para trabajos por proyecto y servicios de limpieza puntuales.

Permite un constante ajuste del parque máquinas a las necesidades reales de su negocio, incrementar la flexibilidad de su limpieza, controlar su flujo de efectivo y mantener la productividad con un coste reducido de alquiler en lugar de realizar inversiones importantes. Tenemos disponible una amplia flota de máquinas de tamaños distintos.



MÁQUINAS DE RE-ESTRENO RECON

Además de nuestra amplia gama de máquinas nuevas, Tennant tiene uno de los inventarios más grandes de máquinas de reestreno de la industria. Con nuestras máquinas de re-estreno podrá estar seguro de su compra ya que se someten a un riguroso proceso de reacondicionamiento y a exhaustivas inspecciones y pruebas a cargo de técnicos Tennant con formación específica hasta que obtienen el "Certificado Tennant".



SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

SAT compuesto por 52 técnicos a nivel nacional y 14 centros, destinado a dar soporte los 365 días del año.

Proporcionamos un excelente y rápido servicio aportando un valor extra a su inversión en maquinaria.

Las ofertas de servicio flexibles de Tennant le permiten personalizar la cobertura según sus necesidades, de modo que sus máquinas siempre están listas y disponibles para trabajar.

FREGADORAS CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

	MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m ² /h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
	CS5	D28	976/639	5	12	36	Batería Ion Litio 36 V 5,5Ah
		D35	1300/950	16/19	25	-	Batería Gel 24 V 105Ah
	CS16	D35	1300/950	15	25	-	Cable
		D38	1480/825	11,4/17	15	380	Cable
	T1	D38	1480/825	11,4/17	15	380	Cable
	T1B	D38	1382/825	9,5/12,9	17	380	Batería AGM 12,8 VDC
	T191	D45	1631/1187	28/30	21	-	Batería Gel 24 V (2 x 12) 74Ah
		D45	1631/1187	28/30	21	-	Cable
	T2	D43	1720/950	26/36	23	102	Batería 12 V, 90Ah
	T291	D55	1967/2468	50/50	19	-	Batería Gel 24 V (2 x 12) 105Ah
		D55	1246/1564	50/50	19	-	-
	T391	D60	2697/1900	70/70	29	-	Batería 24 V (2 x 12) 105Ah
		D70	3142/2147	70/70	29	-	-

FREGADORAS CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m²/h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
 T500e Disco/Cilíndrico/ Orbital	D65	3321/2389	85/102	18/54,5	470	Batería Ácido 24 V 210Ah o Gel 180Ah
	D70	3577/2588	85/102	18/54,6	470	
	D80	4088/2986	85/102	18/54,7	470	
	C70	3577/2588	85/102	18/54,8	470	
	O70	2601/1882	85/102	50/77	470	
 T600e Disco/Cilíndrico/ Orbital	D70	3434/2230	121/140	45/90	560	Batería Ácido 36 V 210Ah o Gel 180Ah
	D80	3924/2573	121/140	45/90	560	
	D90	4415/2916	121/140	45/90	560	
	O70	3434/2230	121/140	48/77	560	

FREGADORAS CONDUCTOR DE PIE

 T350	D50	2287/2946	53/70	28/41	460	Batería Ácido 24 V 210Ah o Gel 180Ah
	D60	2795/3535	3535	29/41	460	

FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO

 T581	D55	3038/2038	78,5/80	22	-	Batería Gel 24 V (2 x 12) 180Ah
	D70	4270/2645	78,5/80	desde 10 hasta 50 kg	-	
 T7+ Disco/Cilíndrico	D65	4160/2750	110/110	36/54/73	470	Batería Ácido 24 V 320Ah (C5) o Gel 24 V 240Ah
	D80	5120/3500	110/110	36/54/74	470	
	C80	5120/3500	110/110	18/36/54	470	
 T681 Disco/Cilíndrico	D70	4192/2574	100/110	10/50	-	24 V (2x12 V)
	D85	5073/3157	100/110	10/50	-	24 V (4x6 V)
	C70	4192/2574	100/110	6/23,50	-	
 T981	D75	4300/3100	125/135	50	-	36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V
	D80	4800/3570	125/135	90	-	36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V
	D90	5300/3950	125/135	100	-	36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V

FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO

MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (m²/h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
 T12 Disco/Cilíndrico	D80	6700/4700	132/166	...-114	600	Batería Ácido 36 V 240Ah o Gel 36 V 220Ah
	C80	6700/4700	132/166	...-91	600	
 T16 Disco/Cilíndrico	D90	8200/500	190/225	...-114	600	Batería Ácido 36 V 320Ah o Gel 36 V 220Ah
	C90	8200/500	190/225	...-91	600	
 T17 Disco/Cilíndrico	D101	8940/5900	285/346	...-250	600	Batería Ácido 36 V 625Ah o 36 V 775Ah (hasta 8 horas de trabajo)
	C101	8940/5900	285/346	...-251	600	
 T20 Disco/Cilíndrico	D137	17560/8190	303/360	...-181	-	Diesel: 18,5 kW LPG: 31,6 kW
	C137	17560/8190	303/360	...-177	-	

FREGADORAS AUTÓNOMAS

MODELO	ANCHO DE FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO MANUAL/AUTÓNOMO (m²/h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	MOTOR ASPIRACIÓN (W)	ALIMENTACIÓN
 T380AMR	D50	3106/1950	75/75	28/41	24 VDC, 0,6 cv 0,46 kW	-
 T7AMR	D65	4250/2660	110/110	hasta 86	24 VDC, 0,6 cv 0,46 kW	-
 T16AMR	D91	5760/3600	190/190	hasta 91	0,75 hp 0,56 kW	Batería (plomo-ácido inundado litio)

BARREDORAS-FREGADORAS

	MODELO	ANCHO BARRIDO/ FREGADO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (m²/h)	DEPÓSITO SOLUCIÓN/ RECUPERACIÓN (l)	VOLUMEN TOLVA (l)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	ALIMENTACIÓN
	M17 Disco/Cilíndrico	D170/101	14980/10310	285/346	85	../250	-
		C170/101	14980/10310	285/346	85	../250	-
	M20	142/137	17560/8190	212/276	110	../177	Diesel o LPG
	M30	162/157	20160/9490	284/360	198	../177	Diesel o LPG

BARREDORAS CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

	MODELO	ANCHO BARRIDO (cm)	RENDIMIENTO TEÓRICO/ PRÁCTICO (m²/h)	VOLUMEN TOLVA (l)	ALTURA VOLCADO (cm)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	ALIMENTACIÓN
	S7	70	2,601/2,508	45	-	-	Batería Gel / 12 V/105Ah
	S10	86	4042/2835	80	-	4,7	Batería 24 V/110Ah

BARREDORAS CONDUCTOR SENTADO

	6100	76	6100/3320	85	-	8	Batería Ácido 36 V/210 Ah o Gel 36 V 165Ah
	S16 H S16 L	117 (1 cepillo) 152 (2 cepillos)	13490/10340	150	157 HD	8.8 (adelante) 4.8 (marcha atrás)	Batería Ácido 36 V 240Ah o Gel 180Ah
	S20 Batería	127	12190/7690	310	152	10	Batería Ácido 36 V/315Ah
	S20 Diesel/LPG	127	12190/7690	310	152	10	Diesel Kubota 19,4 Kw / LPG 24 Kw
	S30 Diesel/LPG	159	20320/9580	395	152	13	Diesel Kubota 28 Kw / LPG 40 Kw
	800 Diesel/LPG	168	26820/10150	850	183	16	Diesel 33,6 Kw / LPG 40,3 Kw