


洗浄力、作業効率、安全性がより向上 テナントの新世代乗車型スクラバー



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT

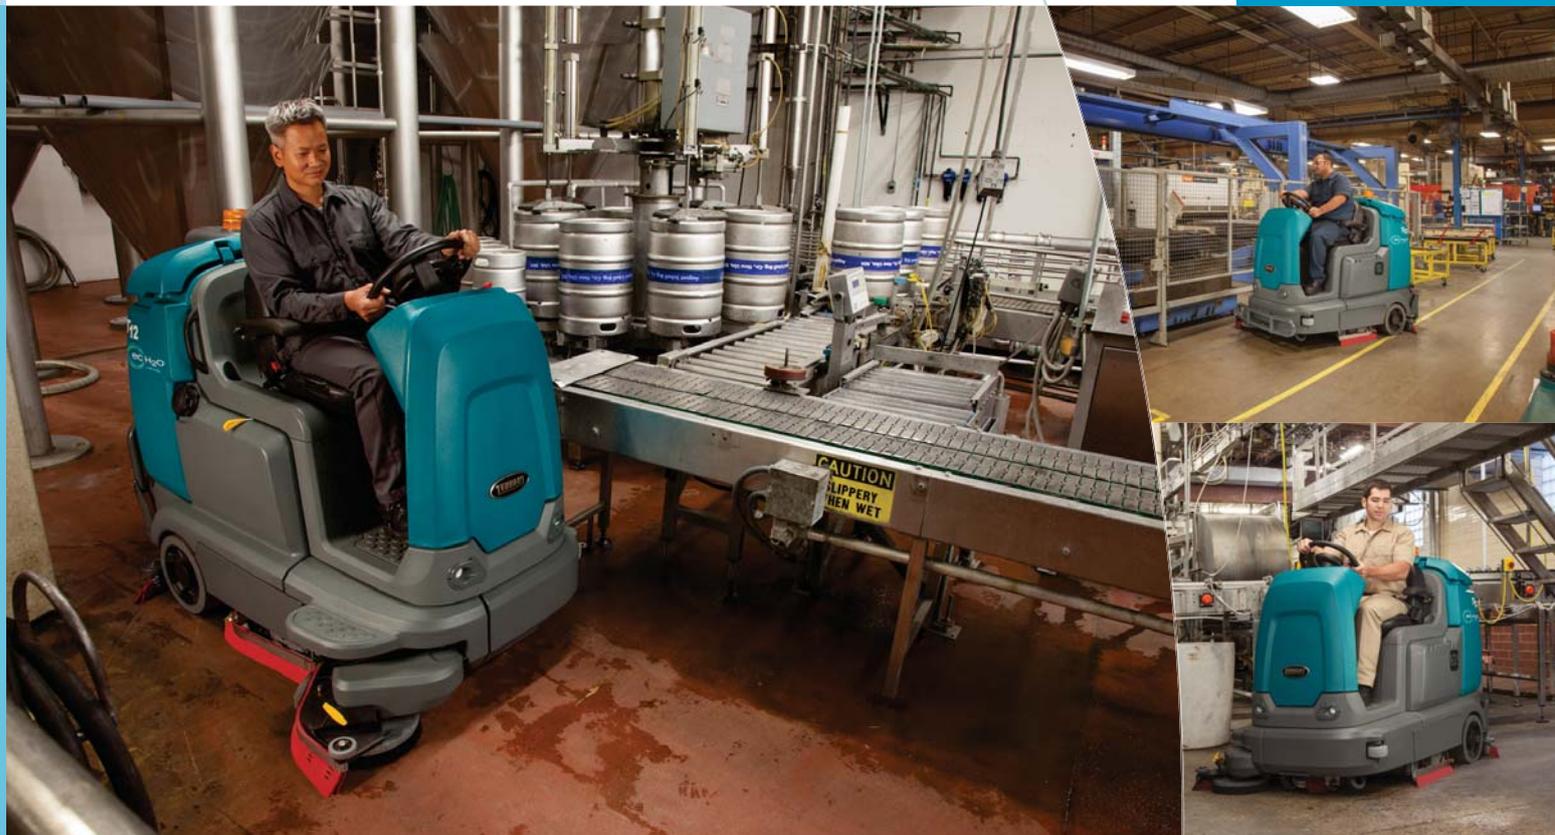

T12

バッテリー式 乗車型スクラバー T12

ヘビーデューティの堅牢さで、広いフロアを短時間で洗浄

- ・最大清掃面積5,200㎡/h、洗浄力の決め手となる接地圧はディスク仕様で114kg(25%増)、シリンダー仕様で91kg(42%増)と大幅向上、洗浄液タンクも132L(15%増)と、より清掃効率がアップ(いずれも弊社従来機比)
- ・大径180mmのシリンダーブラシで洗浄力、パレット片などの回収力ともに向上

高いメンテナンス性が生む省コスト

- ・AC走行モーターを搭載、カーボンブラシの定期交換が不要で維持費を圧縮
- ・保守が必要なパーツは黄色くマークされて分かりやすく、作業効率も向上

ハンドルで集中操作、簡単、安全、疲れにくい

- ・ワンタッチの簡単操作で、作業者の負担を軽減
- ・中型機ながら、運転席からの視界は抜群で安全
- ・最小62dBA(ディスク仕様)の静音設計

※左上および上写真：
サイドスクラブブラシ、
フロントバンパーはオプション



電解水とマイクロバブルの効果
日常清掃で洗剤を使わない

T12は、倉庫・物流センター、自動車部品工場、空港、スタジアム、大規模小売店舗、コンベンションセンターなど広大なフロアを短時間で効率的に清掃します



標準装備のオーディオビジュアルバックアラームで後退時も安全性向上

より広いエリアをより早く効率的に洗浄 T12

低環境負荷、高効率のec-H2O™

水道水を入れるだけで、環境負荷が低く、より安全な床洗浄ができるテナント独自のec-H2O™技術を標準で搭載



大径ブラシでボルト等も回収

直径180mmの大径シリンダーブラシと、10Lのホッパーで、パレット片、ボルト類、ホコリなども回収



(シリンダーブラシ仕様)

ハンドル集中操作、視線がぶれず安全

ワンタッチの簡単操作 - 作業による清掃のばらつきもなく、中央のパネルに集中できるので、視線を前方からそらすことなく、操作しやすい安全設計です



NEW

随所に安全性向上、能率アップの工夫が

明るいLEDヘッドライト、標準のスプレーノズルなど、随所に安全性、能率向上の工夫がこらされています。

NEW




※サイドスクラブブラシ、フロントバンパーガードはオプション



※タンクなどが洗いやすい、スプレーノズルを標準装備

コンパクトでもヘビーデューティーの堅牢さ

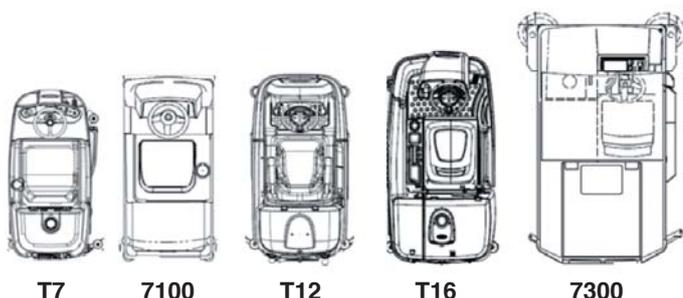

T7

7100

T12

T16

7300

乗車型のT12ですが、ボディの左右いずれからでも乗り込むことができ、また操作性がよく、作業効率を高める機能をコンパクトなボディにきっちりと収めています

(左：弊社既存機種との大きさ比較)

メンテ箇所が一目で分かり能率UP

日常メンテナンスが必要な箇所は黄色い樹脂パーツなので、保守・清掃箇所が一目で分かり、大切なマシンの維持管理が適切に行えます

NEW



バッテリー一括補水システム標準装備


搭載する6個のバッテリーへの補水を一括して行える補水システムを標準装備 - 作業性が大きく向上します

NEW



作業者の快適さ、使い勝手を重視、メンテナンス費用を低減

透視図(ディスク仕様)

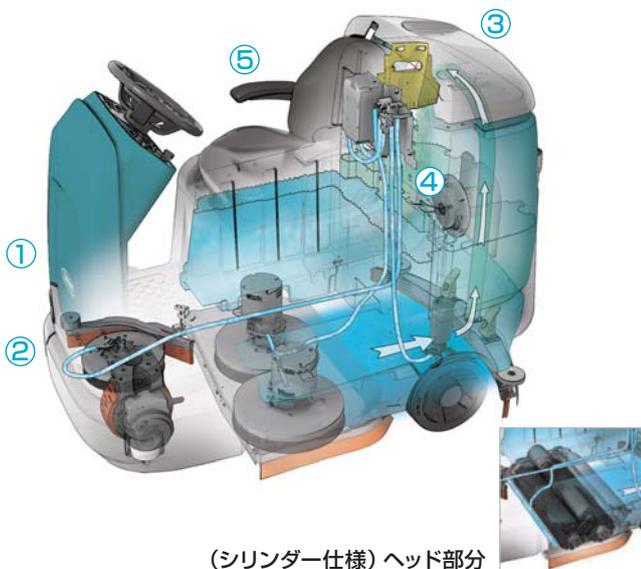

(シリンダー仕様) ヘッド部分

- ① 明るいLEDヘッドランプ(標準装備)
- ② ブラシレスAC走行モーター
カーボンブラシがなく、定期交換が不要で維持費を圧縮できます
- ③ 洗いやすい汚水タンクと標準装備のスプレーノズルでタンク内を衛生的に保ちます
- ④ コンパクトな2ステージバキュームモーターは、従来機よりエアフローが26%アップ
- ⑤ デラックスシート(シートベルト標準装備で安全性向上)
- ⑥ 軽い汚れは、エコミーモードで洗浄すれば、稼動時間が約3.5-4時間(通常2-3時間)まで延長が図れます

主なオプション

オーバーヘッドガード



安全性と作業効率の向上に(フロントバンパー同時装着)
※サイドブラシは別オプション

サイドスクラブブラシ



洗浄幅を広げ、衝突時には格納されるので、壁際も安心して清掃

バキュームワンド



2.2mホースで狭いエリアの清掃に(リアスクイージーガードは別オプション)

フロントバンパーガード



ボディフレーム直付けのバンパーで、大切な資産であるマシンと施設を守ります

リアスクイージーガード



主要仕様 バッテリー式乗車型スクラバー T12

	ディスク仕様	シリンドー仕様
ec-H2O™仕様		
洗浄システム		
洗浄幅	810mm (16インチ)	810mm
洗浄液タンク		132L
洗浄面積 (標準)	通常	2,800㎡/h
	ec-H2O™	4,000㎡/h
洗浄面積 (最大)		5,200㎡/h
洗浄液流出量	ec-H2O™オフ時	4.0L/分
		(低) 1.1L/分
		(中) 1.5L/分
		(高)標準 1.9L/分
最大接地圧	114kg	91kg
ブラシモーター		0.75kW
ブラシ回転数	325rpm	600rpm

汚水回収システム	
汚水回収タンク容量	166L(132L+消泡空間34L)
バキュームモーター	0.6kW

走行システム		
最高速度	(前進)	8km/h
	(後進)	4km/h
モーターシステム		ACブラシレスモーター 0.89kW
登坂角度	(タンク満水時)	4度/7%
	(タンク空時)	8度/14%
バッテリー	液入り	6V 280Ah x 6個
稼働時間	(エコノミーモード時)	3.5~4時間
	(標準モード時)	2~3時間

寸法		
全長		1,710mm
全幅	(スクイージーなし)	945mm
	(スクイージー含む/サイドブラシ含む)	990mm / 1,065mm
全高	(本体のみ)	1,420mm
	(オーバーヘッドガード含む)	2,095mm
重量	(本体のみ)	468kg
	(液入りバッテリー含む)	664kg
最小通路回転幅		1,855mm

主な仕様	
Duramer™製回転成型ボディ	○
ステアリングパネル (ワンステップボタンコントロール機能付)	○
スマートリリーススクイージー	○
スプレーホース (3m, 45PSi, 吐水量 11L/分)	○
バッテリー一括補水システム	○
3輪ノンマーキングタイヤ	○

安全関連		
ノイズレベル	62dB(A)	63dB(A)
LEDヘッドライト		○
オーディオビジュアルバックアップアラーム (ストロボライト、タンク上)		○
デラックスシート (シートベルト付)		○
自動パーキングブレーキ		○

オプション		
バキュームワンドキット		○
サイドスクラブブラシキット		○ (工場装着)
(右側、洗浄用。アームのみ。ブラシ、パッド、パッドドライバーは別途必要)		
オーバーヘッドガード (フロントバンパーガードと同時装着)		○
フロントバンパーガード		○
リアスクイージーガード		○ (工場装着)



	ディスク仕様	シリンドー仕様
ec-H2O™仕様		
ブラシ		
		商品コード
ディスクヘッドモデル用 (16インチ)	ポリプロピレン	30241
	ポリプロピレン(重作業用)	1042500
	ソフトナイロン	1042499
	タイネックス	1042504
シリンドーモデル用	ポリプロピレン	1201572
	ポリプロピレン(重作業用)	1201926
	ポリエステル	1201927
	タイネックス	1201928
サイドスクラブブラシキット用 (13インチ)	ポリプロピレン	30240
	ポリプロピレン(重作業用)	1042494
	ソフトナイロン	1042492
	タイネックス	1042496




		商品コード
ディスクヘッド用 (16インチ)	茶色	989648
	青	989655
	赤	989662
	白	989699
	黒	989642
	黒HIPRO	989637
サイドスクラブキット用 (13インチ)	茶色	989646
	青	989653
	赤	989660
	白	989674

スクイージー		商品コード
ライナテックス 前		1200383
ライナテックス 後		1200384
ウレタン 前		1201823
ウレタン 後		1201824
サイドスクイージーブレード ディスク用	ライナテックス	1200430
サイドスクイージーブレード ディスク用	ウレタン	1202159

ダストパネルフィルター		商品コード
パネルフィルター (水洗い不可)		1037821

寸法図 (単位: mm)

T12

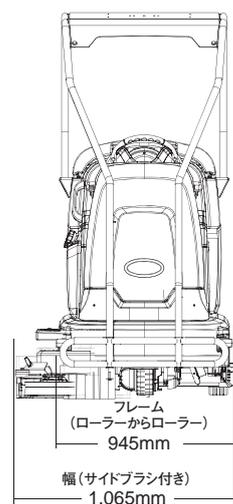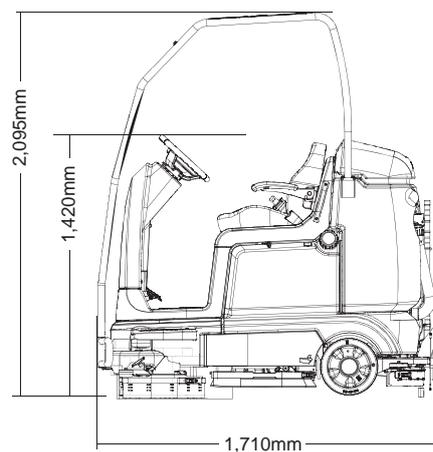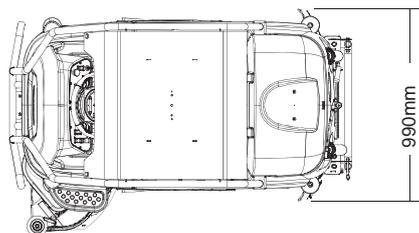

- ※ テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付です。個別の保証条件はお問合せください。
- ※ 機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください。
- ※ 本製品の乗車定員は1名で、道路および一般交通の用に供する場所では走行できません。
- ※ 登録して車両ナンバーを取得することはできません。
- ※ カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階

TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604

E-mail: japan@tenantco.com

URL: http://www.tenant.co.jp

販売代理店

1.056.001.APAC.JP

KSMAR13(2K)