



		ディスク仕様		シリンダー仕様	
		ec-H2O™仕様	FaST仕様	ec-H2O™仕様	FaST仕様
洗浄システム					
洗浄幅		910mm(18インチパッドx2)		910mm	
洗浄液タンク		190L			
洗浄面積(標準)	通常洗浄モード(洗剤使用)	4,000m²/h		4,000m²/h	
	ec-H2O™洗浄モード/FaST洗浄モード	4,390m²/h		4,390m²/h	
洗浄面積(最大)		5,850m²/h			
最大接地圧		114kg		91kg	
ブラシモーター		0.75kW			
ブラシ回転数		300rpm		500rpm	
汚水回収システム					
汚水回収タンク容量		225L(190L+消泡空間35L)			
バキュームモーター		0.6kW			

走行システム		
バッテリー	液入り (222846)	360Ah/20h x 6個
稼動時間	(エコノミーモード時)	3.5～4時間
	(標準モード時)	2～3時間
最高速度	(前進)	9km/h
	(後退)	4km/h
モーターシステム		AC駆動 1.2kW
登坂角度	(タンク満載時)	4度/7%
	(タンク空時)	8度/14%

寸法		
全長		1,880mm
全幅	(スクイージーなし)	1,040mm
	(スクイージー含み)	1,070mm
全高	(本体のみ)	1,475mm
	(オーバーヘッドガードあり)	2,080mm
重量	(本体のみ)	500kg
	(液入りバッテリーあり)	860kg
最小通路回輻幅		2,110mm

安全関連		
ノイズレベル	68dBA	71dBA
LEDヘッドライト		標準装備
オーディオビジュアルバックアップアラーム(ストロボライト、タンク上)		標準装備
シートベルト		標準装備
自動パーキングブレーキ		標準装備

主な仕様		
Duramer™製一体成型ボディ		○
タッチパネル式操作盤 (Touch-n-Go™)		○
ワンステップボタン(1-Step™ボタン)		○
スマートリリーススクイージー		○
バッテリー一括補水システム		○
3輪ノンマーキングタイヤ		○

オプション		
デュアルバキュームファンキット		○
バキュームワンドキット		○
サイドスクラブブラシキット	○ (工場装着)	
サイドスweepブラシキット	(設定なし)	○ (工場装着)
スプレーノズル	○ (工場装着)	
オーバーヘッドガード(フロントバンパーと同時装着)		○
フロントバンパーガード		○
リアスクイージーガード		○
プレスweepユニット	○ (工場装着)	

*ご注意: サイドスクラブブラシキット、サイドスweepブラシキット、フロントバンパー、標準のLEDヘッドライトとの同時装着は不可

※ テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付です
個別の保証条件はお問合せください
※ 機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください
※ カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります

株式会社テナントカンパニージャパン


〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604
E-mail : japan@tenantco.com
URL : http://www.tenant.co.jp

ブラシ		商品コード
ディスク仕様用 (18インチ)	ポリプロピレン	11771
	ソフトナイロン	11773
	タイネックス	11772
シリンダー仕様用 (1台に2本必要)	ポリプロピレン	1053893
	ポリプロピレン(目地タイル用)	1053894
	ポリエステル	1053895
	タイネックス	1062578
サイドスweepブラシ用(19インチ) *シリンダー仕様のための設定	ポリプロピレン	1055102
サイドスクラブブラシ用 (13インチ)	ポリプロピレン	30240
	ポリプロピレン(高密度)	1042494
	ソフトナイロン	1042492
	タイネックス	1042496
プレスweepユニット用	ポリプロピレン(本体用)	80058
	ポリプロピレン(サイド用 19インチ)	87419


洗浄用パッド		商品コード
ディスク仕様用 (18インチ)	白	989675
	赤	989664
	青	989657
	茶	989650
	黒	989643
	黒 HI PRO	989639
	白	989674
サイドスクラブキット用 (13インチ)	赤	989660
	青	989653
	茶	989646

スクイージー		商品コード
ライナテックス 前		1056453
ライナテックス 後		1051283
ウレタン 前		1061200
ウレタン 後		1061198
サイドスクイージーブレード ディスク用 ライナテックス		1054670
サイドスクイージーブレード ディスク用 ウレタン		1061185
サイドスクラブキット用 ライナテックス 内側		1053919
サイドスクラブキット用 ライナテックス 外側		1059457
サイドスクラブキット用 ウレタン 内側		1060350
サイドスクラブキット用 ウレタン 外側		1060351

ダストパネルフィルター		商品コード
ダストパネルフィルター		1037822

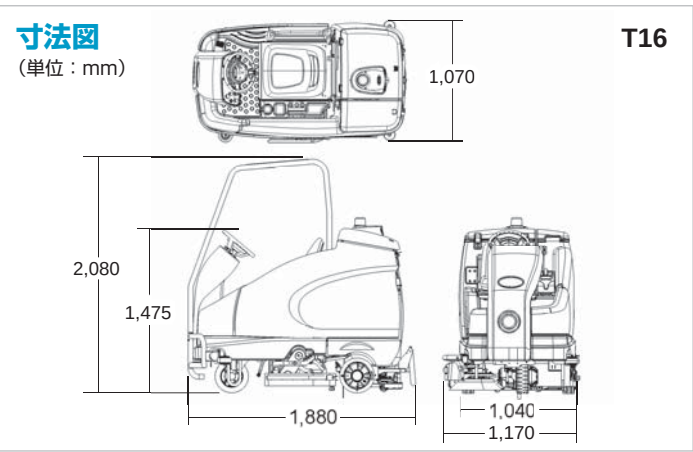

■販売代理店



1.008.001.APAC.JP

© Tennant Company 2015 KAJUL15(DA)

CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.



T16

バッテリー式 乗車型スクラバー T16

広いフロアを短時間で効率よく洗浄

- ・最大清掃面積5,850m²/時、接地圧もディスク仕様で114kg(25%増)、シリンダー仕様91kg(127%増)と大幅向上、タンク容量も190L(11%増)と、より清掃効率がアップ(いずれも従来機比)
- ・シリンダーブラシ径は205mmと従来より36%大きく、洗浄力とパレット片などの回収力も向上

高いメンテナンス性が生む省コスト

- ・AC走行モーター搭載、カーボンブラシの定期交換が不要で維持費を圧縮
- ・保守が必要なパーツは黄色くマークされているので分かりやすく、作業効率も向上

ハンドルで集中操作、簡単、安全、疲れにくい

- ・ワンタッチの簡単な操作で、作業者の負担を軽減
- ・中型機ながら、運転席からの視界は抜群で安全
- ・最小68dBA(ディスク仕様)の静音設計



電解水とマイクロバブルの効果
日常清掃で洗剤を使わない

T16は、倉庫・物流センター、車両整備工場・自動車部品工場、
空港、スタジアム、商業施設、コンベンションセンターなどの
広大なフロアを短時間で効率的に清掃します。



オーディオビジュアルバックアラーム(標準装備)

より広いエリアをより早く効率的に洗浄 T16

低環境負荷、高効率のec-H2O™

水道の水を電解水にするテナント独自のec-H2O™
技術により、洗剤を使わず、環境負荷が低くより安全な
フロア洗浄が可能。



ハンドル集中操作、視線がぶれず安全

操作はワンタッチで簡単。作業者による清掃のばらつきも
ありません。ハンドルを回しても中央の操作パネルは
回転せず、操作しやすい安全設計です。



NEW

大径ブラシでボルト等も回収

直径205mmと、従来から36%が大きくなったシリンダー
ブラシは約1.5倍長持ちし、パレット片、ボルト類、ホコリも
苦にしません。



(シリンダーブラシ仕様のみ)

随所に安全性向上、能率アップの工夫が

明るいLEDヘッドライトを標準装備。中型機ながら足元
の視界も良好です。カーブ時に水流カットできるボタ
ンなど、随所に安全性、能率向上の工夫がこらされて
います。



NEW

メンテ箇所が一目で分かり能率UP

日常メンテナンスが必要な箇所は黄色い樹脂性パーツ
なので、保守・清掃箇所が一目で分かり、大切なマシンの
維持管理が適切に行えます。



バッテリー一括補水システム標準装備


搭載する6個のバッテリーへの補水を一括して行える補
水システムを標準装備。作業性を大きく向上します。



NEW

作業者の快適さ、使い勝手を重視、メンテナンス費用を低減

透視図(ディスク仕様)

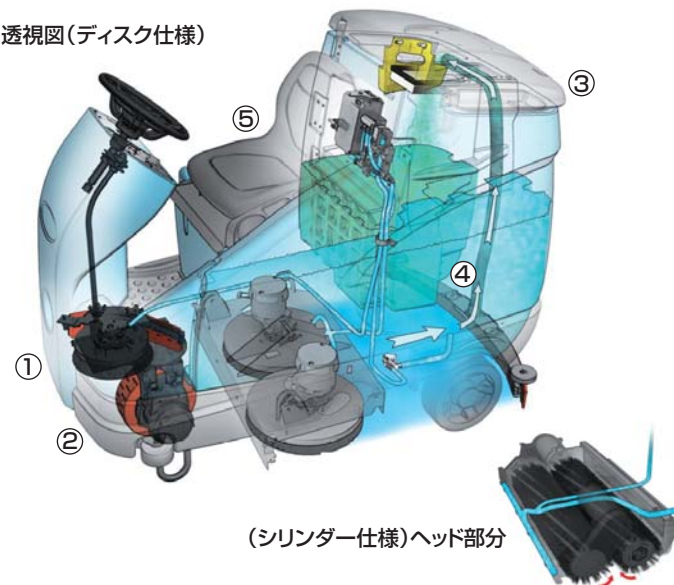

(シリンダー仕様)ヘッド部分

- ① フレックス・シャフト・ステアリング・システム
柔軟性があるステアリング・シャフト機構は、旋回時の腕
の疲労を軽減します
- ② ブラシレスAC走行モーター
走行モーターはカーボンブラシがなく、定期交換が不要で
維持費を圧縮できます
- ③ 洗いやすいハイジェニック™タンクは、タンク内を衛生的に
保ちます
- ④ バキュームモーターをタンクで囲んだ静音設計
- ⑤ シートベルト標準装備で安全性向上
- ⑥ 軽い汚れは、エコノミーモードで洗浄すれば、稼動時間が
約3.5-4時間(通常2-3時間)まで延長が図れます

主なオプション

安全性向上



オーバーヘッドガード
安全性と作業効率の向上
(フロントバンパー同時装着)

生産性向上



サイドスクラブブラシ
洗浄幅を広げ、壁際も安心
して清掃

生産性向上



バキュームワンド
2.2mホースで狭いエリアの
清掃に(リアスクイージー
ガードは別オプション)

生産性向上



ブレスイープユニット
ドライエリアのダストコントロール用、
両サイドブラシ、LEDライト2灯、
バック付

作業環境向上



スプレーノズル
タンク洗浄や
届きにくいエリアに



明るく安全なLEDヘッドランプ(標準装備)



オプションのオーバーヘッドガード、ブレスイープユニット(LED2灯付)